




Store **Vénitien Aluminium** 16/25 mm

► le JARGON du storiste

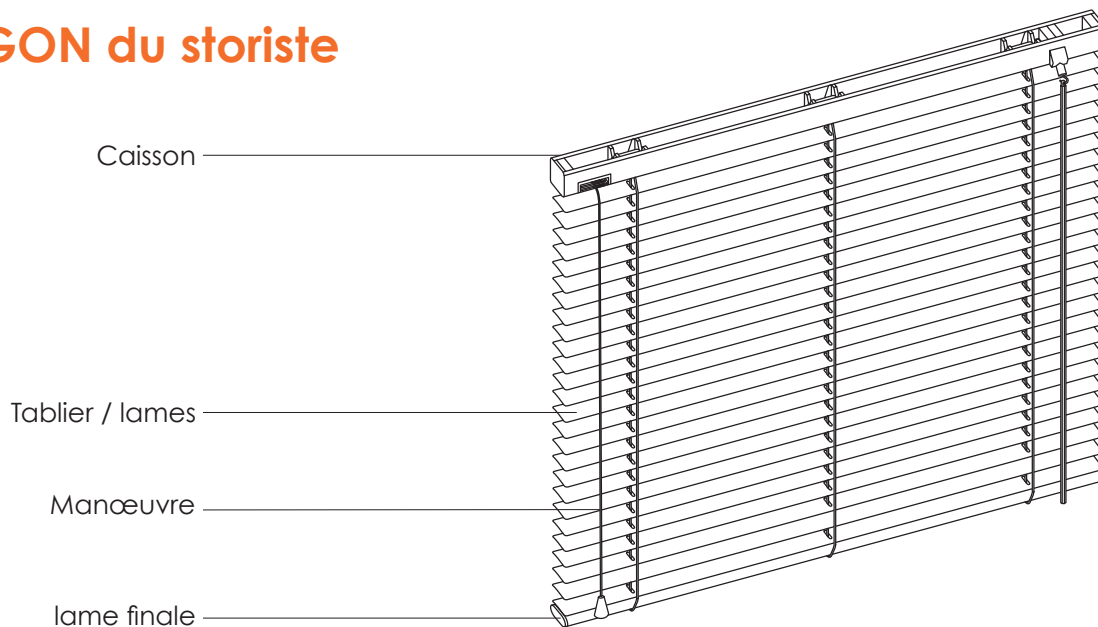

points forts

1/ Haut de gamme, fabriqué en France (Orléans)

Lames qui ne plient pas (22/100ème d'épaisseur), lame finale fermée rigide, cordons et accessoires assortis à la couleur, ce store vénitien est bien fini, conçu pour durer.

2/ Grandes dimensions

Du fait de la qualité des matériaux et de la rigidité des lamelles, ce store couvre de grandes largeurs jusqu'à 3m30.

3/ Le confort d'un store motorisé

Le Must! Optez pour un store vénitien électrique, idéal pour les grandes tailles ou les stores installés en hauteur.


caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 35 à 330 cm (270 cm MAXI pour les lames de 16mm)
Hauteur	SUR MESURE de 40 à 300 cm
Encombrement replié	Entre 6,2 et 17,1 cm en lames de 16 mm Entre 6,0 et 15,3 cm en lames de 25 mm
Nombre de supports	de 2 à 6 (selon les dimensions du store)
Lames	Aluminium 16 ou 25 mm au choix
Epaisseur	22/100 ^{ème}
Nombre de coloris	+60 coloris au choix
Manoeuvre	Cordon/tige, monocommande chaînette, manivelle, moteur ou moteur batterie sans câblage
Fixation	Plafond, de face (avec ou sans équerres de déport) ou fixation sans perçage
Option	Guidage par câble avec équerres ou pontets, Chronis 6
Garantie	2 ans
Marque	Franciافlex (france - dept : 45)

► Mécanisme et supports

SUPPORT DE POSE


Support de fixation en inox pour pose de face ou en plafond.

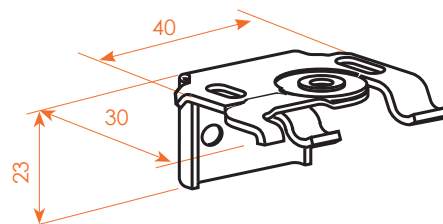

TYPES DE POSE / FIXATION

Pose plafond ou face sans équerre

Pose de face, équerres réglables.
Coloris blanc ou zingué.

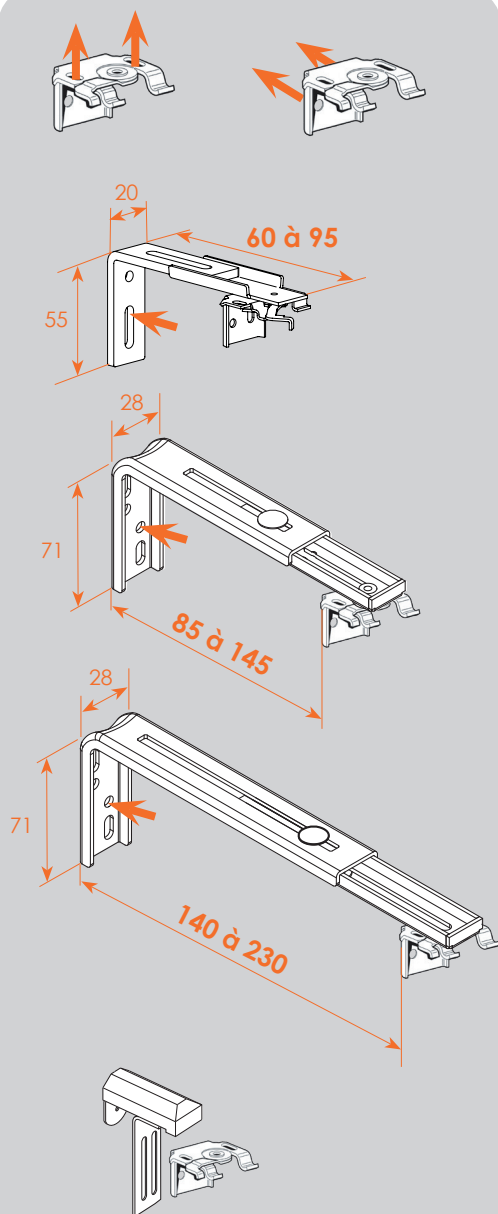


Pose sur menuiserie avec support sans perçage.

NOMBRE DE SUPPORTS DE POSE

en fonction des dimensions du store

Type de pose	Largeur du store				
	jusqu'à 80 cm	jusqu'à 110 cm	jusqu'à 190 cm	jusqu'à 270 cm	jusqu'à 330 cm
plafond ou face sans équerre	2		3	4	5
face avec équerre	2	3	4	5	6

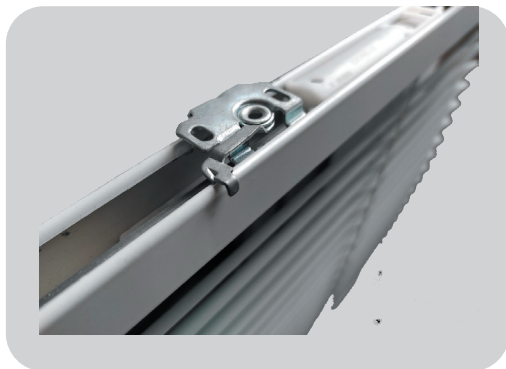


FIXATION DU RAIL

Fixez les supports standards au plafond, de face avec ou sans équerre de déport.



Posez le bord avant du caisson sur les pattes du support.

Plaquez le caisson sous le support.

Verrouillez le caisson en tournant la languette de chaque support.

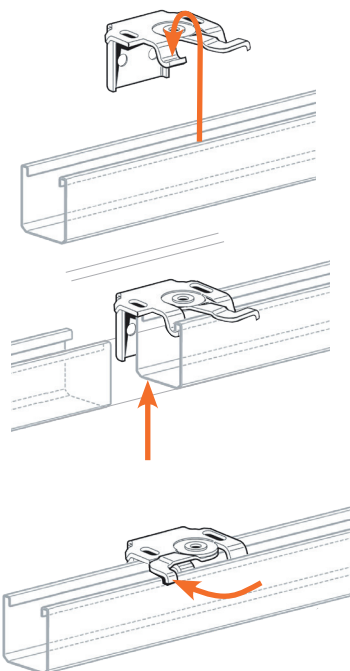

DIMENSION DU CAISSON HAUT

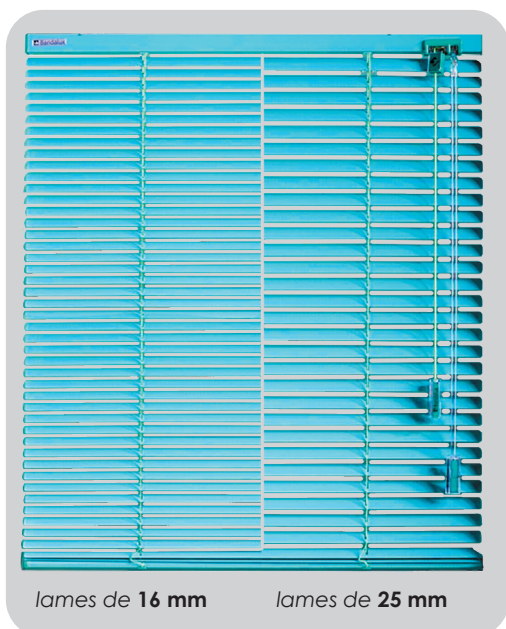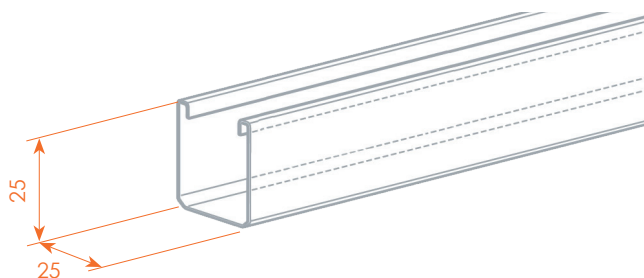



lames de 16 mm

lames de 25 mm

LAMES



Vous avez le choix entre 2 tailles de lames : 16 ou 25 mm. Préférez les lames de 16 mm pour les petites fenêtres

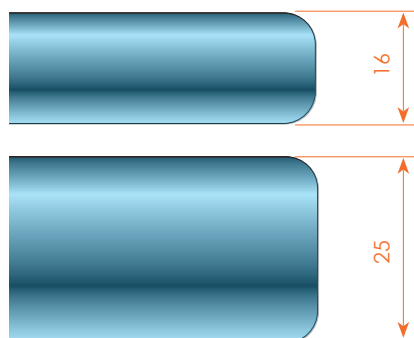

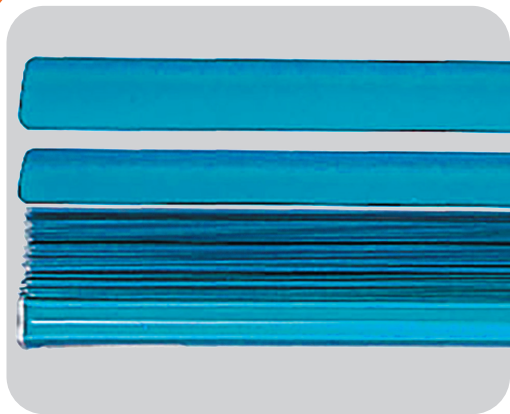


LAME FINALE


Lame finale en acier profilé traité anti corrosion.
Embout de lame finale transparents.



ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ

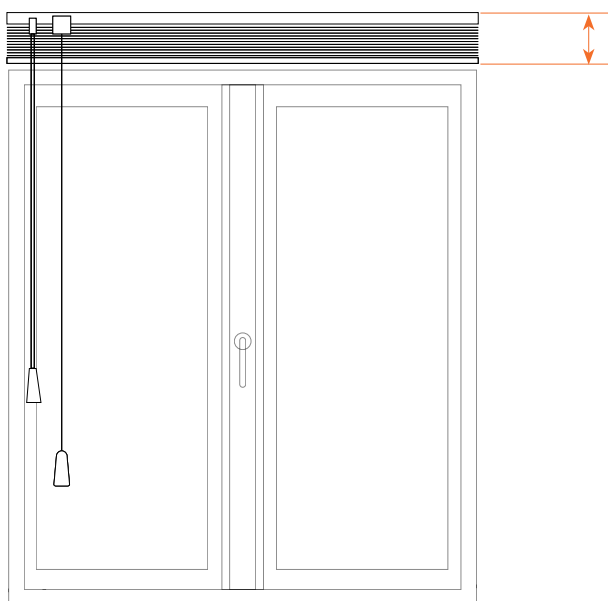

Hauteur du store	lames de 16 mm	lames de 25 mm
40 CM	6,2 CM	6,0 CM
60 CM	7,0 CM	6,7 CM
80 CM	7,9 CM	7,4 CM
120 CM	9,5 CM	8,9 CM
160 CM	11,3 CM	10,3 CM
200 CM	12,9 CM	11,7 CM
240 CM	14,6 CM	13,2 CM
280 CM	16,3 CM	14,6 CM
300 CM	17,1 CM	15,3 CM

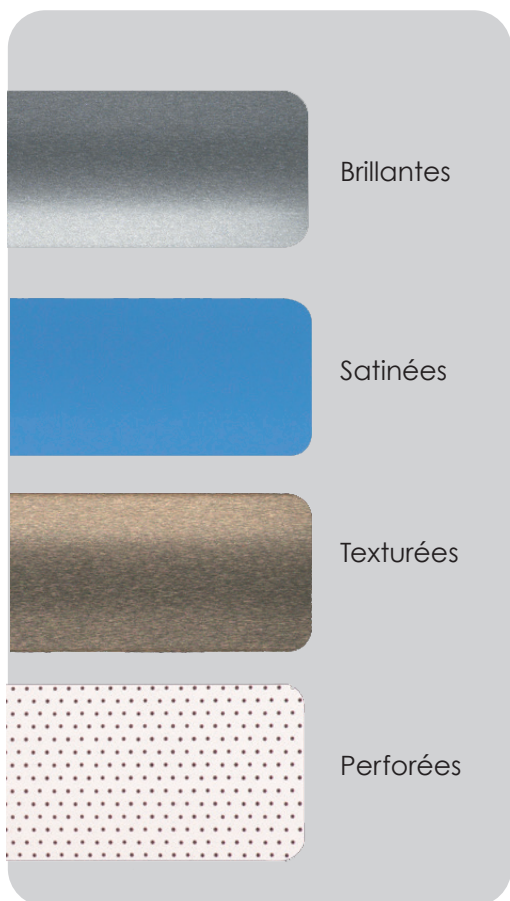


COLORIS LAMES

+ 80 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi des lames satinées, brillantes, texturées ou perforées.

▶ LES MANŒUVRES

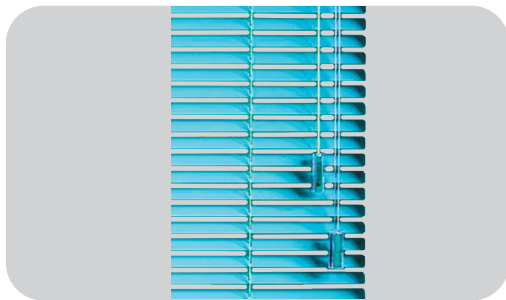

CORDON / TIGE

Le plus courant et le moins cher.

Vous tirez, à la main, un cordon et arrêtez le store à la hauteur désirée grâce à un frein situé dans le profil haut.

La tige vous permet d'orienter les lames.



MONOCOMMANDE CHAÎNETTE

Pour éviter les sur-longueurs.

La chaînette est constituée de petites billes en plastique tendues par un contre-poids. Elle servira aussi bien pour la montée et la descente du store que pour l'orientation des lames.

Avantage : pas de surplus de cordon à terre quand le store est remonté.



MANIVELLE

Une manœuvre manuelle pour grandes dimensions.

Avec la manivelle, vous relevez ou descendez le store et orientez les lamelles. Manivelle fixe. Coloris alu anodisé par défaut.



MOTEUR BATTERIE SANS CÂBLAGE + TÉLÉCOMMANDE

Le confort pour la simplicité.

Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de goulottes à poser.

A l'aide de la télécommande, vous manœuvrez le store, l'arrêtez à la hauteur désirée et orientez les lames.

Pour recharger la batterie (autonomie de 6 mois), pluggez au moteur le câble USB/Micro USB fourni (longueur 4m) et branchez-le à une prise électrique durant la nuit.

Attention: superficie maximum de 5m².

Marque moteur : BLISS (garantie 2 ans).

MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Fourni avec un caisson de 50 x 50 mm

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et à l'inverseur. Moteur filaire SELVE 230V (garantie 5 ans). Inverseur à position momentanée (maintenez le doigt appuyé pour que le store fonctionne).



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents.

Fourni avec un caisson de 50 x 50 mm

D'un clic sur la télécommande, vous pilotez votre store. Télécommande radio à molette permettant d'orienter les lames.

Idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Moteur radio SELVE 230V (ensemble moteur filaire + récepteur déporté Somfy RTS - garantie 5 ans).



1 canal

5 canaux




LES OPTIONS

GUIDAGE PAR CÂBLES

Pour maintenir le store près de la fenêtre.

Le guidage par câbles, avec équerres ou pontets, est utile pour les fenêtres basculantes ou les portes-fenêtres.

Un câble traverse chaque extrémité des lames et de la lame finale pour maintenir la toile contre la fenêtre.

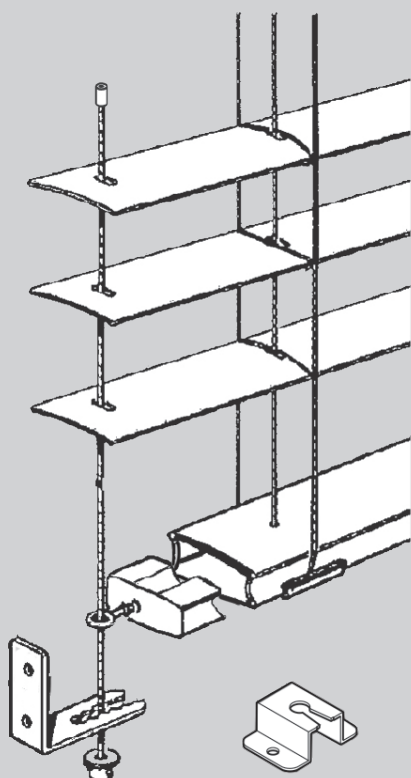

LES OPTIONS



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement