Fiche Produit
092026



Tablier seul Volet Roulant ALU

le JARGON du storiste



avantages

1/Isolation thermique et acoustique
Grâce aux versions avec mousse haute densité, ce tablier forme une protection efficace contre le froid, la chaleur et les bruits extérieurs. Vous gagnez en confort tout en réduisant vos dépenses d'énergie.


2/ Sécurité et robustesse durables
Conçues en aluminium haute résistance, les lames affrontent les intempéries sans se déformer et retardent les tentatives d'effraction. C'est un équipement fiable qui conserve son aspect neuf année après année.


3/Adaptabilité et finesse du design
Du format compact ADP37 aux baies vitrées grand format ADP55, la gamme s'ajuste sur mesure à toutes vos ouvertures. Son esthétique soignée apporte une touche contemporaine immédiate à votre façade.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 50 à 300 cm (lames de 37 mm) SUR MESURE de 50 à 320 cm (lames de 42 mm) SUR MESURE de 55 à 450 cm (lames de 55 mm)
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 320 cm
Sens d'enroulement	Intérieur ou extérieur
Descriptif technique	Lames ajourées en partie basse sur les 2/3 de la hauteur et poinçonnées aux extrémités
Fixation sur tube	Sans, avec attaches simples ou avec verrous automatiques
Lames tablier	ALU de 37 x 8, 42 x 8 mm ou de 55 x 13 mm, standard ou isolante
Coloris tablier	+ 15 coloris au choix
Lame finale	En aluminium, 12 coloris au choix - standard ou sécurisée
Options	Butées d'arrêt sur la lame finale, serrure sur la lame finale ou sur lame intermédiaire (positionnée à 1 m du sol)
Garantie	8 ans
Lame finale	Franciaflex (France - dépt. 35)

l'armature






SENS D'ENROULEMENT

ENROULEMENT INTÉRIEUR

Le tablier s'enroule vers L'INTÉRIEUR de la pièce.
Le côté bombé des lames est visible depuis l'extérieur.


ENROULEMENT EXTÉRIEUR

Le tablier s'enroule vers L'EXTÉRIEUR de la pièce.
Le côté bombé des lames est visible depuis l'intérieur.

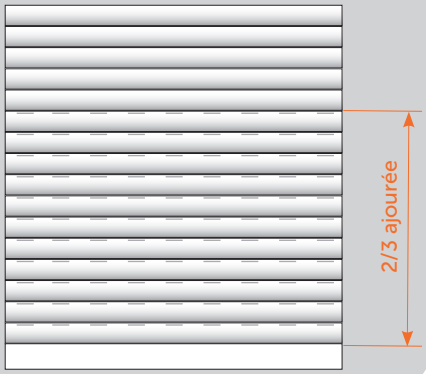


AJOURAGE DU TABLIER

Par défaut, le tablier est livré avec des lames ajourées sur les 2/3 de la hauteur en partie basse.

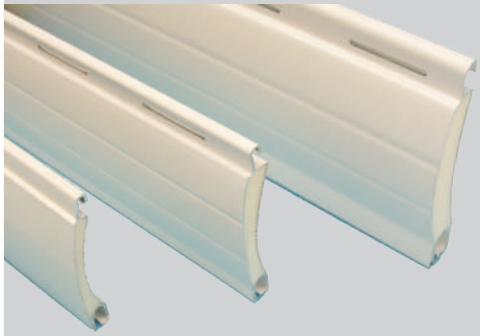


LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

Lames en Alu isolante de 37, 42 ou 55 mm

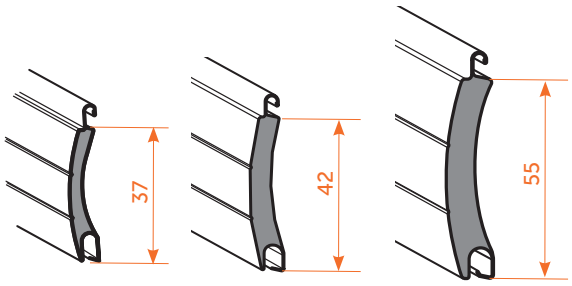


LAME FINALE


Lame finale droite avec joint d'étanchéïté.




pour lame de 37mm



pour lame de 42mm



pour lame de 55mm

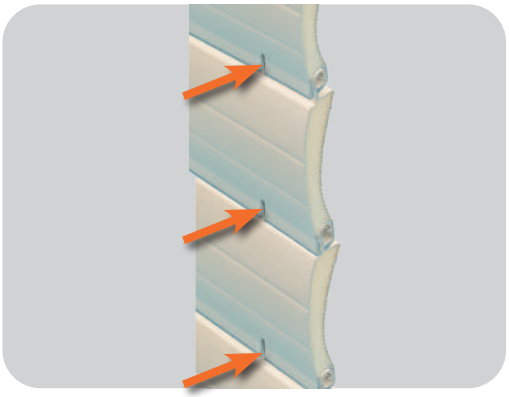

LIAISON DES LAMES

Les lames sont poinçonnées entre elles aux extrémités de façon à ce qu'elles bougent le moins possible et donc restent alignées.




FIXATION DU TABLIER SUR LE TUBE

Les 2 modèles d'attaches s'accrochent sur la première lame du tablier et se fixent au tube d'enroulement. Elles permettent de remonter ou de descendre le tablier.

L'attache tablier (fixation souple) est recommandée pour les volets à manœuvre manuelle (sangle ou manivelle) ou les moteurs sans fin de course automatique.

Le verrou automatique (fixation rigide) a une fonction anti-effraction (anti-soulèvement) qui empêche d'ouvrir le volet de l'extérieur avec un pied-de-biche.
Il est réservé en priorité aux volets roulants électriques dotés de fins de course électroniques ou automatiques.

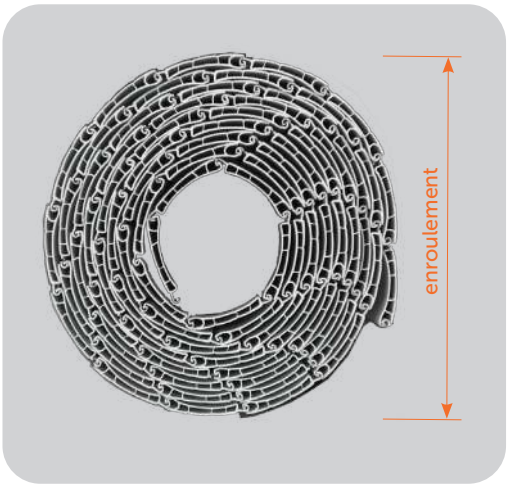

ESPACE MINIMUM DISPONIBLE SELON LA HAUTEUR DU TABLIER

valeur de l'**enroulement** selon le type de lame

hauteur du tablier	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
ADP 37	142	145	148	152	155	159	163	166	169	172	175	179	182	185	188	192	19	197	201	204	206
ADP 42	150	153	158	162	165	168	172	176	179	183	186	189	193	196	199	203	206	208	212	214	217
ADP 55	168	173	178	183	187	192	197	201	205	209	214	218	222	225	229	232	236	240	243	246	249

les coloris

LAMES DU TABLIER

EN SÉRIE

- BLANC RAL 9010
- IVOIRE RAL 1015
- GRIS MÉTAL ALU
- GRIS ANTHRACITE RAL 7016
- BRUN RAL 8019
- BEIGE

EN OPTION

- NOIR RAL 9005
- ROUGE BASQUE RAL 3004
- VERT FORÊT RAL 6005
- VERT PÂLE RAL 6021
- GRIS CLAIR RAL 7035

LAME FINALE

EN SÉRIE

- BLANC RAL 9010
- IVOIRE RAL 1015
- GRIS MÉTAL ALU
- BRUN RAL 8019
- BEIGE

EN OPTION

- CHÊNE DORÉ
- NOIR RAL 9005
- ROUGE BASQUE RAL 3004
- GRIS ANTHRACITE RAL 7016
- VERT PÂLE RAL 6021
- Autres RAL

les Options




contre lame finale

LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.





TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP37 ou 42, isolante, en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .

Option disponible en lames de 37 et 42 mm
et uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010

BUTÉES D'ARRÊT

Les butées d'arrêt sont placées aux extrémités de la lame finale. Elles empêchent le tablier de s'enrouler à l'intérieur du coffre lors de la remontée.






SERRURE À CLÉ

Les serrures sur les volets roulants servent principalement à sécuriser les accès et à empêcher le soulèvement du tablier depuis l'extérieur. C'est une sécurité supplémenaire.

Soit elle est fixée sur la lame finale, soit on peut la positionner sur une lame intermédiaire à 1m du sol



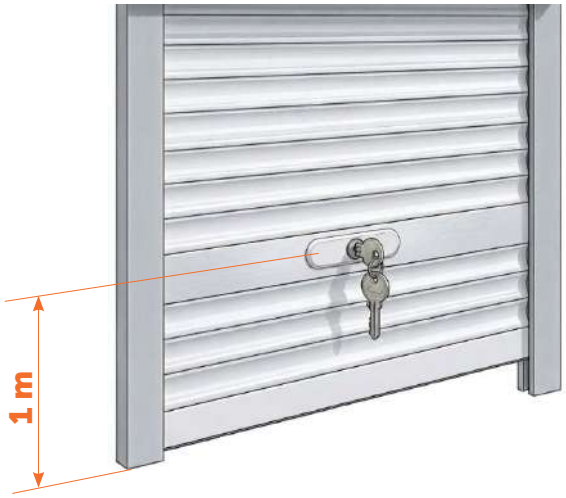

ruedustore
02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr

Stores sur-mesures
garantie totale
Paiement sécurisé