


FICHE TECHNIQUE

Store Enrouleur

Anti-chaueur

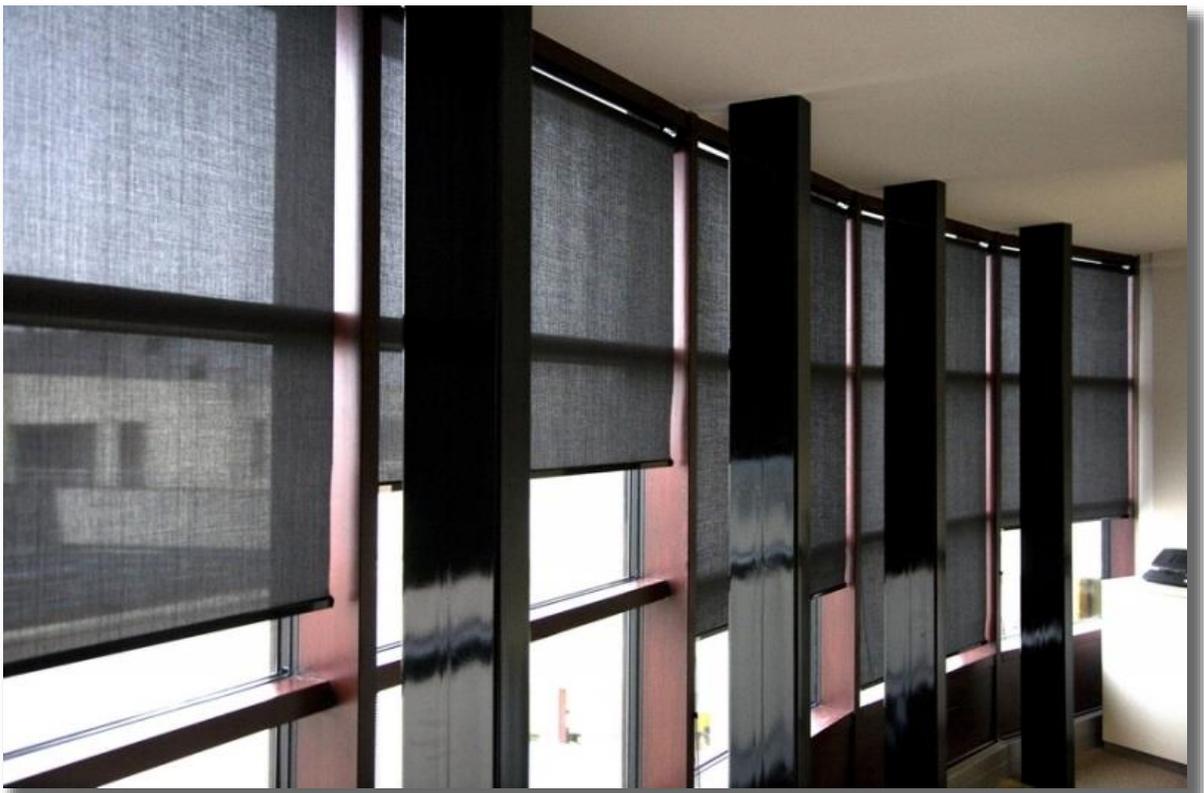

Points forts

1/ Le Top pour se protéger de la chaleur

Il sera votre allié contre le rayonnement solaire grâce à ses toiles réfléchissantes, intégralement revêtues d'aluminium côté vitre.

2/Le confort sur mesure Made in France

En plus d'être thermique, ce store moderne sur mesure s'adapte joliment à l'intérieur de votre maison ou véranda.

3/ Facile à poser !

Grâce à son profil arrière, vous n'êtes pas obligés de respecter une cote précise entre supports. Vous les positionnez sur la largeur (5-10 cm du bord du store).

Caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 60 cm à 220 cm
Hauteur	SUR MESURE de 40 cm à 300 cm
Encombrement replié	De 7,1 à 9,1 cm (selon le type de fixation)
Nombre Supports	De 2 à 3 supports de fixation
Coloris mécanisme	Alu, Blanc RAL 9016, Ivoire RAL 1015, Marron RAL 8019, Gris RAL 9016, Noir RAL 9005
Tissus	Tissus tamisants ou transparents ANTI-CHALEUR
Nombre coloris	14 coloris au choix
Barre de lestage	Oui – Apparente (aluminium laqué)
Manœuvre	Chaînette (plastique ou Métal)
Fixation	Plafond, de face, avec équerres de déport ou fixation sans perçage
Option	Guidage par câbles nylons, Coffre de protection arrondi si pose de face (sur demande)
Garantie	2 ans

Mécanisme et supports


Supports de pose




→ Pose plafond




→ Pose de face



→ Pose fixation sans perçage

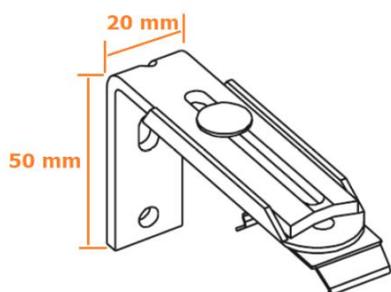

→ Pose avec équerre réglable de 6 cm à 10,8 cm + support plafond

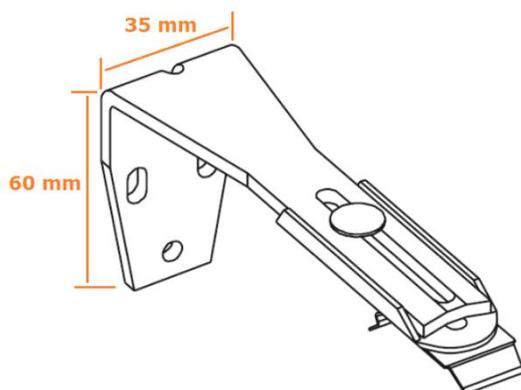


→ Pose avec équerre réglable de 10,8 cm à 15,6 cm + support plafond




Un profil arrière, en aluminium extrudé laqué, soutient le mécanisme déjà monté. Il se fixe sur les clips inox préalablement installés. Pas besoin de percer au millimètre les trous des clips.


Encombrement




Pose de face



Pose plafond




Pose avec équerres




Pose avec fixations sans perçage

Sens d'enroulement




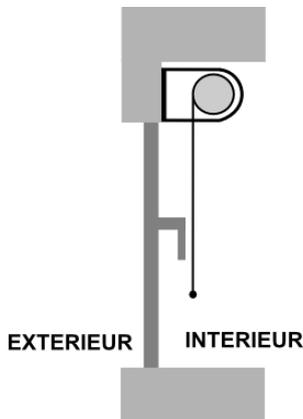


Tissu Proche de la vitre
(Enroulement intérieur)

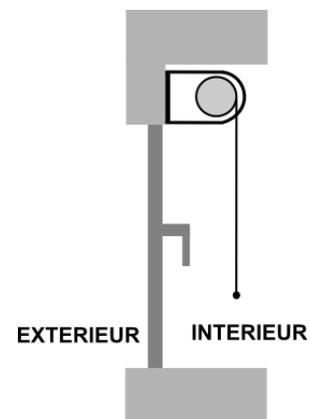


Tissu éloigné de la vitre
(Enroulement extérieur)

Déport de toile

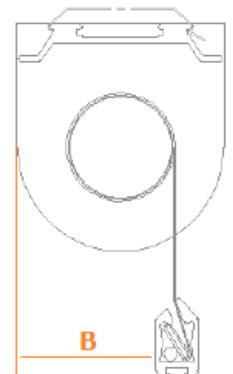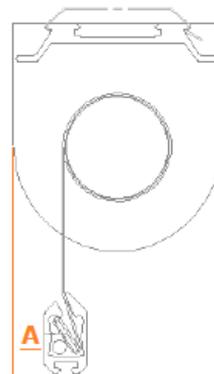


Pose face		Pose plafond	
Enroulement intérieur (A)	Enroulement extérieur (B)	Enroulement intérieur (A)	Enroulement extérieur (B)
14 mm	42 mm	8 mm	37 mm

Barre de lestage

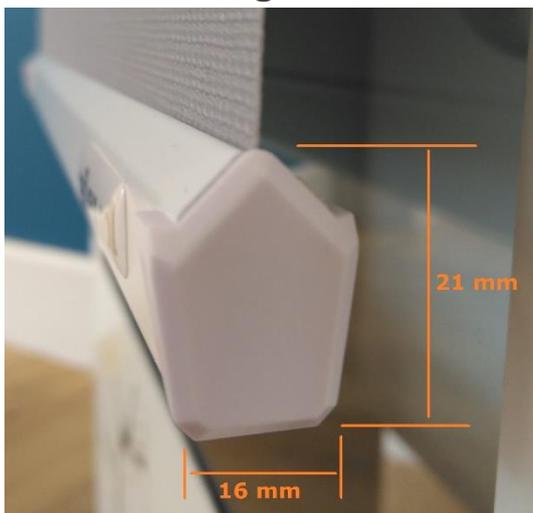


Barre de lestage apparente, en aluminium laqué. Coloris assortis aux supports de pose.

Guidage (option)



Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble nylon traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la fenêtre.

Coloris des supports



Blanc
RAL 9016




Gris Aluminium




Ivoire
RAL 1015



Marron
RAL 8019



Anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9011


Les Tissus



14 tissus au choix anti-chaleur. Vous pourrez choisir parmi des tissus tamisants ou transparents.

La manœuvre

Chaînette



La chaînette est constituée de petites billes plastiques. Possibilité de chaînette métal.