

ruedustore

Fiche Produit
022025

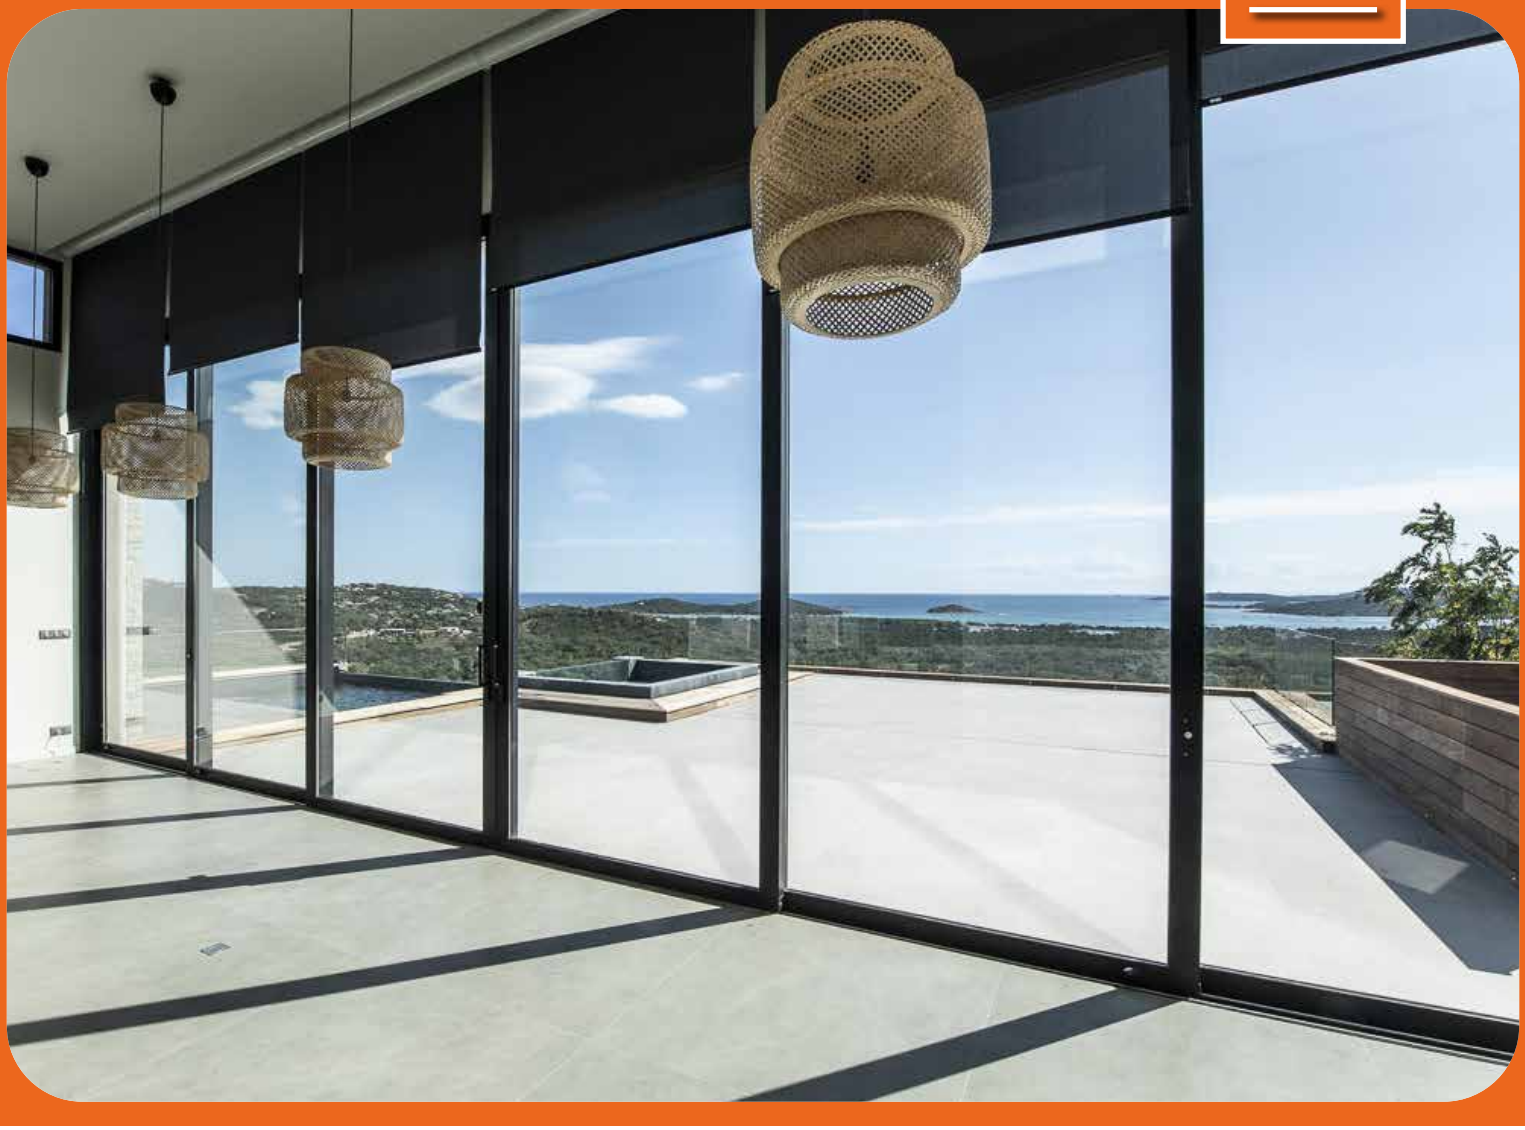

Store Enrouleur **Solar 2.0**

le JARGON du storiste

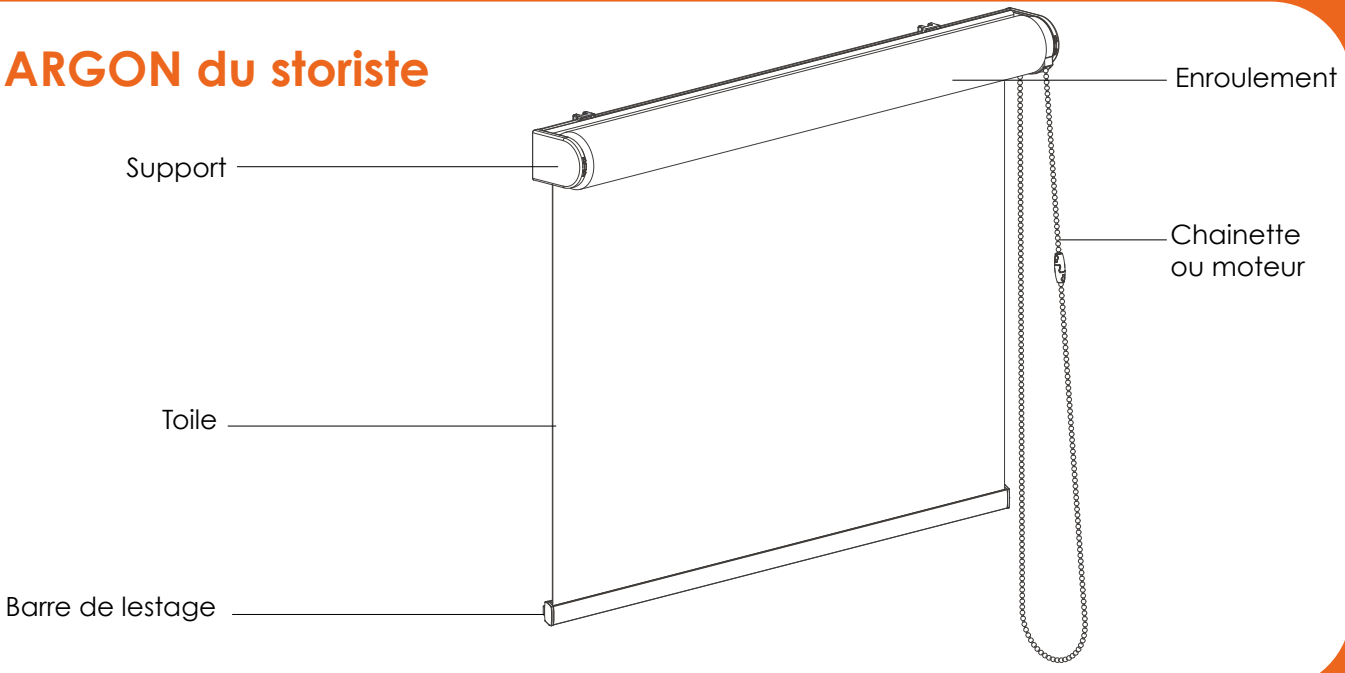

avantages

1/ Le Top pour se protéger de la chaleur
Il sera votre allié contre le rayonnement solaire grâce à ses toiles réflectives. Leur face miroir côté vitre rejette jusqu'à 85% du rayonnement solaire.

2/ Le confort sur mesure made in France


En plus d'être thermique, ce store moderne sur mesure s'adapte joliment à l'intéreiur de votre maison ou de votre véranda, tout en filtrant une lumière tamisée.


3/ Facile à poser !
Grâce à son profil arrière, vous n'êtes pas obligés de respecter une cote précise entre supports. Vous les positionnez sur la largeur (5-10 cm du bord du store).


caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 60 à 220 cm
Hauteur	SUR MESURE de 40 à 300 cm *(jusqu'à 600 cm sur demande)*
Encombrement replié	de 6 à 8 cm (selon le type de fixation)
Nombre de supports	2 à 3 supports (selon les dimensions)
Coloris mécanisme	Alu, Blanc RAL9016, Ivoire RAL1015, Gris RAL7016 ou Noir RAL9005
Tissus	Tissus tamisants ou transparents anti-chaleur (85% de reflexion solaire)
Coloris tissus	14 coloris au choix
Barre de lestage	Apparente (aluminium laqué)
Manoeuvre	Chaînette plastique ou métal, Moteur batterie sans câblage
Fixation	Plafond, de face, avec équerres de déport ou fixation sans perçage
Options	Guidage par câbles nylons, Coffre de protection arrondi uniquement en pose de face
Garantie	2 ans

Mécanisme et supports

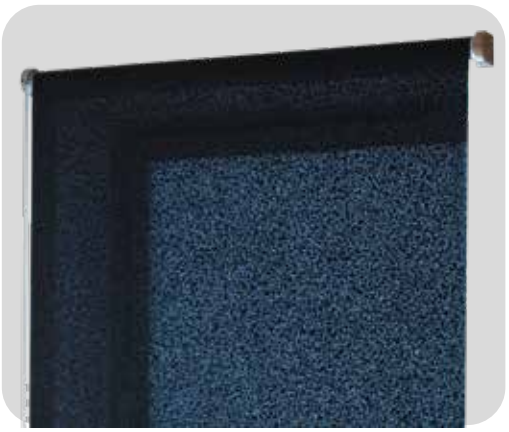

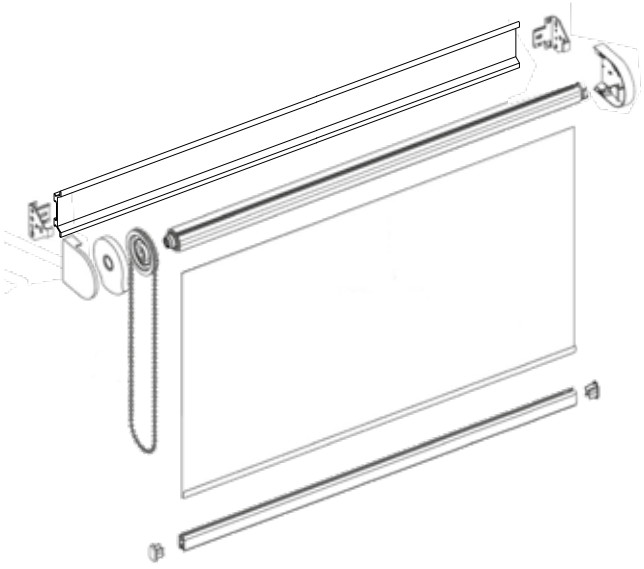


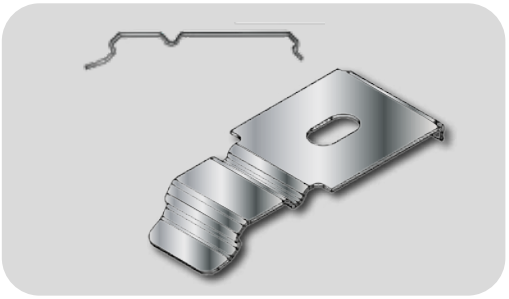


CLIP DE POSE

Clip inox pour la pose plafond et la pose de face sans déport.

Fixés tous les 70 cm environ, ils viennent se clipper sur le profil arrière




Largeur	jusqu'à 200 cm	de 201 à 220 cm
Nbre suppports	**2**	**3**

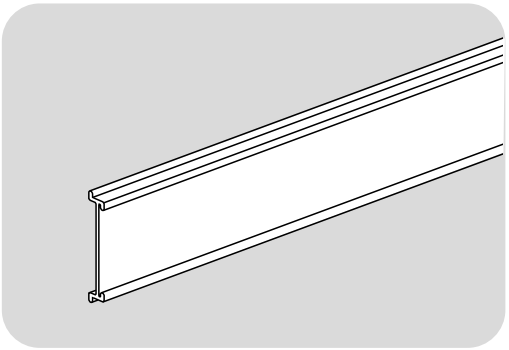

PROFIL ARRIÈRE


Simplifie la pose.

Profil en aluminium laqué. Il soutient le mécanisme déjà monté.
Il se fixe sur les clips en inox préalablement posés de face ou au plafond.




TYPE DE POSE


POSE PLAFOND




POSE FACE




POSE SANS PERCAGE




POSE FACE AVEC ÉQUERRE




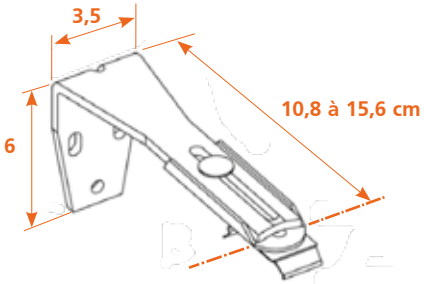


ENCOMBREMENTS


POSE FACE

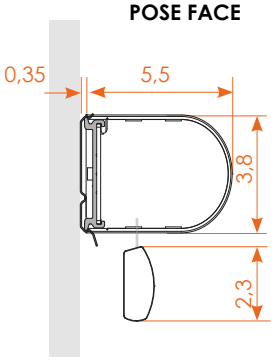

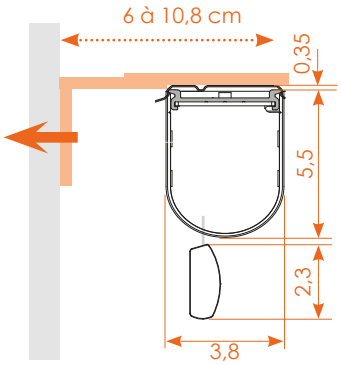


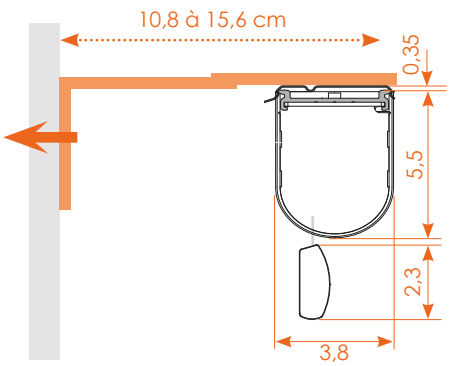


version Coffre

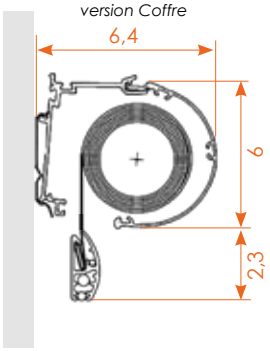


POSE PLAFOND

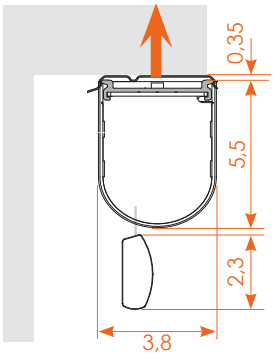



POSE SANS PERÇAGE



SENS D'ENROULEMENT

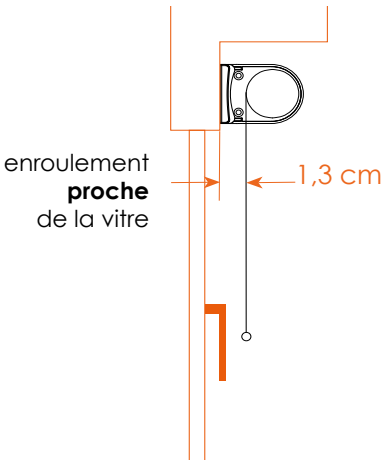


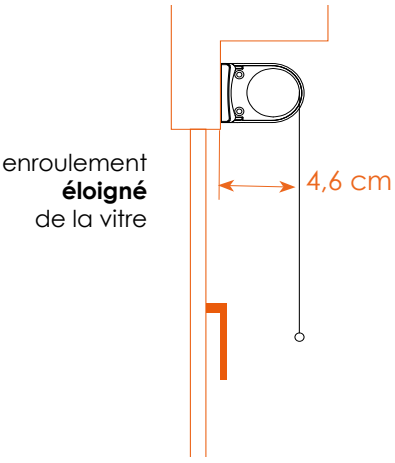

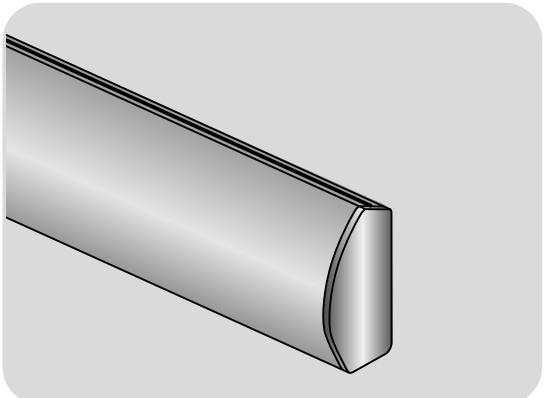

BARRE DE LESTAGE

Barre de charge apparente en aluminium laqué, de coloris assorti aux supports de pose.



COLORIS SUPPORTS

BLANC
RAL 9016


GRIS
ALUMINIUM

IVOIRE
RAL 1015

ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9011

les Tissus

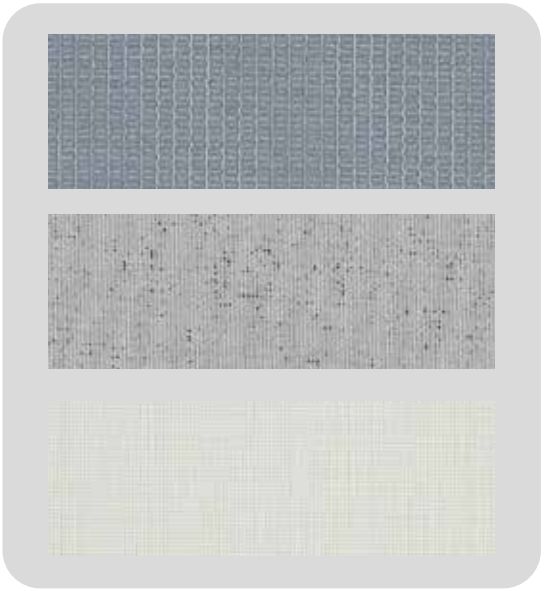

+ 14 coloris au choix.


Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **626**
  Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur.
  Taux de réflexion : 85%. Destinées aux fenêtres très exposées au soleil. La face miroir côté vitre est en fils de Mylar métalisés, insérés dans un maillage de polyester.

- tissus **323**
  Toile ajourée qui permet de voir vers l'extérieur. Protection anti-chaleur de haut niveau. Micro-perforées, taux d'ouverture de 1%, une face extérieure d'aluminium déposé par évaporation sous vide. Toile non feu B1. Taux de réflexion solaire de 82 à 87%.


- tissus **SCREEN 555**
  Toile ajourée très transparente pour vous préserver une excellente vue extérieure. Face extérieure réfléchissante. Toile non feu M1. Taux de réflexion solaire de 75 à 77%.

les Manœuvres



CHAINETTE

La chaînette est constituée de petites billes plastiques (possibilité de chaînette métal).

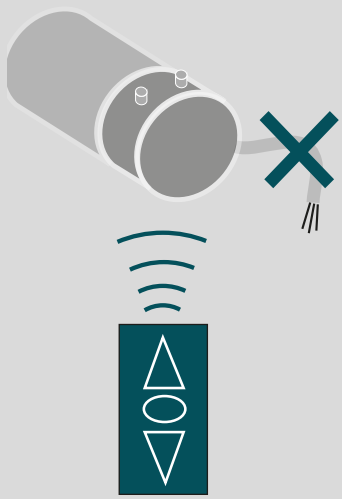


MOTEUR BATTERIE - SANS CÂBLAGE

Le confort pour la simplicité.

Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de goulottes à poser.
Une batterie au lithium est intégrée au moteur. A l'aide de la télécommande, vous manœuvrez le store et l'arrêtez à la hauteur désirée. Les fins de course haute et basse sont réglables à partir de la télécommande.
Attention : superficie maximale pour ce type de manœuvre = 10m²

La batterie a une autonomie de 6 mois environ.
Pour la recharger, rien de plus simple: pluggez au moteur le câble fourni, et branchez-le à une prise électrique durant la nuit. Fourni avec 3 m de câble.

les Options

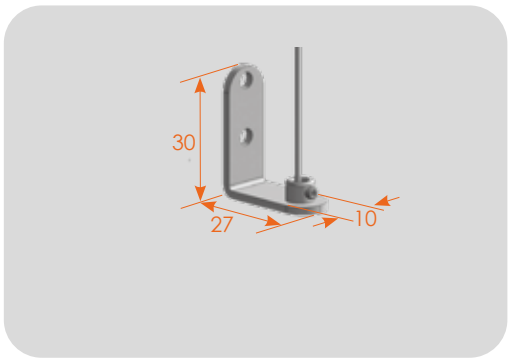

LE GUIDAGE

Maintient la toile contre la fenêtre.


Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble nylon traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la vitre.


ATTENTION : Option disponible UNIQUEMENT avec un enroulement tissu proche vitre (enroulement intérieur)



COFFRE DE PROTECTION

Avec cette option, venez protéger le mécanisme et la toile de votre store.
Coffre arrondi au design exclusif, en aluminium extrudé et laqué au coloris des autres composants.



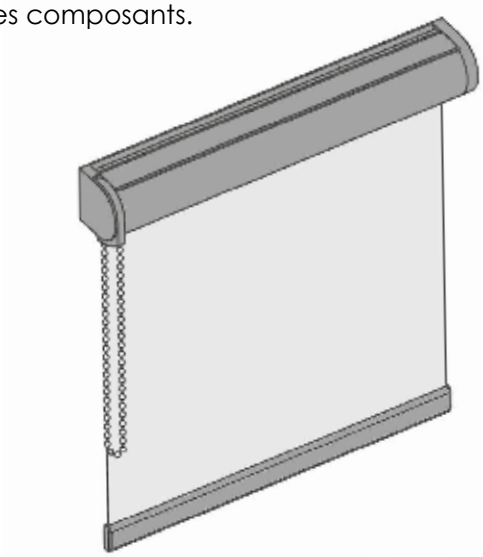

ruedustore
02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr

Stores sur-mesures
garantie totale
Paiement sécurisé