




Volet Roulant **Tradeasy**

► le JARGON du storiste

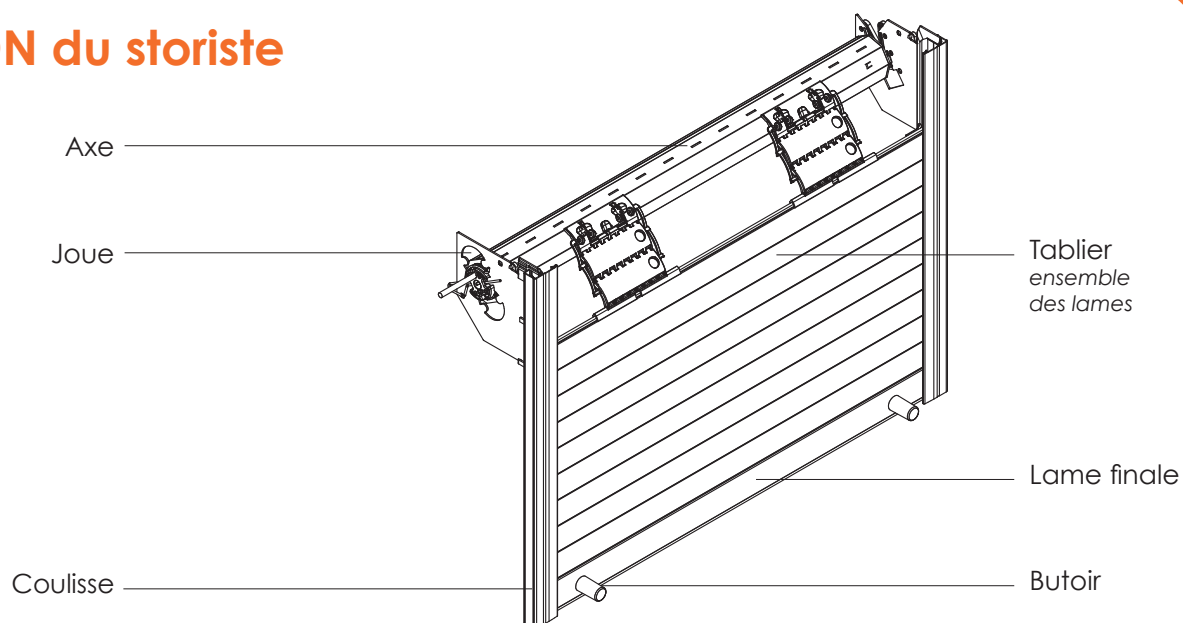

► avantages

1/ Se loge dans un coffre bois ou tunnel

Volet sans caisson qui s'intègre dans un coffre existant (intérieur en bois ou sous linteau).

2/Robuste

Maxi-Lames aluminium de 55x13 mm, très rigides permettant de couvrir de larges baies vitrées. Blocage latéral des lames pour assurer un déroulement du tablier en toute sécurité. Verrouillage automatique en partie basse.

3/ Volet très facile à monter

Trad'Easy est le seul volet à pose rapide. Les composants s'emboîtent et se clipsent sans vissage. Un gain de temps appréciable.

4/ Garantie longue durée


Fabrication en France, 8 ans de garantie.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 55 à 450 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 300 cm
Disposition	Entre murs (en tableau) ou Façade
Coffre de protection	NON
Encombrement	21 à 25 cm selon la hauteur du volet
Lames tablier	Aluminium double paroi de 55mm x 13 mm avec mousse polyuréthane
Coloris lames	8 coloris au choix
Coulisses	Forme galbée, 51 x 26 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
Sécurité	Verrouillage automatique en position fermée
Manœuvres	Manivelle, Tirage direct, Moteur filaire ou radio (marque moteur Somfy ou Well'com) ou Moteur solaire radio Somfy
Options	Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6
Garantie	8 ans (5 ans avec moteur Somfy)
Marque	Franciaflex (France - depart. 35)

► l'armature

Enroulement
extérieur

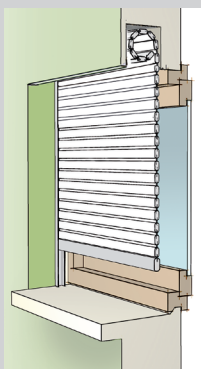


Enroulement
intérieur

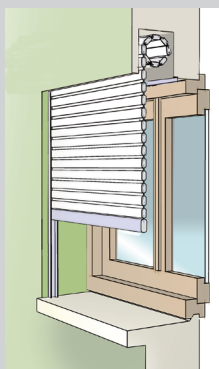

DISPOSITION


JOUE DE FIXATION

Joues en acier galvanisé.
Elles sont emboîtées de face sur les coulisses.

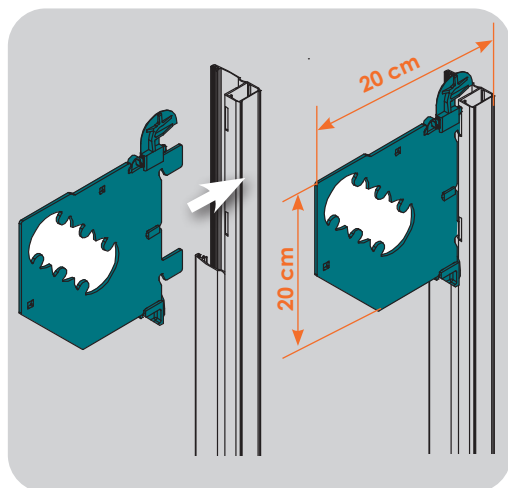


Principe de montage de l'axe d'enroulement.


1/ Fixer l'axe d'enroulement côté manœuvre.



2/ Cliper l'axe d'enroulement côté opposé à la manœuvre.

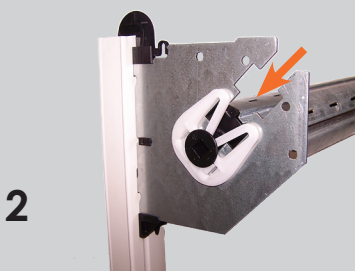


l'armature

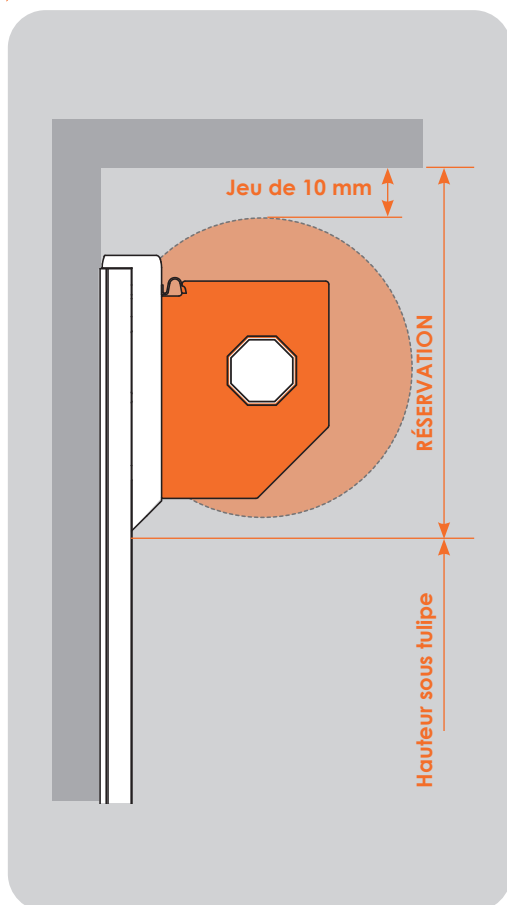

AXE D'ENROULEMENT

Axe d'enroulement en acier galvanisé de diamètre 64 ou 80 mm selon le type de manœuvre et les dimensions du volet.

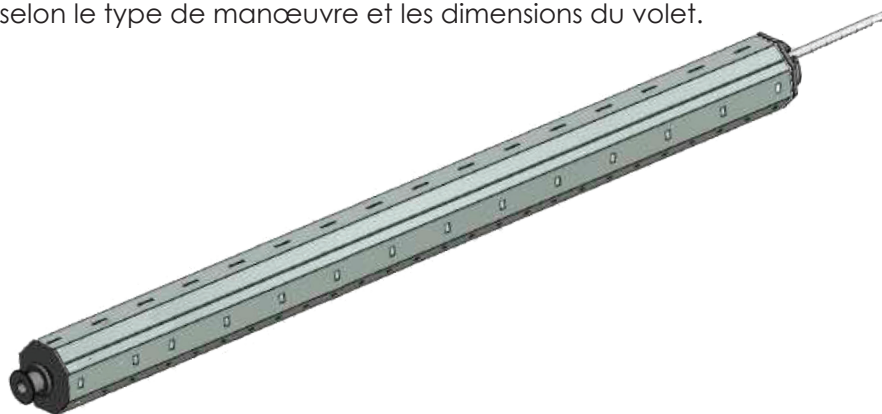


Hauteur volet sous tulle	Réserve
55 - 110 cm	21 cm
111 - 150 cm	21 cm
149 - 200 cm	22 cm
201 - 259 cm	23 cm
260 - 280 cm	26 cm
281 - 300 cm	26 cm



COULISSE DE GUIDAGE


Coulisses tubulaires en aluminium extrudé, avec joints anti-bruit assurant le guidage du tablier, et usinées en partie haute de manière à recevoir les joues de fixation de l'axe d'enroulement. Les coulisses sont pré-perçées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond au choix selon votre disposition.




arrêt bas de coulisse
(arrête le tablier lorsque que la coulisse est en pose façade)




LAME DE TABLIER DU VOLET



Lames en aluminium double paroi de 55 mm avec mousse polyuréthane sans CFC.



Lame finale droite de 50mm avec joint d'étanchéité.

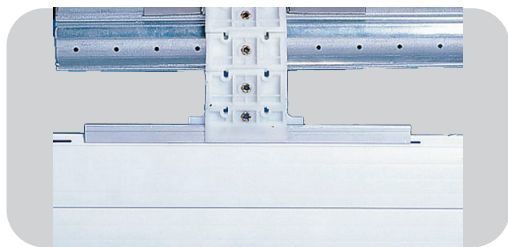

SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement. En série en manœuvres manivelle et moteur.




SERRURE À CLÉ SUR LAME FINALE



Serrure à clé, intégrée dans la lame finale du tablier. En série si vous choisissez la manœuvre par tirage direct.

les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER

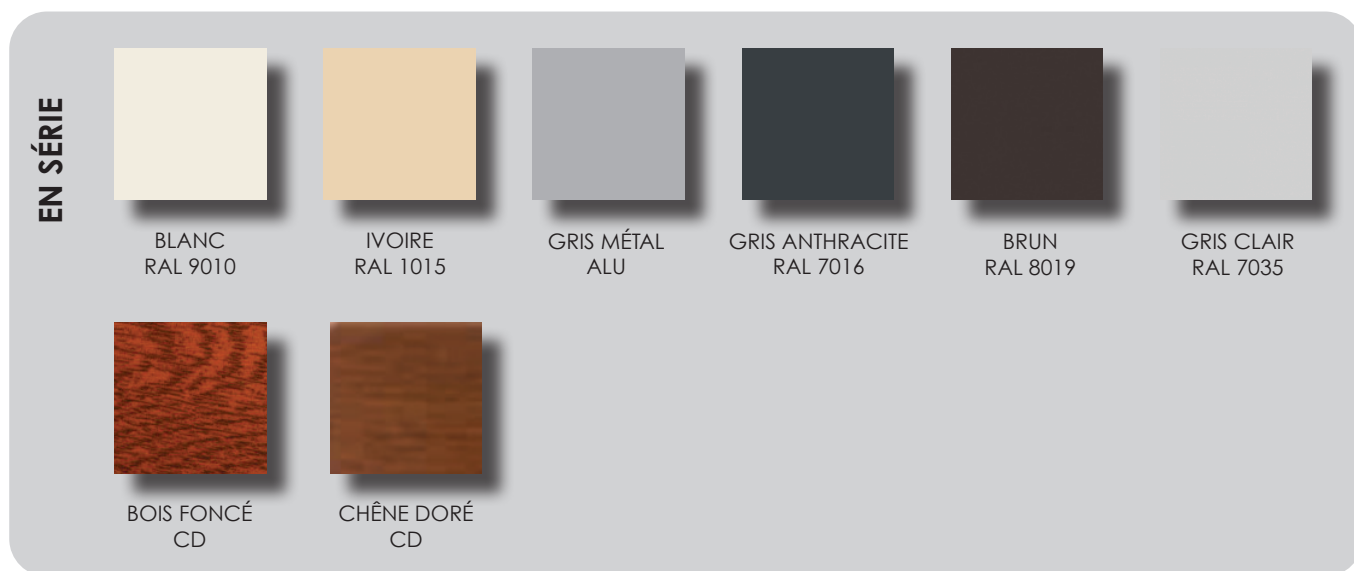

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

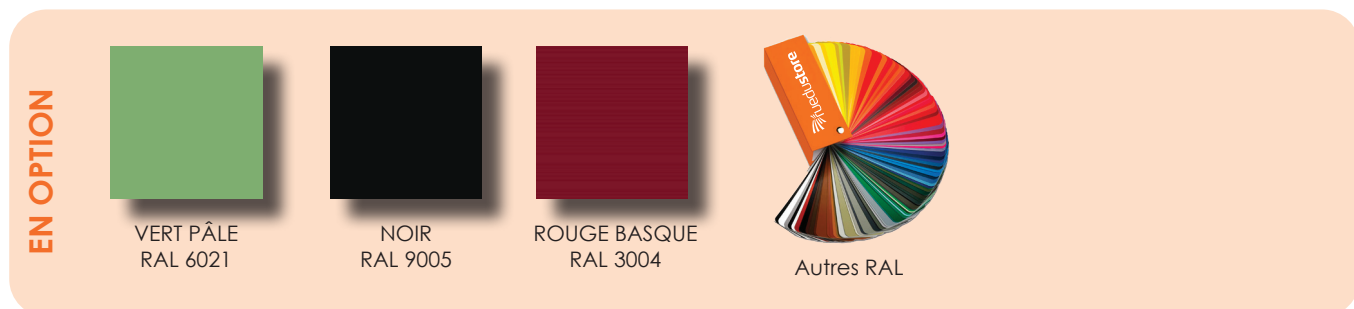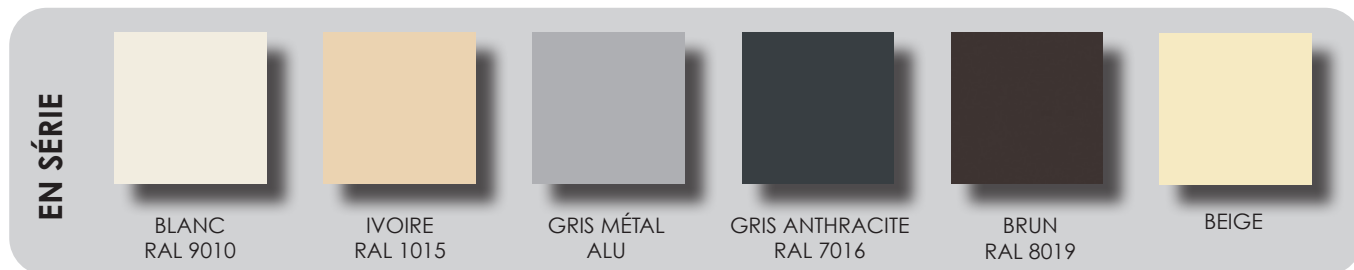

► les Manœuvres



MANIVELLE

Ideale quand il n'y a pas d'arrivée électrique

Treuil et manivelle par tringle oscillante en acier laqué blanc. Renvoi de la manivelle à 90° vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.



TIRAGE DIRECT ET SERRURE

Idéal pour fermer les portes d'entrée.


Vous descendez à la main le tablier et le verrouiller à l'aide d'une clé. La serrure est située sur la lame finale. Un ressort logé dans le coffre remonte automatiquement le tablier quand vous déverrouillez le volet. Perche de tirage fournie.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine.
Branchez le moteur au secteur et à l'interrupteur.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.
2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.

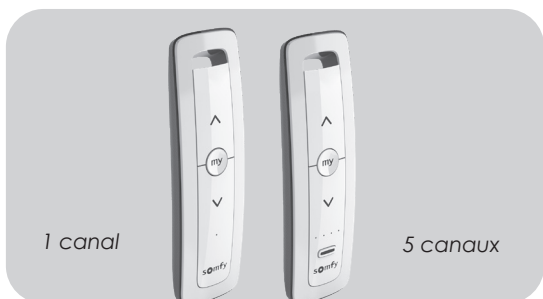

MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.



MOTEUR RADIO SOLAIRE

Pas de câblage électrique.

Panneau solaire ultraplat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux ; livré posé sur le coffre.

Idéal, aucun branchement moteur est nécessaire.
D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. Et en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Simu.

Possible uniquement si :

- Hauteur du volet : MAXI 285 cm
- Surface du volet : MAXI 6 m2
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.

► les Options



MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !


La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

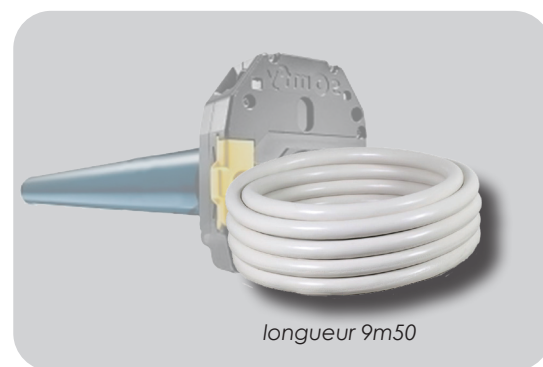

longueur 9m50

CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.



TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .

Option disponible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010



lame finale de sécurité


contre lame finale

LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.

► les Options

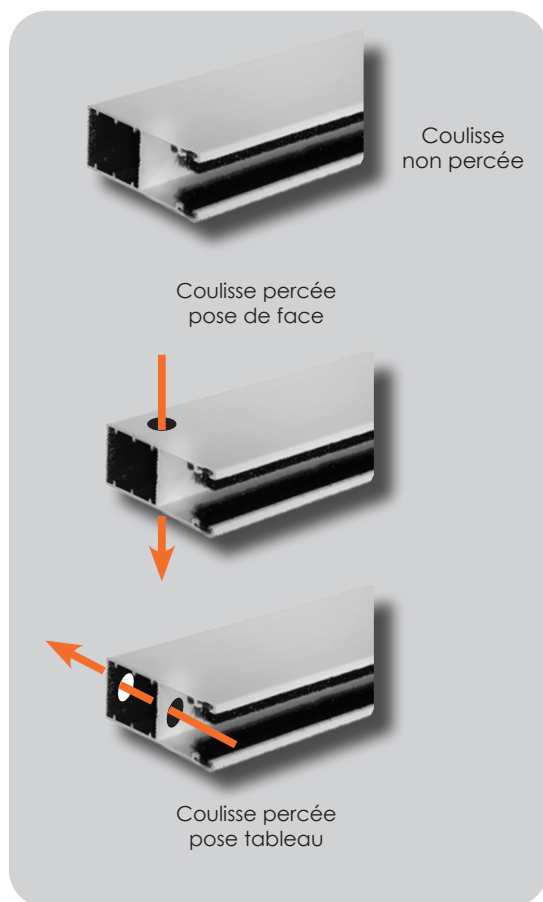

COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement