




Volet Roulant **Solaire**

► le JARGON du storiste

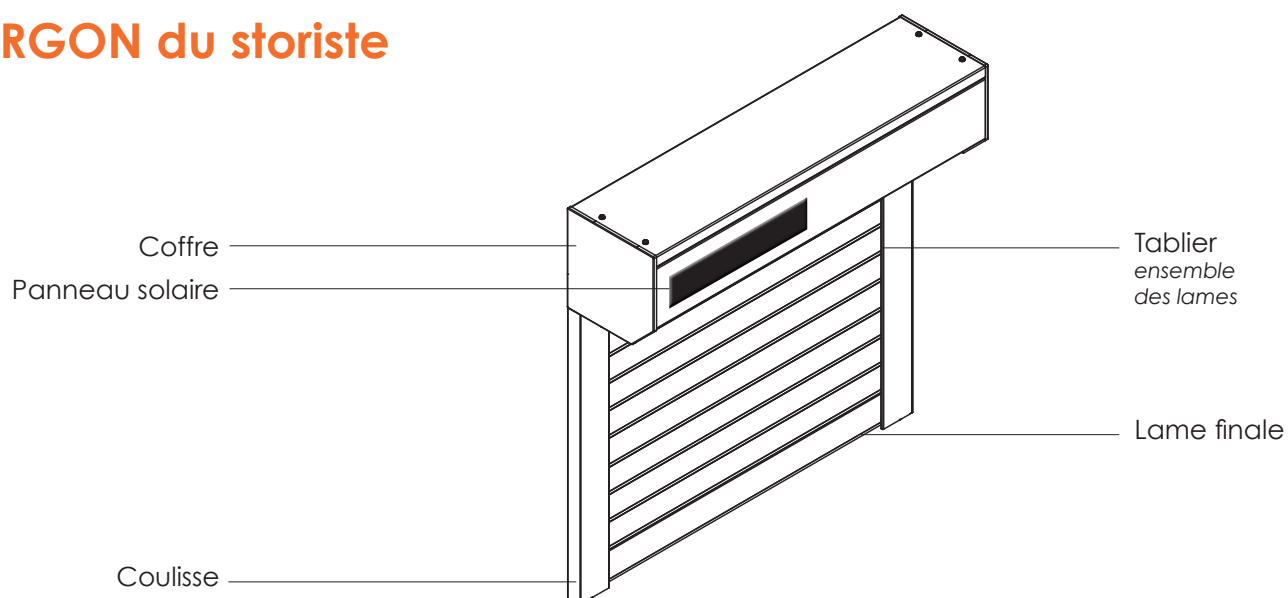

► avantages

1/ Zéro câblage, zéro travaux d'intérieur

Le volet arrive prêt à poser ! Aucun branchement électrique ! Idéal si les arrivées électriques ne sont pas prévues. L'activation de la batterie se fait via la télécommande (pas besoin d'accéder à la batterie).

2/ Économique et écologique

Le volet roulant à motorisation solaire vous permettra de faire des économies d'énergie en privilégiant une solution écologique et non polluante.


3/ Fiable

Panneau solaire extra-plat à haut rendement même par temps nuageux. Par ailleurs, en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet. Enfin, l'accostage en partie haute du tablier se fait en douceur

► caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 65 à 285 cm
Hauteur	SUR MESURE de 60 à 270 cm (attention : surface maxi 6 m ²)
Disposition	Entre murs (en tableau) ou Façade
Coffre de protection	OUI
Forme Coffre	Pan coupé ou coffre 1/4 de rond
Taille Coffre	150 - 165 - 180 ou 205 mm (selon hauteur du volet)
Lames tablier	Aluminium double paroi 42 x 8 mm avec mousse polyuréthane
Coloris coffre et lames	+16 coloris au choix
Coulisses	Forme droite, 53 x 21 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
Sécurité	Verrouillage automatique en position fermée
Manœuvres	Moteur solaire avec télécommande (marque Somfy ou Simu)
Garantie	7 ans
Marque	Franciacflex (France - départ. 35)

l'armature

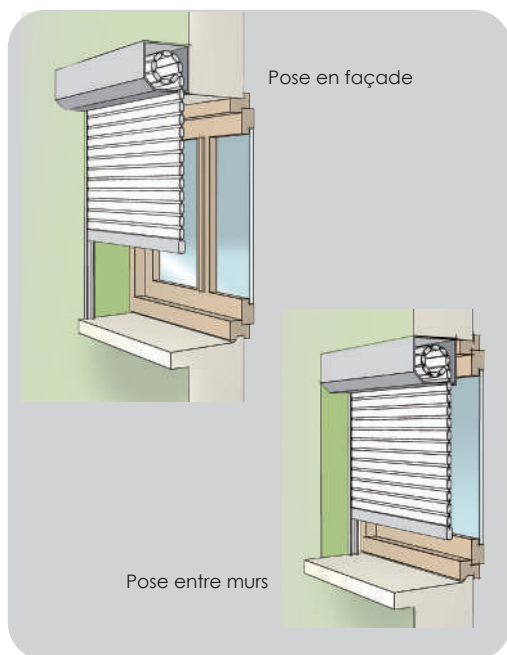


DISPOSITION

Lorsque vous prévoyez l'installation de votre Volet Roulant, vous avez le choix entre plusieurs types de pose qui permettent de s'adapter au mieux à vos contraintes techniques.

Vous avez la possibilité de poser votre volet :

- sur la façade
- entre murs (en tableau) avec enroulement extérieur.

Pose entre murs :
Le coffre doit être posé à 6 cm maximum du mur extérieur

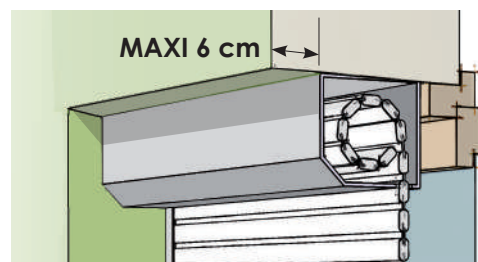


COFFRE

Coffre en aluminium laqué en 2 parties.

Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.
Film plastique de protection.


Panneau solaire ultra plat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux.

Le panneau solaire est livré posé sur le coffre, à droite vu de l'intérieur.

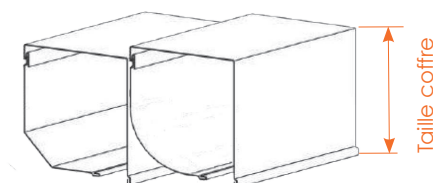


taille de coffre	Hauteur volet
13,7 cm *	50 - 90 cm
15,0 cm	91 - 125 cm
16,5 cm *	126 - 190 cm
18,0 cm	191 - 240 cm
20,5 cm	241 - 295 cm

* Uniquement en coffre à pan coupé.
Si vous souhaitez un coffre 1/4 de rond, prenez la taille de coffre supérieure

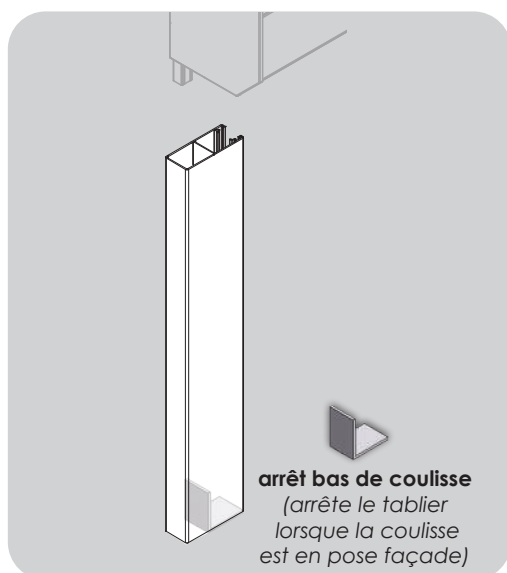

COULISSE DE GUIDAGE



Coulisse en aluminium extrudé, avec joints anti-bruits. Les coulisses sont pré-perçées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.

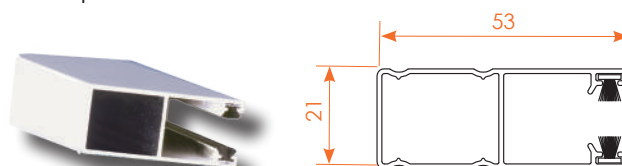


Coulisse à aile sur demande pour une pose tableau uniquement

LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

Lames en aluminium double paroi de 42mm avec mousse polyuréthane sans CFC.



Lame finale droite avec joint d'étanchéité.

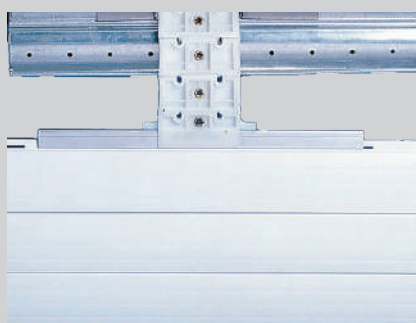


SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement.


les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010




IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



BRUN
RAL 8019



BEIGE

EN OPTION



BLEU
RAL 5003



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



VERT FORÊT
RAL 6005




VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS CLAIR
RAL 7035

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU




BRUN
RAL 8019



BEIGE

EN OPTION



CHÊNE DORÉ



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016




VERT PÂLE
RAL 6021



Autres RAL

► la Manœuvre

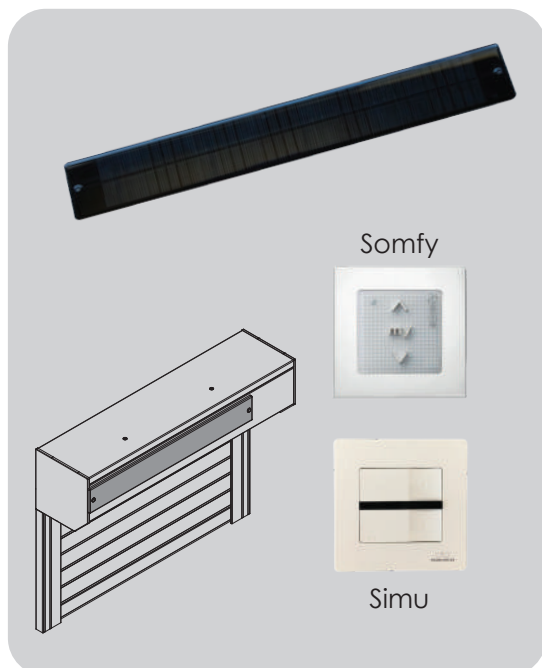

MOTEUR RADIO SOLAIRE

Pas de câblage électrique.

Panneau solaire ultraplat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux ; livré posé sur le coffre.

Idéal, aucun branchement moteur est nécessaire.

D'un clic sur latélécommande, vous commandez votre store. Et en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.

2 marques de moteur : Somfy et Simu.

Possible uniquement si :

- Hauteur du volet : MAXI 285 cm
- Surface du volet : MAXI 6 m²
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.

► les Options



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX


Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement

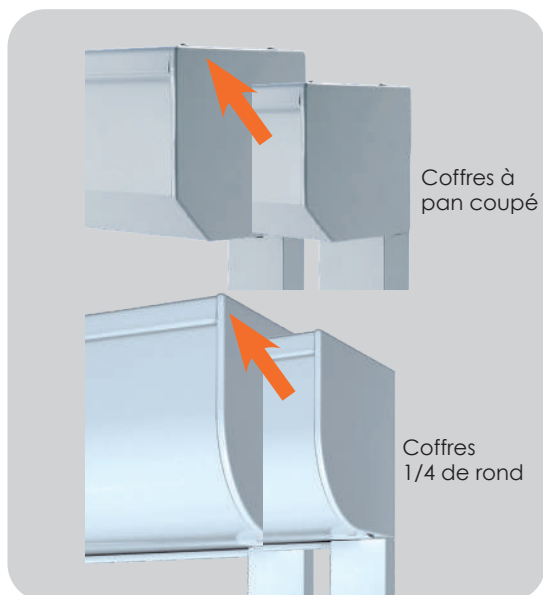

COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE

Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.

Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.

Option sur demande.




LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.


► les Options

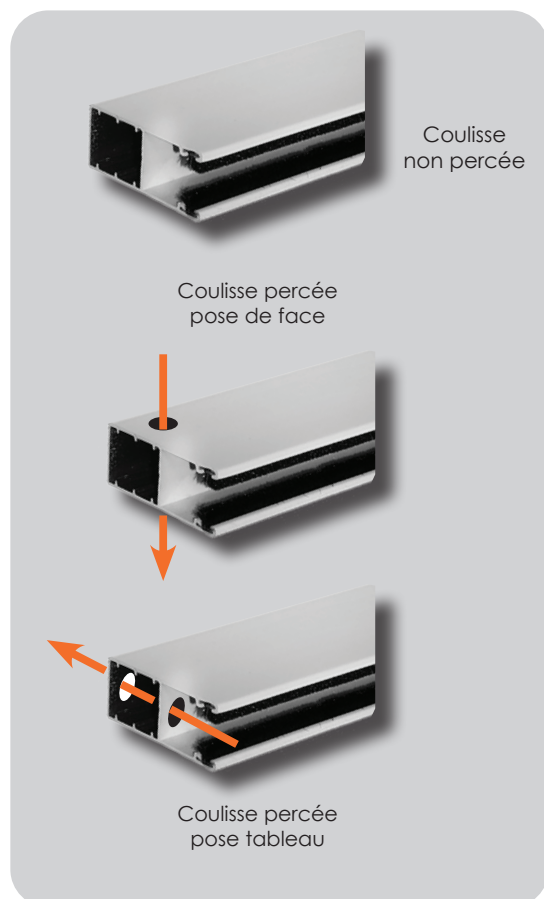

COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.

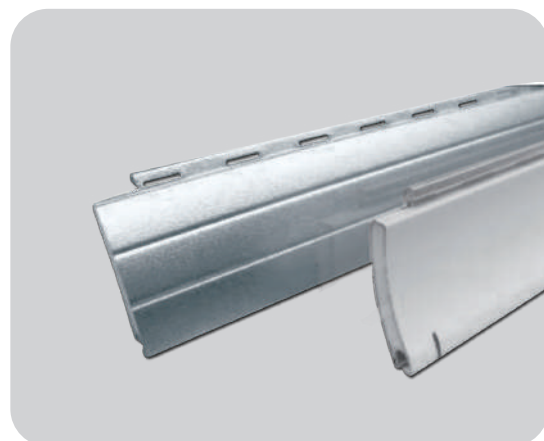

TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .

Option disponible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010