




Store banne coffre **Select - délai Flash**

► le JARGON du storiste

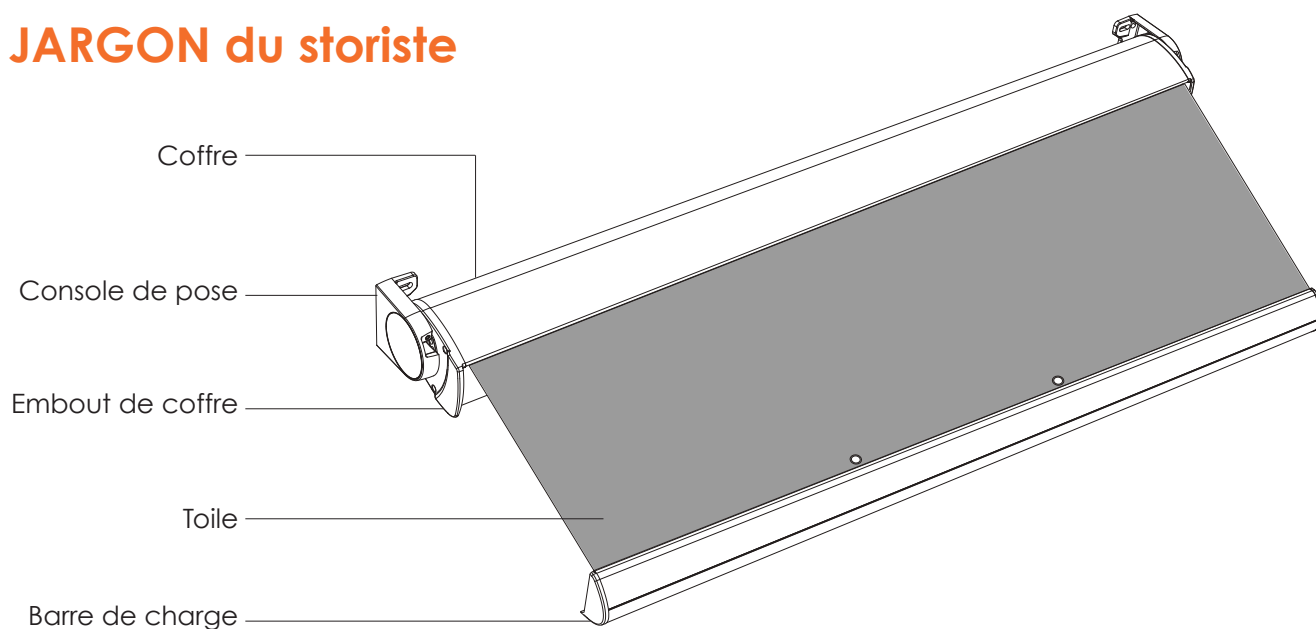

► avantages

1/Délai court

Store banne stocké, livré sous 1 à 2 semaines.

2/ La Qualité au meilleur prix

Coffre intégral de qualité, toile acrylique teint masse anti UV, fabrication française, garantie 5 ans toutes pièces.

3/ Toutes options

Moteur radio, capteur vent, rallonge de câbles pour éviter un boîtier de dérivation.



4/ Facile à installer

Système breveté de pose en tiroir, fixation universelle face /plafond.

► caractéristiques

Largeur	2 Dimensions : 4m80 x 3m50 et 5m99 x 3m50
Coffre de protection	Coffre intégral tout aluminium
Inclinaison	5 à 38° en pose de face / 5-58° en pose plafond
Coloris armature	2 Coloris : armature blanche et toile beige / armature et toile gris anthracite. Livré avec plaques mur tendre 4 trous de chaque côté
Qualité Toile	Toile Dickson Orchestra 300g/m2
Manoeuvre	Moteur radio Somfy IO
Type télécommande	Télécommande Portable Situo Pure II
Automatisme	Capteur vent autonome EOLIS 3D IO : remonte le store automatiquement en cas de vent
Arrivée électrique	Droite (vue extérieure). Livraison d'une rallonge de câble de 9,5 mètres pour couvrir le côté gauche
Fixation	Face au mur ou sous plafond
Poids	75 kgs (4m80 x 3m50) et 90 kgs (5m99 x 3m50)
Garantie	5 ans toutes pièces
Marque	Fabriqué en France chez Franciaflex

l'armature

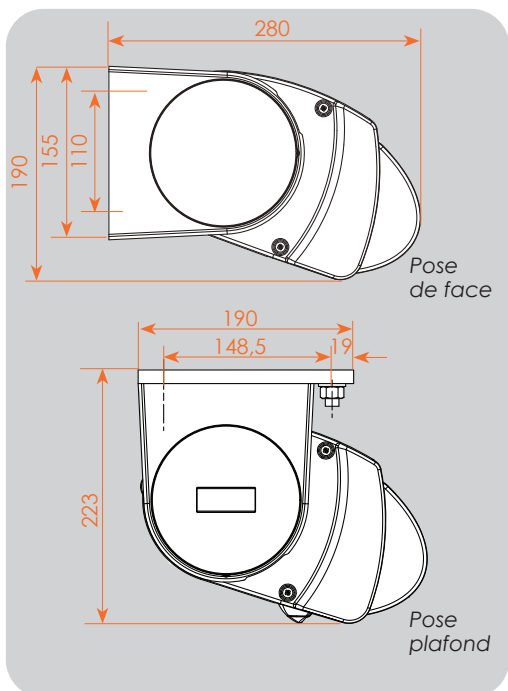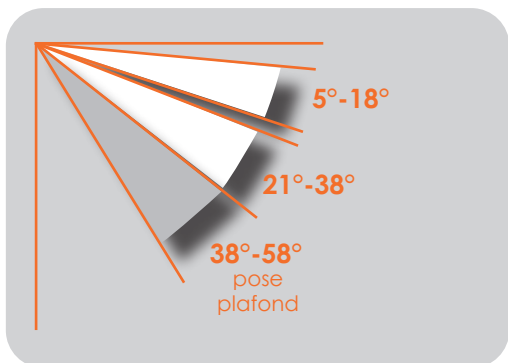

COFFRE & BARRE DE CHARGE

Coffre et barre de charge en aluminium extrudé intégral. La toile et les bras sont totalement protégés.



BRAS

Profil en aluminium extrudé. Articulations en aluminium trempé, double câbles inox gainés.

La puissance des bras est de 80kgs pour une avancée de 3m50.

INCLINAISON

Inclinaison de 5 à 38° en pose de face.
Inclinaison de 5 à 58° en pose plafond.


FIXATION

Le store Banne se fixe de face au mur généralement.

Mais on peut aussi le fixer sous dalle (en plafond).

CONSOLES


Supports de pose en aluminium moulé. Il y a 2 consoles de pose par store, qui viennent se poser en extrémités.

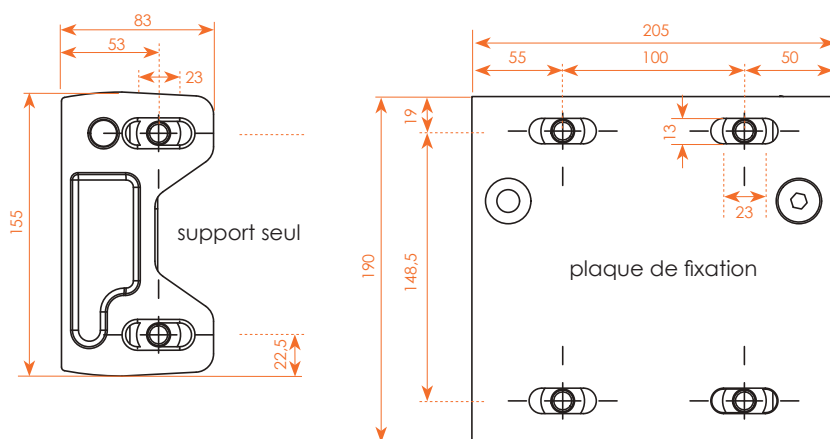

HAUTEUR DE POSE


Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge: **2m51**

(hauteur donnée à titre indicatif pour une inclinaison de 5°)

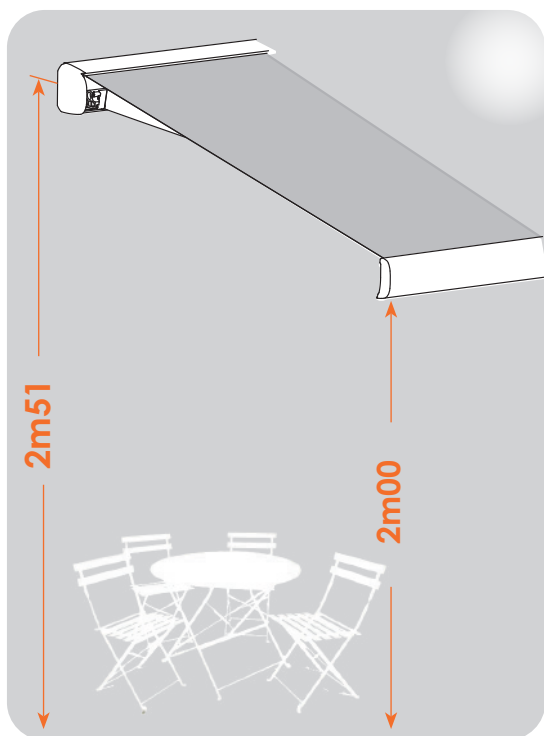

COLORIS ARMATURE : 2 COLORIS AU CHOIX

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9010



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

toucher sablé

► les Toiles : 2 coloris au choix



ACRYLIQUE - DICKSON

Le meilleur rapport qualité/prix.

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m², traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.

► la Manœuvre



MOTEUR RADIO IO AVEC TÉLÉCOMMANDE

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store.

Marque moteur : Radio Somfy IO.

► Le Plus



CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).