



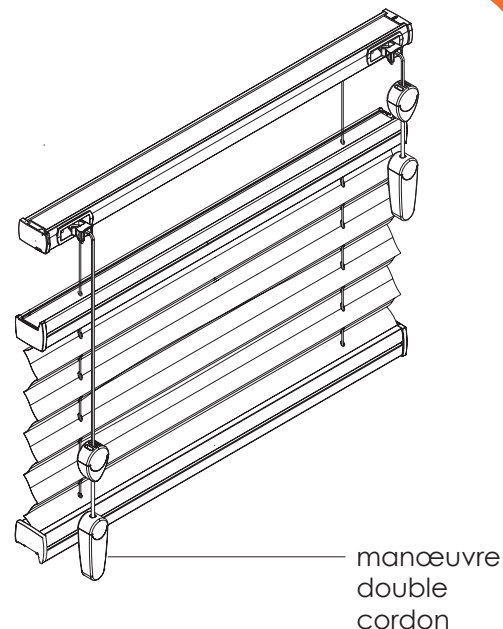

Store **Plissé Double sens**

► le JARGON du storiste

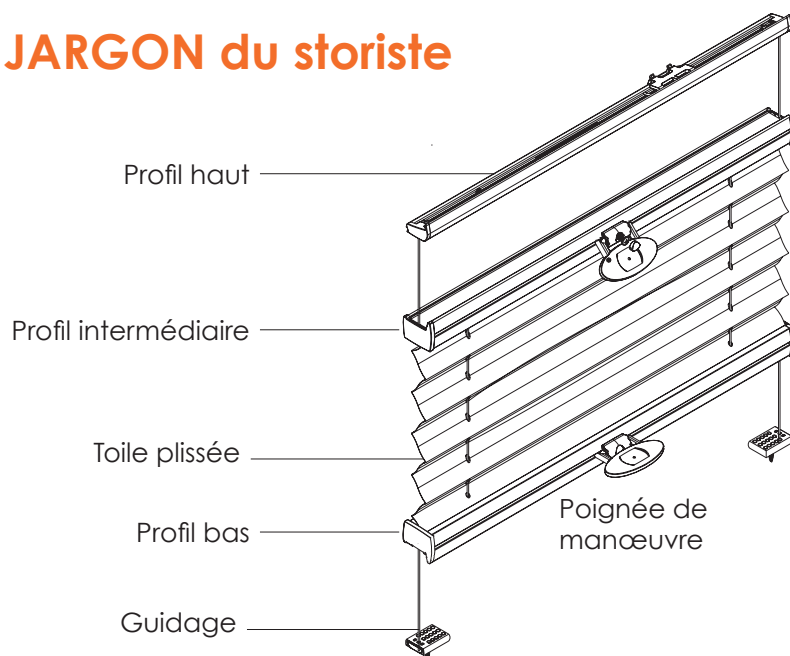

► avantages

1/ Protégez-vous d'un vis-à-vis gênant

Ouverture et fermeture vers le haut ou vers le bas. Ce type de store est idéal pour équiper les salles de bain ou les fenêtres donnant sur la rue.

2/ Dosez la lumière sans être vu

Ingénieux, ce système dose finement les entrées de lumière par le haut de la fenêtre, sans être vu de l'extérieur. Appréciable pour les bureaux avec travail sur écran d'ordinateur.

3/ Installation sur ouvrant de fenêtre

Ce type de store s'installe idéalement entre les parclofes du vitrage pour obtenir un encombrement minimal.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 40 à 200 cm
Hauteur	SUR MESURE de 40 à 250 cm
Encombrement replié	de 5,2 à 7,2 cm (selon la hauteur du store)
Nombre de supports	de 2 à 5 supports (selon la largeur du store)
Matériau supports	Aluminium
Tissus	Tissus occultants, tamisants ou transparents, plis simples ou alvéolaires
Coloris tissus	+50 tissus
Barre de lestage	OUI
Manoeuvres	A la main avec arrêt ou par cordon avec frein d'arrêt
Fixation	Plafond, de face, avec équerres de déport
Garantie	2 ans
Marque	Bandalux (Espagne)

► Mécanisme et supports



SUPPORTS DE POSE


Clip de fixation universel en inox, pour une pose de face ou une pose plafond.

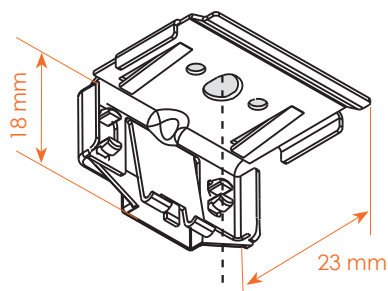


FIXATION HAUTE

Largeur du store	de 40 à 80 cm	de 81 à 150 cm	de 151 à 200 cm
Nbre supports	2	3	4


pose de face




pose plafond



pose de face avec équerre


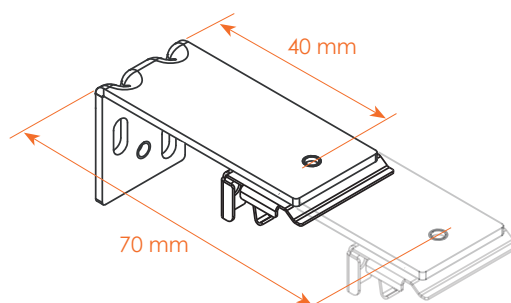



pose sans perçage



FIXATION DU RAIL


Fixer les supports comme indiqué ci-dessus, au plafond ou de face avec ou sans équerre puis cliper le rail dans les supports.



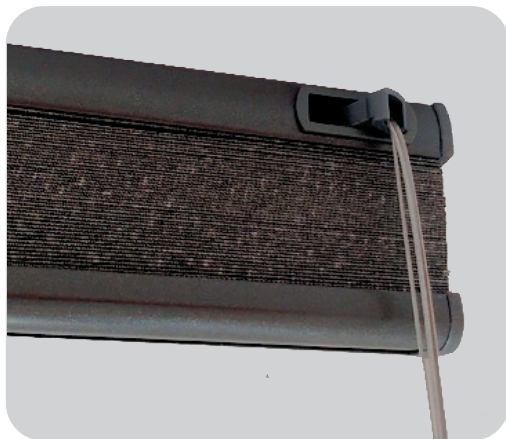


DIMENSION DU PROFILÉ

Fixer les supports comme indiqué ci-dessus, au plafond ou de face avec ou sans équerre puis cliper le rail dans les supports.

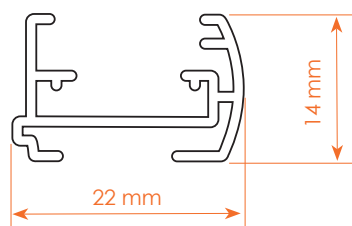

Encombrement store replié

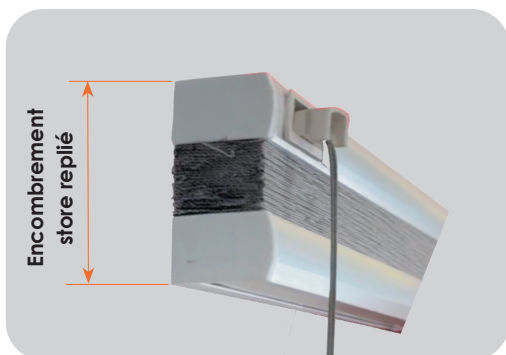

Hauteur du store	Encombrement store replié
40-100 cm	5,2 cm
101-150 cm	5,9 cm
151-200 cm	6,6 cm
201-2500 cm	7,2 cm

GUIDAGE PAR CÂBLES

Maintien le store plaqué contre la fenêtre.

Le guidage par câbles avec équerres est utile pour les fenêtres basculantes ou les portes-fenêtres. Un câble de nylon traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la fenêtre.






Fixation basse

pose au sol

pose face ou
pose tableau



pose sans perçage



Obligatoire en manœuvre tirage direct


BARRE DE LESTAGE

La barre de lestage est en aluminium, laquée au coloris choisi, identique au profil haut.

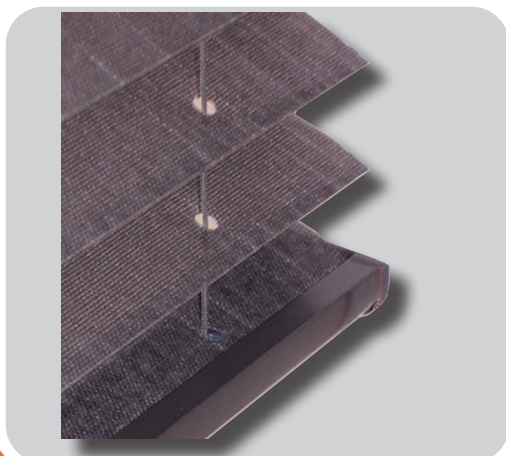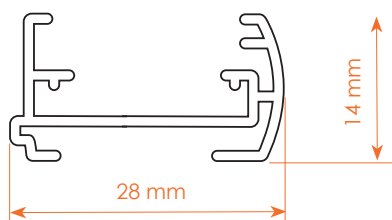

► les coloris

MÉCANISME ET BARRE DE LESTAGE



BLANC



IVOIRE



GRIS CLAIR



GRIS MÉTAL



MARRON

► les Tissus



+ 50 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **transparents**


Toile ajourée qui permet, selon les gammes, de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).

- tissus **tamisants**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

- tissus **occultants**

Toile qui ne laisse pas entrer la lumière. Souvent alvéolée et recouverte d'une couche alu pour faire le noir et anti-chaleur.

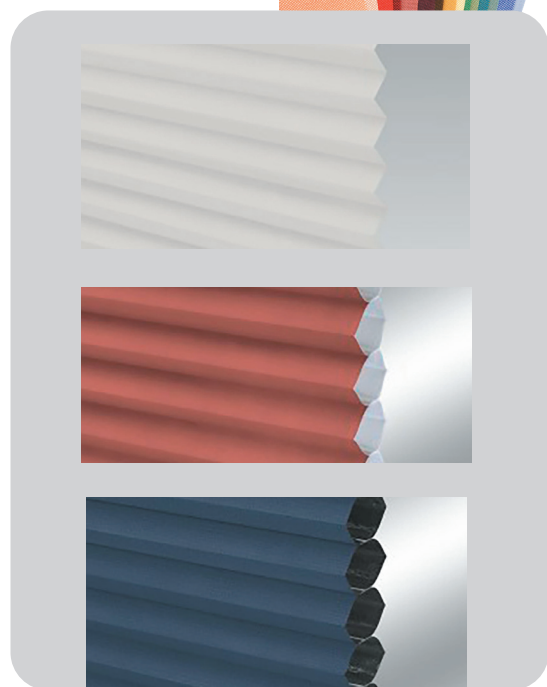


► les Manœuvres



CORDON

Vous tirez à la main un cordon et vous arrêtez le store à la hauteur désirée grâce à un frein situé dans le profil haut

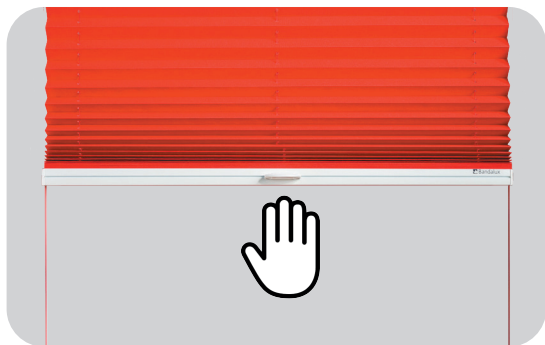

TIRAGE DIRECT

Vous tirez à la main le bas du store à l'aide de la languette et vous l'arrêtez à la hauteur souhaitée. Câbles de guidage inclus.

Et pour les stores fixés en hauteur, vous pouvez choisir de la manipuler avec une perche télescopique réglable (en option).

Vous emboîtez la perche dans la languette du store pour le descendre ou le remonter.

