




Volet Roulant **Classic ALU**

le JARGON du storiste

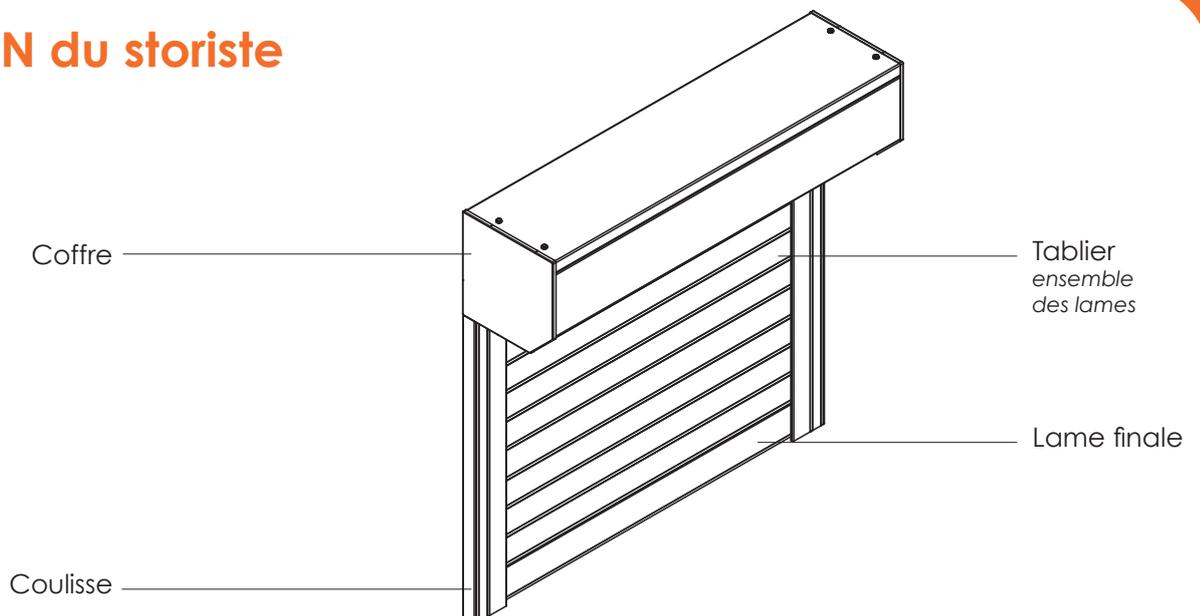

▶ avantages

1/ Robuste et fiable

Les lames en aluminium apportent rigidité et tenue au vent. Elles sont bloquées entre elles latéralement et évitent au tablier de partir en biais.

2/ Finitions irréprochables

12 coloris au choix, «boîte aux lettres» minimale pour passage du tablier dans le coffre, une seule vis de chaque côté pour tenir la sous-face du coffre, coulisses pré-percées et film de protection sur le coffre pour réussir votre pose.

3/ Clair de jour optimisé

Coffre à pan coupé et lame finale escamotable dans le coffre pour favoriser l'entrée de lumière.

4/Garantie longue durée

Fabrication en France, 8 ans de garantie (en version moteur de marque Well'com).
Certification NF Fermetures.

▶ caractéristiques

| | |
|---|--|
| Largeur | SUR MESURE de 50 à 370 cm |
| Hauteur | SUR MESURE de 50 à 295 cm |
| Disposition | Entre murs (en tableau) ou Façade |
| Coffre de protection | OUI |
| Forme Coffre | Pan coupé ou 1/4 de rond |
| Taille Coffre | 125 -137 - 150 - 165 - 180 ou 205 mm (selon hauteur du volet) |
| Lames tablier | Aluminium double paroi de 42 x 8 mm avec mousse polyuréthane |
| Coloris coffre, coulisses et lames | 16 coloris au choix |
| Coulisses | Forme droite, 53 x 21 mm ou 68 x 21 mm (selon largeur du volet), en aluminium extrudé avec joints anti-bruit |
| Sécurité | Verrouillage automatique en position fermée (manivelle et moteur), serrure sur lame intermédiaire (en tirage direct) |
| Manœuvres | Sangle, Manivelle, Tirage direct, Moteur filaire ou radio (Somfy ou Well'com), moteur solaire (Somfy ou Simu) |
| Options | Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6 |
| Garantie | 8 ans (5 ans avec moteur Somfy) |
| Marque | Franciaflex (France - depart. 35) |

l'armature



DISPOSITION

Lorsque vous prévoyez l'installation de votre Volet Roulant, vous avez le choix entre plusieurs types de pose qui permettent de s'adapter au mieux à vos contraintes techniques.

Vous avez la possibilité de poser votre volet :

- sur la façade
- entre murs (en tableau) avec enroulement intérieur.
- entre murs (en tableau) avec enroulement extérieur.




COFFRE

Coffre en aluminium laqué en 2 parties.

Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.

Film plastique de protection.

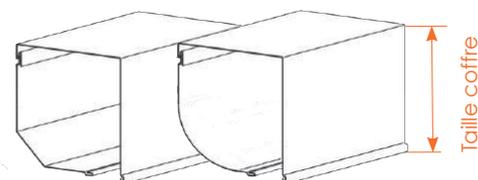

2 types de finition pour le volet : **pan coupé** ou **1/4 de rond**.

TAILLE DE COFFRE


| Taille de Coffre | Hauteur volet, coffre compris | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Manivelle | Moteur | Moteur solaire | Tirage direct | Sangle |
| 12,5 cm * | | 55 - 90 cm | | | |
| 13,7 cm * | 55 - 115 cm | 91 - 110 cm | 55 - 90 cm | 55 - 115 cm | 55 - 115 cm |
| 15,0 cm | 116 - 150 cm | 111 - 150 cm | 91 - 125 cm | 116 - 160 cm | 116 - 175 cm |
| 16,5 cm * | 151 - 215 cm | 151 - 195 cm | 126 - 190 cm | 161 - 200 cm | 176 - 215 cm |
| 18,0 cm | 216 - 275 cm | 196 - 260 cm | 191 - 240 cm | 201 - 245 cm | 216 - 270 cm |
| 20,5 cm | 276 - 295 cm | 261 - 295 cm | 241 - 295 cm | | 271 - 295 cm |

* Uniquement en coffre à pan coupé.

Si vous souhaitez un coffre 1/4 de rond, prenez la taille de coffre supérieure


COULISSE DE GUIDAGE

Coulisse en aluminium extrudé, avec joints anti-bruits. Les coulisses sont pré-perçées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.

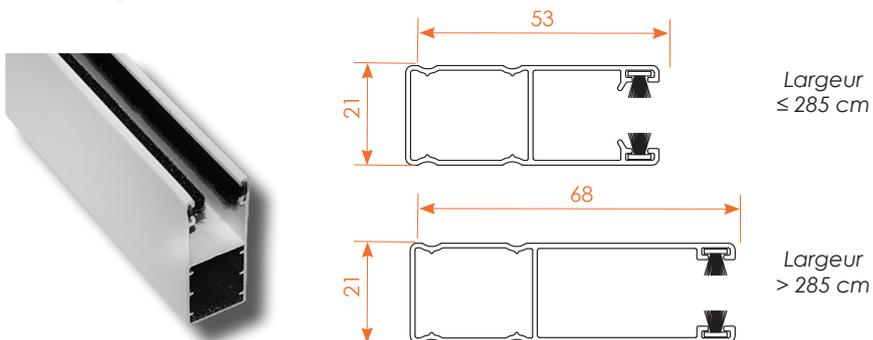

COULISSE A AILE (option disponible sur demande)



Cette coulisse permet d'éloigner le point de fixation de l'angle du mur, en pose entre murs.

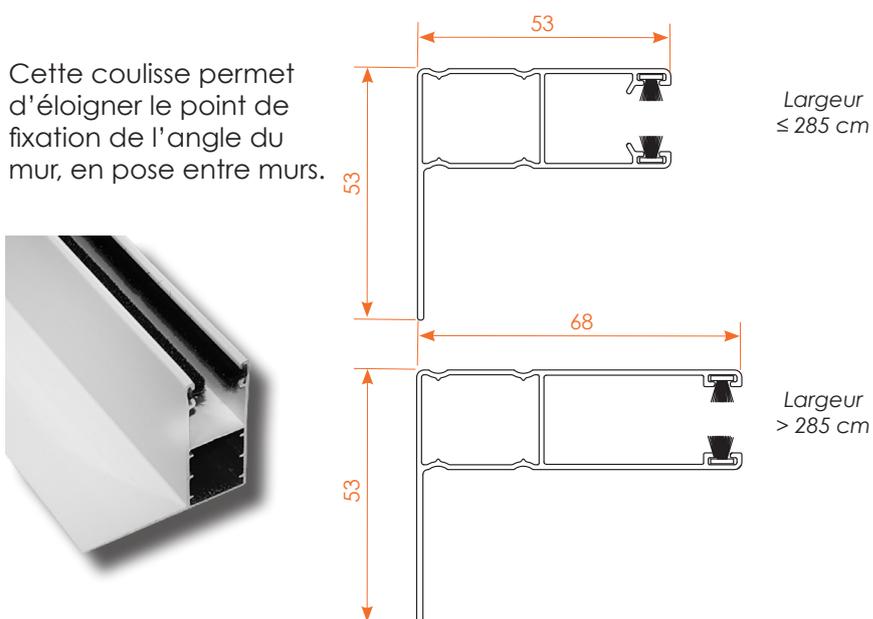

arrêt bas de coulisse
(arrête le tablier lorsque que la coulisse est en pose façade)

LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

Lames en aluminium double paroi de 42mm avec mousse polyuréthane sans CFC.



Lame finale droite avec joint d'étanchéité.

SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement. En série en manœuvres **Manivelle** et **Moteur**.




SERRURE À CLÉ

Serrure à clé, intégrée dans une lame du tablier à 1 m du sol.
En série en manœuvre **Tirage Direct**.

les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016




BRUN
RAL 8019



BEIGE


EN OPTION



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



VERT FORÊT
RAL 6005



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS CLAIR
RAL 7035

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

EN SÉRIE



BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU



BRUN
RAL 8019




BEIGE

EN OPTION



CHÊNE DORÉ



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



VERT PÂLE
RAL 6021



Autres RAL

► les Manœuvres



SANGLE **La plus économique.**

Uniquement pour petites fenêtres.
Sangle de largeur 14 mm, s'enroulant dans un enrouleur sous carter orientable et démontable.
Passage de la sangle vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.



MANIVELLE **Idéale quand il n'y a pas d'arrivée électrique**

Treuil et manivelle par tringle oscillante en acier laqué blanc.
Renvoi de la manivelle à 90° vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.



TIRAGE DIRECT ET SERRURE **Idéal pour fermer les portes d'entrée.**

Vous descendez à la main le tablier et le verrouiller à l'aide d'une clé. La serrure est située à 1m du sol sur une lame intermédiaire (pas besoin de se baisser au sol pour tourner la clé).
Un ressort logé dans le coffre remonte automatiquement le tablier quand vous déverrouillez le volet. Perche de tirage fournie.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR **Pour le confort.**


Le moteur est réglé en usine.
Branchez le moteur au secteur et à l'interrupteur.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.
2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE **Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.**

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

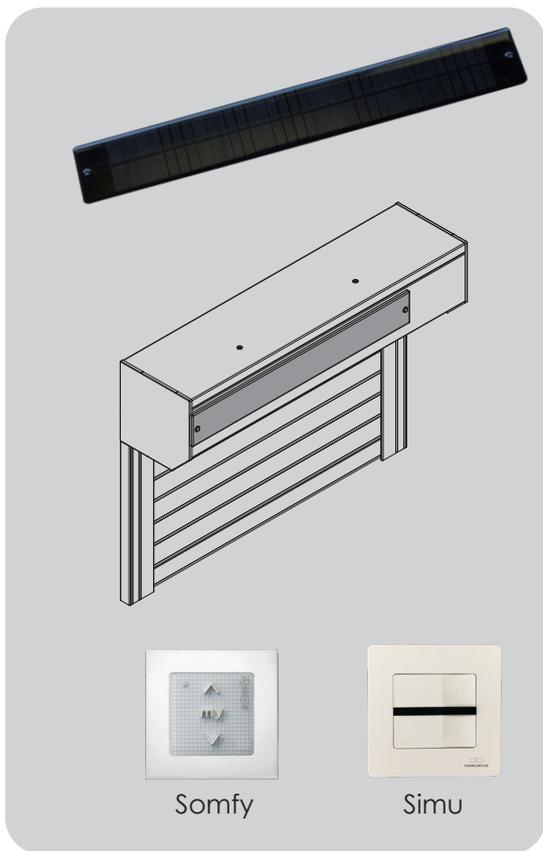

MOTEUR RADIO SOLAIRE

Pas de câblage électrique.

Panneau solaire ultraplat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux ; livré posé sur le coffre.

Idéal, aucun branchement moteur est nécessaire.

D'un clic sur latélécommande, vous commandez votre store. Et en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Simu.

Possible uniquement si :

- Hauteur du volet : MAXI 285 cm
- Surface du volet : MAXI 6 m2
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.

Le positionnement de votre volet roulant est stratégique.

Il est fortement déconseillé de le placer aux endroits décrits ci-dessous car il pourrait engendrer une décharge progressive de la batterie :

- Volet en fond de tableau, sous une véranda ou sous une pergola
- Avancée de toiture trop importante
- Corniche, gouttière trop proéminente
- Végétation dense, haie, arbre...

les Options



MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (Delonghi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison



CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.

LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement



MOTEUR AVEC MANIVELLE DE SECOURS

Permet de remonter le volet en cas de coupure de courant.

Cette variante permet de débrayer le moteur en cas de panne de courant (assez rare) ou de panne de moteur (encore plus rare).

Disponible uniquement avec moteur SOMFY IO (pas de RTS).




COULISSES AVEC PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau.

Coulisse percée
pose de face



Coulisse percée
pose tableau




COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE

Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.
Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.

Option sur demande.

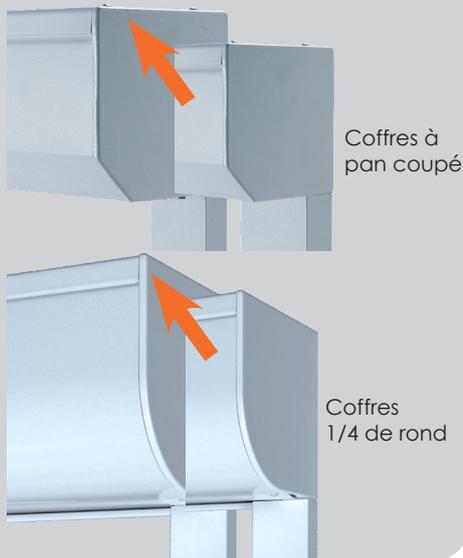

LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.



TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante bi-couleur, en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique.
Face blanche côté extérieur et face thermo-réfléchissante gris métallisé côté vitre.

Option compatible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010



PROJECTION MANUELLE DU VOLET

Plus besoin d'être dans le noir pour se protéger de la chaleur

Alliez confort et protection solaire grâce à ce volet roulant qui se déploie en projection à l'italienne.

Attention :

- option incompatible avec coulisses coloris chêne doré
- manœuvre treuil uniquement

