




# Volet Roulant **V**éranda

## le JARGON du storiste

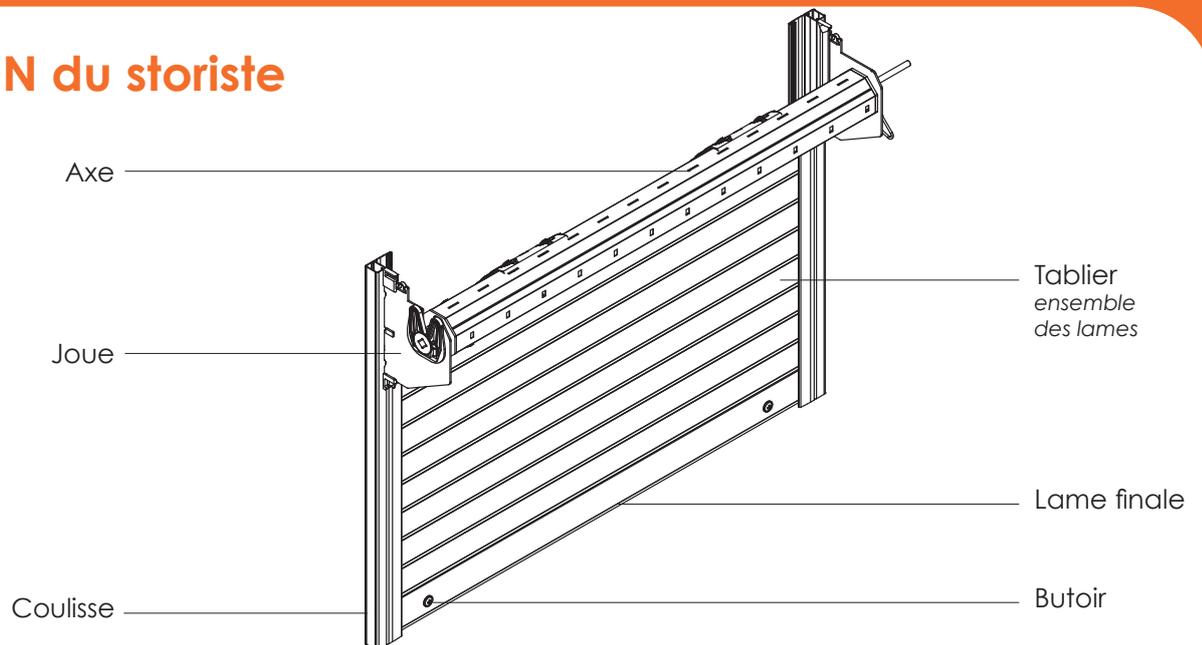

## ▶ avantages

### 1/ Encombrement optimisé pour les vérandas

Consoles réduites pour s'intégrer dans le chéneau d'une véranda. Lames aluminium à enroulement compact.

### 2/Pose facile et rapide

Système breveté qui supprime vis et écrou. Tous les composants du volet s'emboîtent rapidement. Efficace et utile pour gagner du temps sur le montage.

### 3/ Garantie 8 ans


Fabriqué en France, 8 ans de garantie.

## ▶ caractéristiques

<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 55 à 400 cm
<b>Hauteur</b>	SUR MESURE de 50 à 300 cm
<b>Disposition</b>	Entre murs (en tableau) ou Façade
<b>Coffre de protection</b>	NON
<b>Lames tablier</b>	Aluminium double paroi de 42 mm x 8 mm avec mousse polyuréthane
<b>Coloris lames</b>	+ de 16 coloris au choix
<b>Coulisses</b>	Forme galbée, 43 x 21 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
<b>Sécurité</b>	Verrouillage automatique en position fermée
<b>Manceuvres</b>	Moteur filaire ou radio (marque moteur Somfy ou Well'com)
<b>Options</b>	Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6
<b>Garantie</b>	8 ans (5 ans avec moteur Somfy)
<b>Marque</b>	Franciflex (France - depart. 35)

## ► l'armature


Enroulement  
extérieur

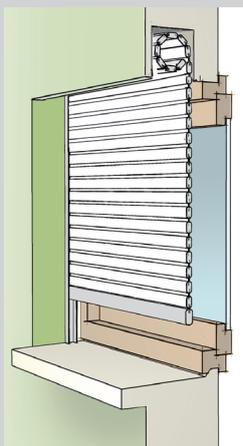

## DISPOSITION


### JOUE DE FIXATION

Joues en acier galvanisé.  
Elles sont emboîtées de face sur les coulisses.

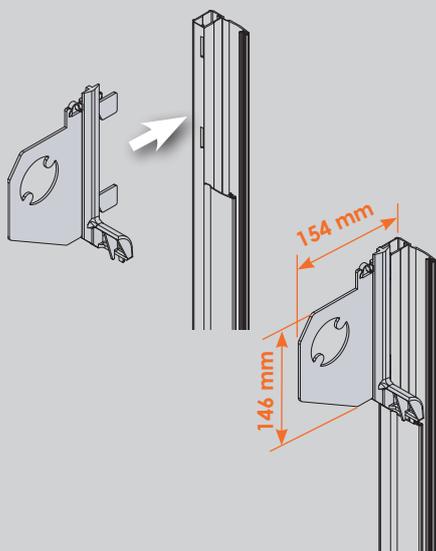


### Principe de montage de l'axe d'enroulement.


1/ Fixer l'axe d'enroulement côté manœuvre.

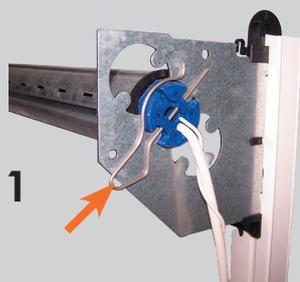

2/ Cliper l'axe d'enroulement côté opposé à la manœuvre.

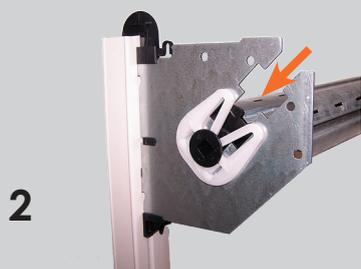


## l'armature

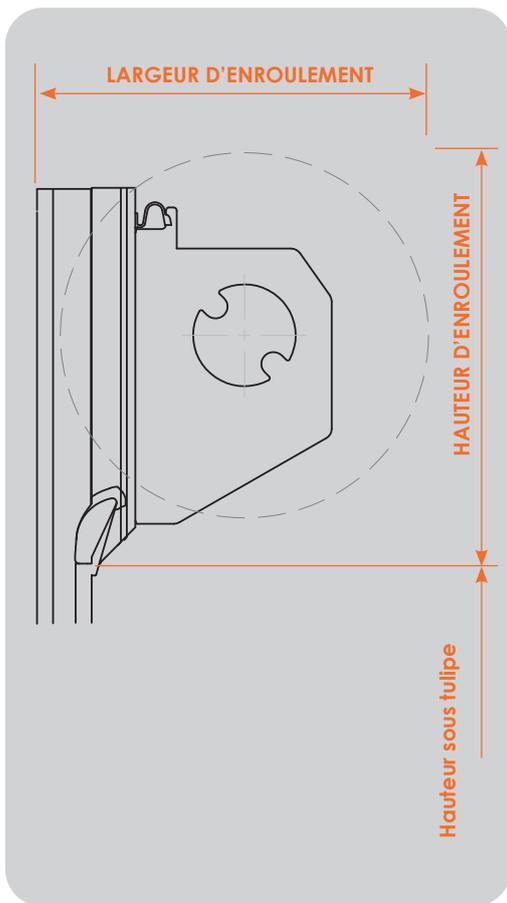

### AXE D'ENROULEMENT


Axe d'enroulement en acier galvanisé de diamètre 64 ou 80 mm selon le type de manœuvre et les dimensions du volet.

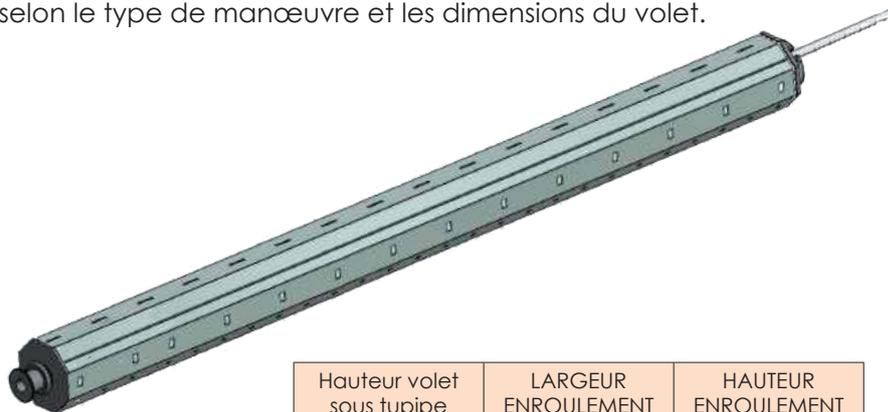

Hauteur volet sous tulipe	LARGEUR ENROULEMENT	HAUTEUR ENROULEMENT
50 - 105 cm	17 cm	19 cm
106 - 145 cm	18 cm	19 cm
146 - 185 cm	19 cm	19 cm
186 - 235 cm	19 cm	20 cm
236 - 250 cm	20 cm	20 cm
251 - 270 cm	20 cm	20 cm
271 - 285 cm	21 cm	20 cm
286 - 300 cm	21 cm	21 cm


### COULISSE DE GUIDAGE

Coulisses tubulaires en aluminium extrudé, avec joints anti-bruit assurant le guidage du tablier, et usinées en partie haute de manière à recevoir les joues de fixation de l'axe d'enroulement. Les coulisses sont pré-perçées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond au choix selon votre disposition.

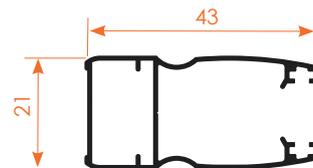

arrêt bas de coulisse  
(arrête le tablier lorsque que la coulisse est en pose façade)

### LAME DE TABLIER DU VOLET

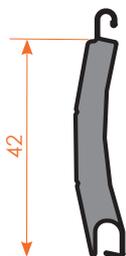

Lames en aluminium double paroi de 42 mm avec mousse polyuréthane sans CFC.




**Lame finale** droite de 42 mm avec joint d'étanchéité.



## SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement. En série en manœuvres manivelle et moteur.

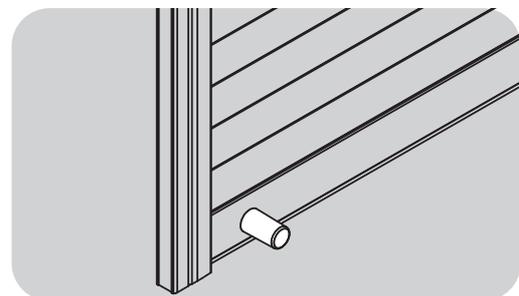

## BUTOIRS SUR LAME FINALE

Des butoirs sont installés par défaut sur la lame finale du tablier.

## les coloris

### COLORIS LAMES DU TABLIER



## COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

EN SÉRIE



BLANC  
RAL 9010




IVOIRE  
RAL 1015



GRIS MÉTAL  
ALU



BEIGE



BRUN  
RAL 8019

EN OPTION



CHÊNE DORÉ  
CD



Autres RAL

## ► les Manœuvres



### MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Le moteur est réglé en usine.

Branchez le moteur au secteur et à l'interrupteur.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.

### MOTEUR RADIO SOLAIRE

**Pas de câblage électrique.**

Panneau solaire ultraplat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux ; livré posé sur le coffre.

Idéal, aucun branchement moteur est nécessaire.



D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store.

Et en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Simu.

**Possible uniquement si :**

- Hauteur du volet : MAXI 285 cm
- Surface du volet : MAXI 6 m<sup>2</sup>
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.

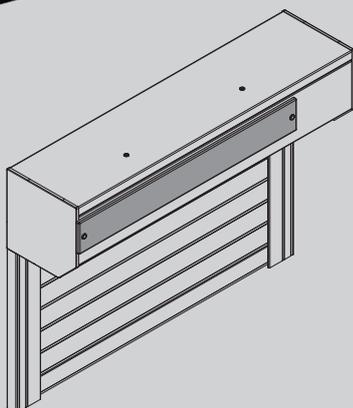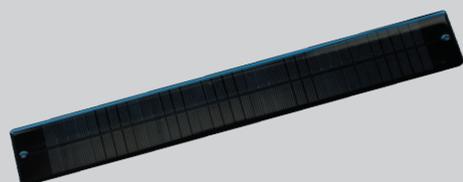

Somfy



Simu

**Le positionnement de votre volet roulant est stratégique.**

Il est fortement déconseillé de le placer aux endroits décrits ci-dessous car il pourrait engendrer une décharge progressive de la batterie :

- Volet en fond de tableau, sous une véranda ou sous une pergola
- Avancée de toiture trop importante
- Corniche, gouttière trop proéminente
- Végétation dense, haie, arbre...

1 canal



5 canaux

## MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

**Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.**

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

## les Options



## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

**La domotique facile !**

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

*Option compatible avec le moteur radio Well'com.*

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

## CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

**Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.**

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

*Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.*

## TABLIER EN LAMES THERMIQUES

**Pour gagner en isolation**

Lame ADP42 isolante en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .


*Option disponible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010*

## les Options



Coulisse non percée

Coulisse percée pose de face

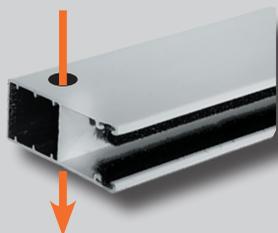

Coulisse percée pose tableau

### COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.



### LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

#### Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

*Option compatible avec le moteur radio Somfy.*

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement