




# Volet Roulant **Classic PVC**

## le JARGON du storiste

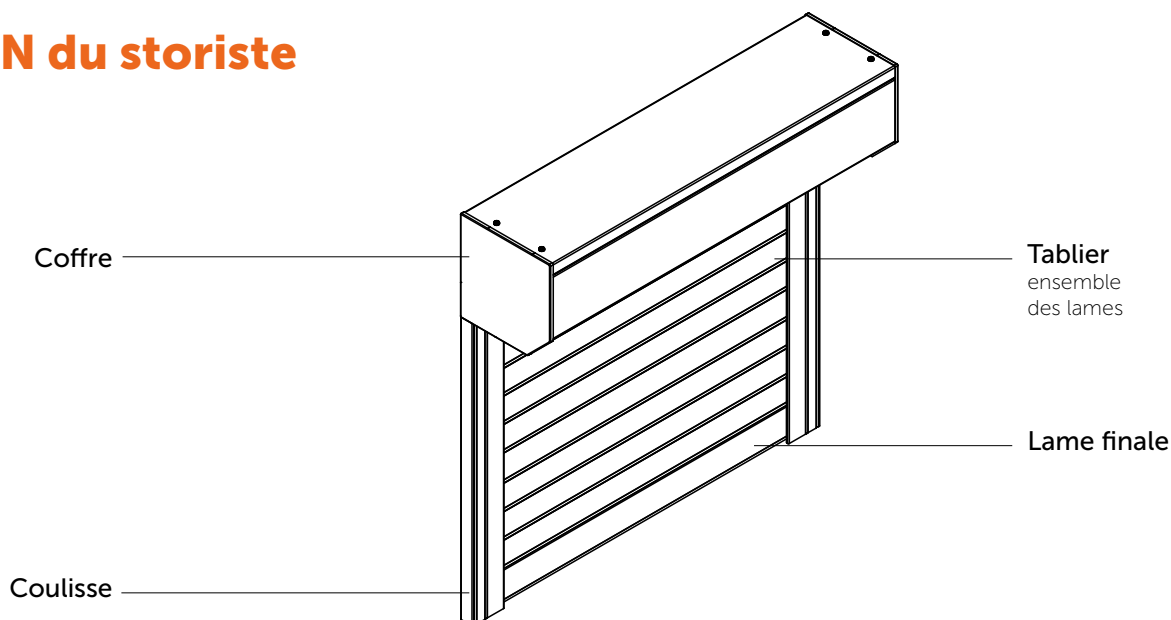

## ► avantages

### 1/ Isolation thermique contre le froid

Les lames en PVC vous isolent mieux des températures hivernales. Les alvéoles du tablier réduisent la transmission du froid.

### 2/ La qualité dans les moindres détails

Une seule vis de chaque côté pour bloquer la sous-face du coffre, coulisses pré-percées pour faciliter la pose, un film plastique déposé sur le coffre pour le protéger des incidents lors de la pose, des lames bloquées entre elles pour assurer le déroulement du tablier,... beaucoup de détails de qualité qui font la différence.

### 3/ Tenue au vent

La forme et la taille de la lame (42mm) lui confèrent une bonne rigidité sur de grandes dimensions.


### 4/Fabriqué en France, Garantie 8 ans

Fabrication en France, 8 ans de garantie(en version moteur de marque Well'com).  
Certification à la marque NF Fermetures.

## ► caractéristiques

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Largeur</b>                            | SUR MESURE de 50 à 180 cm                                                                                            |
| <b>Hauteur</b>                            | SUR MESURE de 50 à 295 cm                                                                                            |
| <b>Disposition</b>                        | Entre murs (en tableau) ou Façade                                                                                    |
| <b>Coffre de protection</b>               | OUI                                                                                                                  |
| <b>Forme Coffre</b>                       | Pan coupé ou 1/4 de rond                                                                                             |
| <b>Taille Coffre</b>                      | 125 - 137 - 150 - 165 - 180 ou 205 mm (selon hauteur du volet)                                                       |
| <b>Lames tablier</b>                      | PVC de 42 x 8 mm                                                                                                     |
| <b>Coloris coffre, coulisses et lames</b> | Blanc pour les lames<br>12 coloris au choix pour le coffre et les coulisses                                          |
| <b>Coulisses</b>                          | Forme droite, 53 x 21 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit                                                 |
| <b>Sécurité</b>                           | Verrouillage automatique en position fermée (manivelle et moteur), serrure sur lame intermédiaire (en tirage direct) |
| <b>Manœuvres</b>                          | Sangle, Manivelle, Tirage direct, Moteur filaire ou radio (Somfy ou Well'com)                                        |
| <b>Options</b>                            | Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6                                                              |
| <b>Garantie</b>                           | 8 ans (5 ans avec moteur Somfy)                                                                                      |
| <b>Marque</b>                             | Franciافlex (France - depart. 35)                                                                                    |

## l'armature

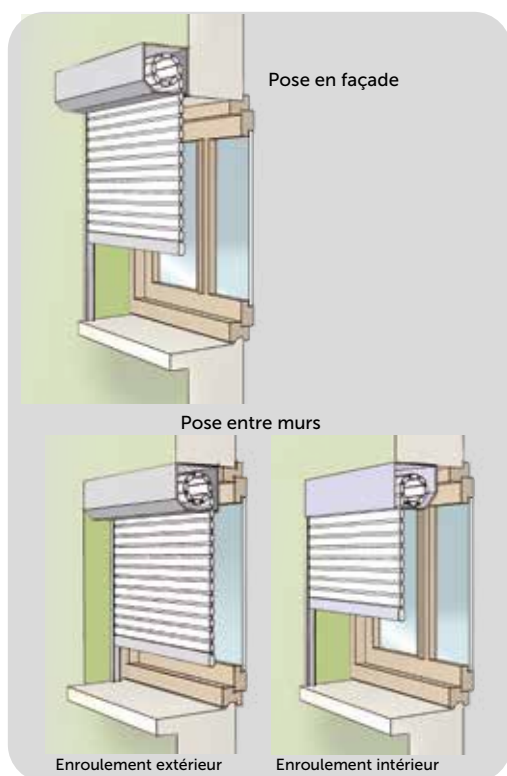

### DISPOSITION

Lorsque vous prévoyez l'installation de votre Volet Roulant, vous avez le choix entre plusieurs types de pose qui permettent de s'adapter au mieux à vos contraintes techniques.

Vous avez la possibilité de poser votre volet :

- sur la façade
- entre murs (en tableau) avec enroulement intérieur.
- entre murs (en tableau) avec enroulement extérieur.



### COFFRE


Coffre en aluminium laqué en 2 parties.

Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.

Film plastique de protection.

2 types de finition pour le volet :

**pan coupé** ou **1/4 de rond**.

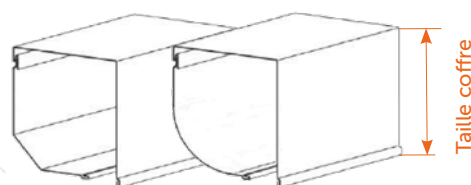


### TAILLE DE COFFRE

| taille de coffre | Hauteur volet coffre compris |                     |                     |                     |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Manivelle                    | Moteur              | Tirage direct       | Sangle              |
| <b>12,5 cm *</b> |                              | <b>55 - 90 cm</b>   |                     |                     |
| <b>13,7 cm *</b> | <b>55 - 115 cm</b>           | <b>91 - 110 cm</b>  | <b>55 - 115 cm</b>  | <b>55 - 115 cm</b>  |
| <b>15,0 cm</b>   | <b>116 - 150 cm</b>          | <b>111 - 150 cm</b> | <b>116 - 150 cm</b> | <b>116 - 170 cm</b> |
| <b>16,5 cm *</b> | <b>151 - 190 cm</b>          | <b>151 - 195 cm</b> | <b>151 - 170 cm</b> | <b>171 - 190 cm</b> |
| <b>18,0 cm</b>   | <b>191 - 245 cm</b>          | <b>196 - 245 cm</b> | <b>171 - 245 cm</b> | <b>191 - 265 cm</b> |
| <b>20,5 cm</b>   | <b>246 - 295 cm</b>          | <b>246 - 295 cm</b> |                     | <b>266 - 295 cm</b> |

\* Uniquement en coffre à pan coupé.


Si vous souhaitez un coffre 1/4 de rond, prenez la taille de coffre supérieure

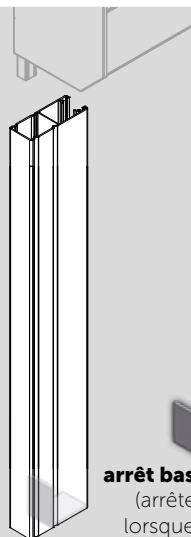


**arrêt bas de coulisse**  
(arrête le tablier  
lorsque la coulisse  
est en pose façade)

## COULISSE DE GUIDAGE


Coulisse en aluminium extrudé, avec joints anti-bruits. Les coulisses sont pré-perçées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.

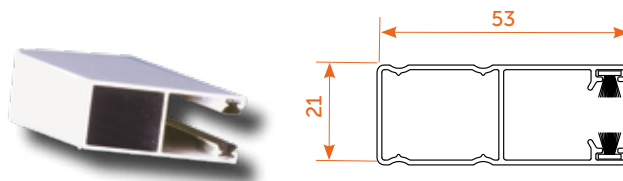

## COULISSE A AILE, option disponible sur demande




Cette coulisse permet d'éloigner le point de fixation de l'angle du mur, en pose entre murs.




## LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

**Lames en PVC** isolante de 42mm



**Lame finale** droite avec joint d'étanchéité.



## SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement.

En série en manœuvres **Manivelle** et **Moteur**.


## SERRURE À CLÉ

Serrure à clé, intégrée dans une lame du tablier à 1m du sol.  
En série en manœuvre **Tirage Direct**.

Impossible en version motorisée.

## les coloris


### COLORIS LAMES DU TABLIER




BLANC  
RAL 9010

### COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

#### EN SÉRIE




BLANC  
RAL 9010




IVOIRE  
RAL 1015



GRIS MÉTAL  
ALU



BRUN  
RAL 8019



BEIGE

#### EN OPTION



CHÊNE DORÉ



NOIR  
RAL 9005



ROUGE BASQUE  
RAL 3004



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016



VERT PÂLE  
RAL 6021



Autres RAL

## les Manœuvres



### SANGLE

**La plus économique.**

Uniquement pour petites fenêtres.

Sangle de largeur 14 mm, s'enroulant dans un enrouleur sous carter orientable et démontable.

Passage de la sangle vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.



### MANIVELLE

**Idéale quand il n'y a pas d'arrivée électrique**

Treuil et manivelle par tringle oscillante en acier laqué blanc.

Renvoi de la manivelle à 90° vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.



### TIRAGE DIRECT ET SERRURE

**Idéal pour fermer les portes d'entrée.**

Vous descendez à la main le tablier et le verrouiller à l'aide d'une clé. La serrure est située à 1m du sol sur une lame intermédiaire (pas besoin de se baisser au sol pour tourner la clé).

Un ressort logé dans le coffre remonte automatiquement le tablier quand vous déverrouillez le volet. Perche de tirage fournie.



## MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Le moteur est réglé en usine.

Branchez le moteur au secteur et à l'interrupteur.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.



1 canal

5 canaux

## MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

**Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.**

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

## les Options



longueur 9m50

## CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

**Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.**

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.



## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

**La domotique facile !**

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

## ► les Options



### LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX


#### Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.


Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement



Coffres à pan coupé



Coffres 1/4 de rond

### COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE

#### Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.

Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.


### MOTEUR AVEC MANIVELLE DE SECOURS

#### Permet de remonter le volet en cas de coupure de courant.

Cette variante permet de débrayer le moteur en cas de panne de courant (assez rare) ou de panne de moteur (encore plus rare).



## ► les Options

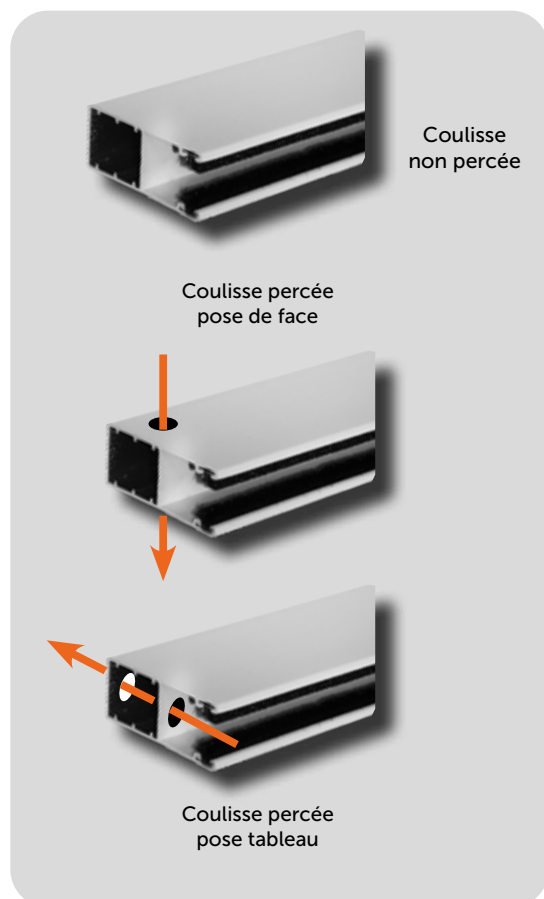

### COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.



### LAME FINALE DE SÉCURITÉ

#### Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.




### TABLIER EN LAMES THERMIQUES

#### Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .

## ► les Options

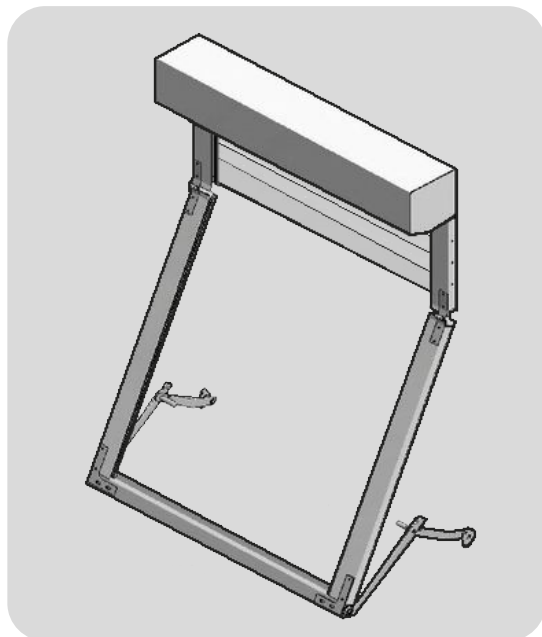

### PROJECTION MANUELLE DU VOLET

**Plus besoin d'être dans le noir pour se protéger de la chaleur**

Alliez confort et protection solaire grâce à ce volet roulant qui se déploie en projection à l'italienne.

Attention :

- option incompatible avec coulisses coloris chêne doré
- manœuvre treuil uniquement