




Store vertical **Sans coffre**

► le JARGON du storiste

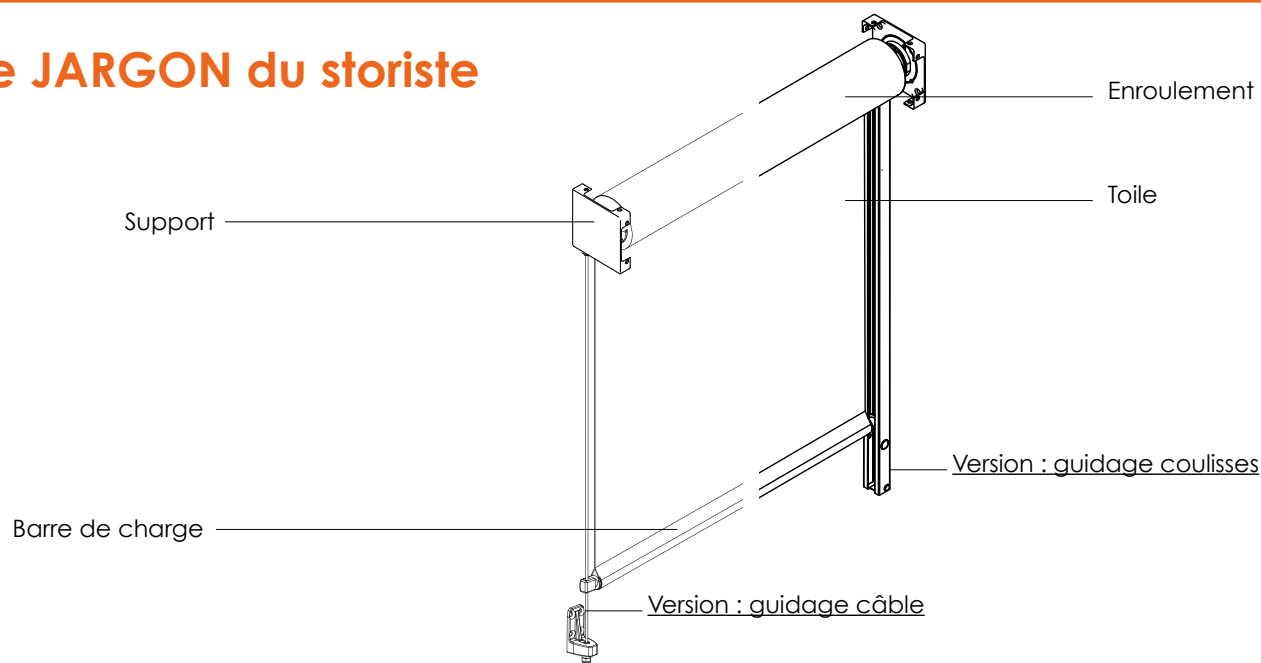

► avantages

1/ Protection solaire économique et efficace

Toile anti-UV imputrescible et anti-UV. La toile est guidée soit par des câbles inox, soit par des coulisses en aluminium. Mécanisme simple et solide.

2/ Facile à poser

Supports universels carrés pour fixation de face, entre murs ou au plafond.

Au moment de la pose, vous pouvez changer le côté de la manœuvre, allonger l'axe d'enroulement.


3/ La garantie d'un leader

Fabriqué sur mesure en France par le leader des stores extérieurs. Le store est garanti 5ans.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 50 à 400 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 400 cm
Coffre de protection	NON
Encombrement store	Hauteur 140 mm x Profondeur 100 mm
Qualité Armature	Tube enroulement diamètre 40 ou 63 mm en acier (selon dimensions), supports en zamak, coulisses en aluminium ou câbles inox, barre de charge cachée ou apparente
Coloris armature	10 coloris au choix en prix de base (autres coloris RAL en option).
Qualité Toiles	Acrylique, micro-perforé Soltis 92 ou satinée 500
Grammage toiles	300g/m ² en acrylique Dickson, 420 g/m ² en micro perforée Soltis 92 et 520 g/m ² en Mermet satinée 5500
Coloris toiles	+190 tissus au choix
Manœuvres	Cordon, Manivelle ou Moteur filaire ou radio (marque moteur Somfy ou Well'com)
Guidage	OUI - par coulisses aluminium ou câbles inox
Options	Auvent aluminium, télécommande radio, câble moteur 9m50, Tydom, Chronis 6, Amy IO Protect sun
Fixation	Face au mur ou sur la fenêtre, sous plafond ou entre murs
Garantie	5 ans
Marque	Franciافlex (France - depart. 38)

l'armature

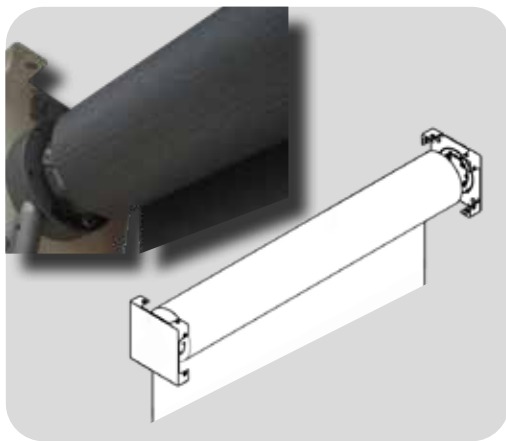


ENROULEMENT

Tube d'enroulement 40 mm (63 mm en version moteur) posé sur 2 supports aux extrémités. Système de télescopique (+ 6 cm MAXI) pour réajuster la largeur en cas de dimension trop courte. Caches supports.

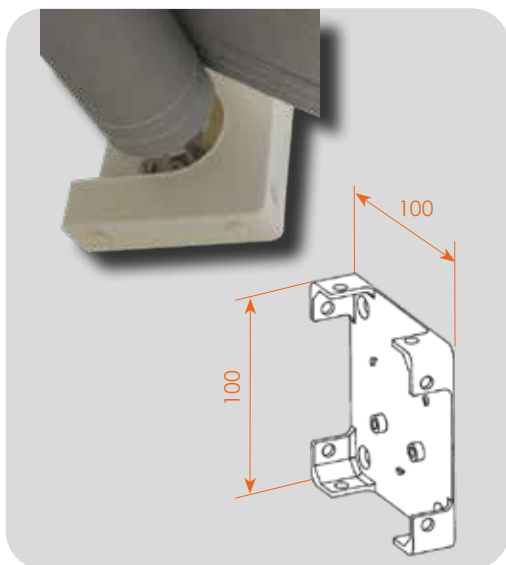

SUPPORTS DE POSE

Support de pose en Zamack (alliage métal zinc et aluminium) poudré ep. 2,5mm, recouvert d'un cache en plastique.

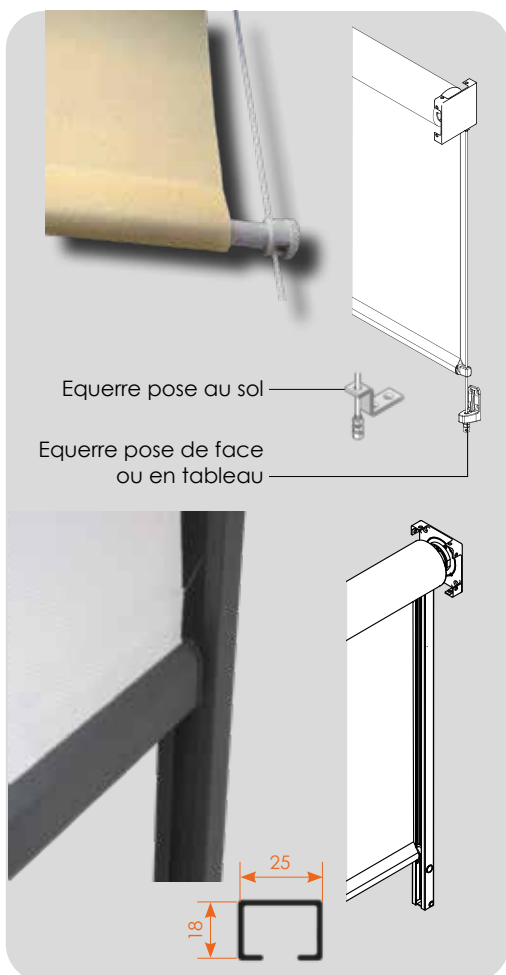

GUIDAGE DE LA TOILE


Par câbles inox.

Guidage de la toile au choix : par coulisses en aluminium extrudé ou par câbles inox.

Par coulisses aluminium


Privilégiez les coulisses si vous êtes exposé au vent.

Barre de lestage en acier Ø18mm

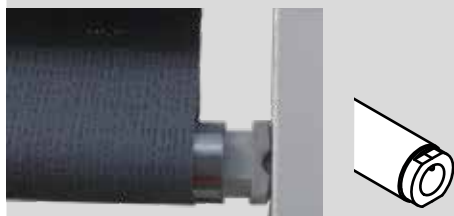


utilisable jusqu'à largeur 300 cm


Barre de lestage aluminium 21x46mm

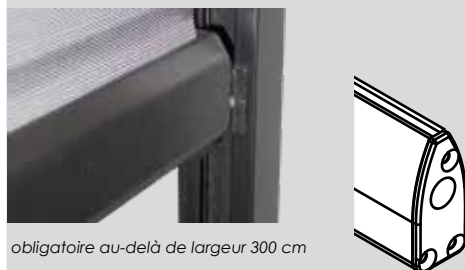

obligatoire au-delà de largeur 300 cm



Embout pour guidage coulisses




Embout pour guidage câbles

BARRE DE LESTAGE

Le lestage de la toile est assuré par une barre :

- soit ronde, cachée, de diamètre 18 mm
- soit en aluminium, apparente, de 21 x 46 mm.

La taille de la barre de lestage est différente selon la dimension du store.

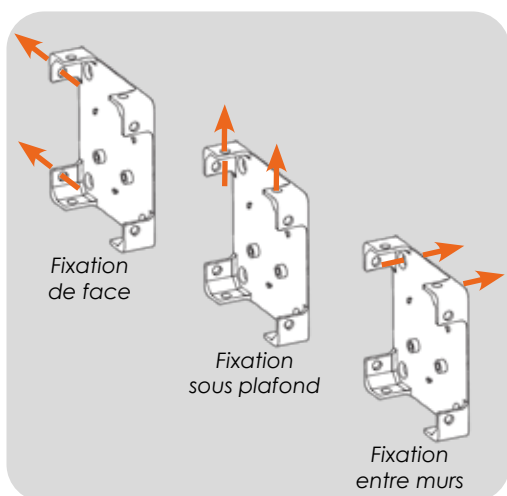

Fixation de face

Fixation sous plafond


Fixation entre murs

FIXATION

Fixation de face, sous plafond ou entre murs.

COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9010
satiné



IVOIRE
RAL 1015
satiné



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016
touché sablé




BRUN
GRIS
RAL 8019
touché sablé



QUARTZ 2
MINERAL
touché sablé



GRIS ALU
RAL 9006
satiné



GRIS
RAL 2900
touché sablé



NOIR
RAL 2100
touché sablé




NOIR
PROFOND
RAL 9005
touché sablé



Autres RAL


► les Toiles

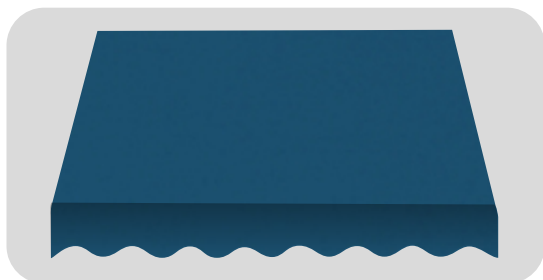

ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

Le meilleur rapport qualité/prix.


Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m², traitée anti-UV et contre la décoloration. Toile tamisante qui vous protège des regards extérieurs.

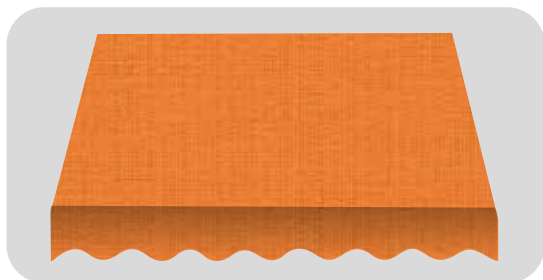

MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

La meilleure protection solaire.

Le meilleur de la protection solaire. Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer. Vision extérieure : laisse passer le regard.

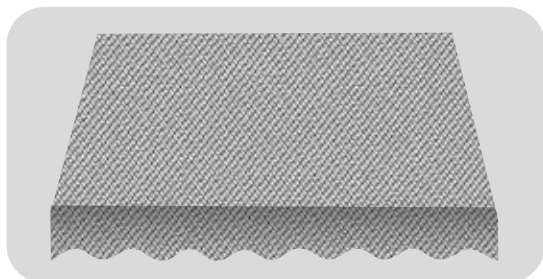

MICRO PERFORÉE - SATINÉE 5500

Maîtrise de l'éblouissement.

Toile qui permet d'allier une excellente protection contre la chaleur mais aussi une parfaite maîtrise de l'éblouissement. Micro-perforée, cette toile vous permettra de garder une nette visibilité vers l'extérieur. Avec sa maille à l'aspect plus que naturel, cette toile s'apprête à une excellente résistance mécanique et est très facile à nettoyer.

► les Manœuvres



CORDON

Idéal pour les petites dimensions.

Vous tirez sur le cordon pour relever le store, et l'attachez à un taquet « feuille de sauge ». Déconseillé sur les grandes dimensions (au-delà de 1m50 de largeur)



MANIVELLE

Pour les grandes dimensions

Système de manoeuvre par manivelle fixe ou décrochable (au choix).



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

1 canal



5 canaux

MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.



les Options



AUVENT

Idéal pour protéger la toile en pose de face

Possibilité de protection de la toile par un auvent aluminium 2 faces (couvrant le dessus et la face extérieure du store). Intéressant si votre store est posé au-dessus de la fenêtre, sur le mur. Il est constitué d'un profil en aluminium laqué en forme de «L», vissé sur les 2 consoles d'extrémités du store.

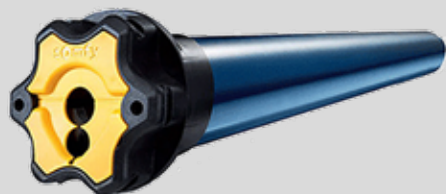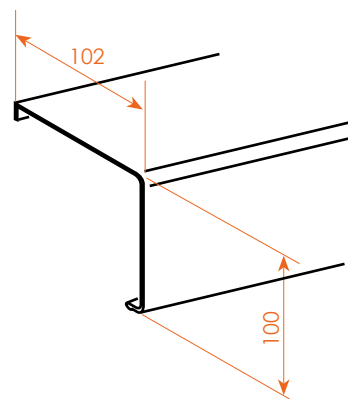

MOTEUR REMONTÉE VITESSE RAPIDE

Grâce au moteur **Somfy Sunea IO à vitesse rapide**, vous bénéficiez d'un **temps de remontée de la toile divisé par deux** par rapport à un moteur classique, soit à une vitesse de 32 tours / minutes (contre 17 tours / minutes sur le moteur IO standard).

Uniquement compatible avec la motorisation Somfy IO



longueur 9m50

CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).


Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.

MINI SUPPORTS

Faible encombrement

Constitué en acier zingué non laqué, ce mini-support est utile si la profondeur du tableau est réduite. Ce support est livré sans cache.

Option possible sur demande.



les Options

MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

TÉLÉCOMMANDE AMY IO SUN PROTECT

Capteur de température intégré.

Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. Ce point de commande détecte et anticipe les pics de chaleur en baissant vos stores ou volets roulants automatiquement pour garder votre maison au frais lors des pics de chaleur.

Pilote un volet ou un groupe de volet dans la même pièce.

- . Bouton activation ON/OFF de la fonction Sun Protect
- . 5 seuils de température réglables
- . Indicateur de pile faible

Option compatible moteurs radio Somfy IO

LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu'à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu'à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.



Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu'à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu'à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement