




# Moustiquaire plissée Latérale

## 1 Préparation du caisson

Placer les deux embouts aux extrémités du profil supérieur

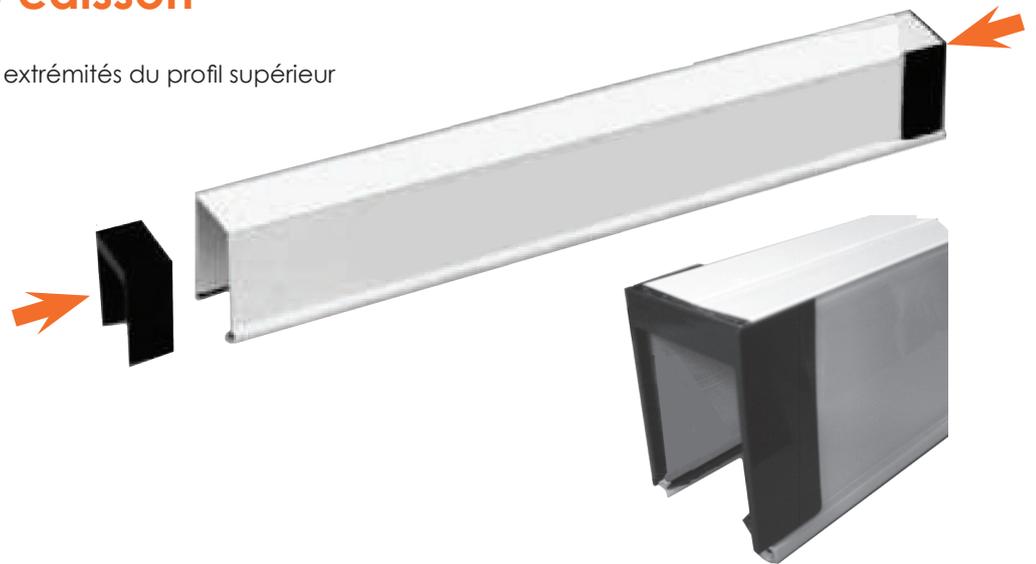


## 2 Fixation

### Profil supérieur

Fixer le profil supérieur sous le tableau de la fenêtre



## Barre de seuil

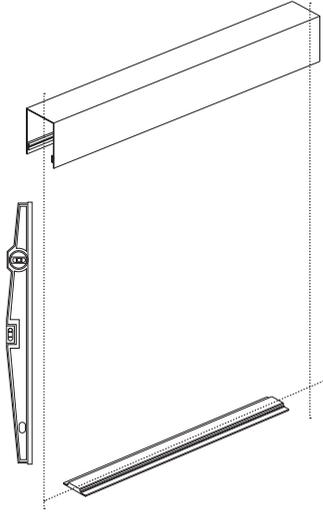




Fixer la barre de seuil à l'aplomb du profil supérieur.



## Rails latéraux

Placer le profil mural entre le profil haut et le seuil et le fixer au mur avec vis et chevilles .


Reproduire la même chose avec le profil de réception avec aimant.

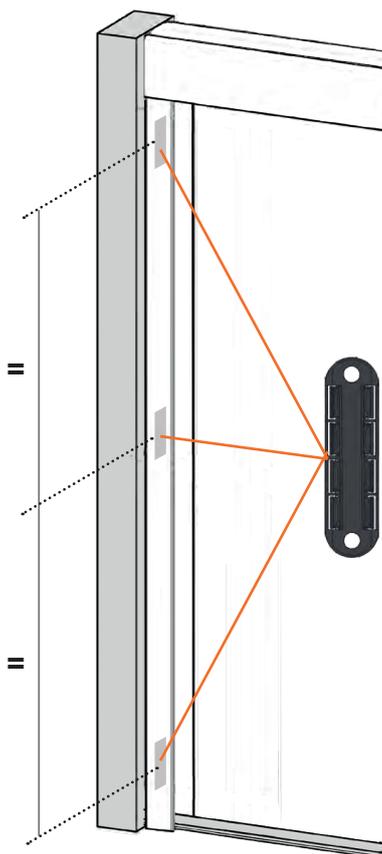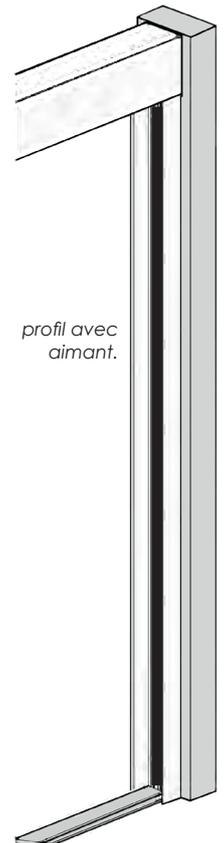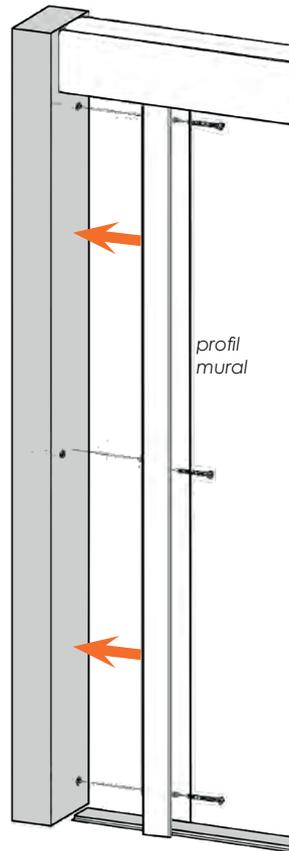


Placer les plaques de fixation alignées au centre du **profil mural** et les visser à intervalles réguliers.

### 3 Mise en place de la moustiquaire

- Insérer le bloc toile dans le rail haut, puis le centrer sur le seuil

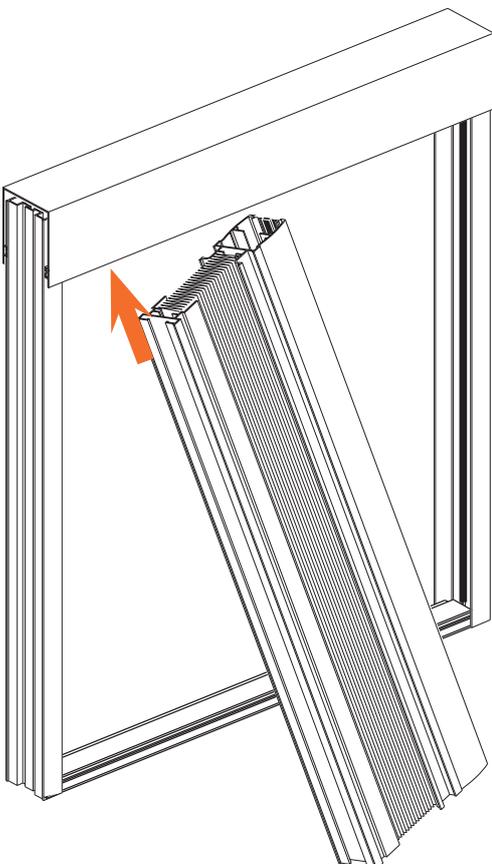

- Appuyer le corps de la moustiquaire fermement sur le profil de réception afin de clipper le montant sur les plaques de fixation

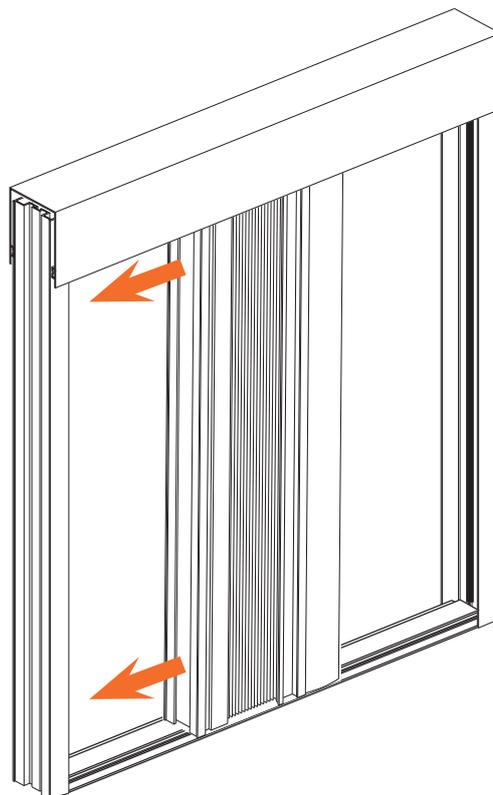

#### Conseil d'utilisation et d'entretien

- Pour manipuler la moustiquaire saisir la barre poignée et manœuvrer de droite à gauche.
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.
- **Ne régler la tension des fils que si nécessaire**

