


Moustiquaire enroulable latérale **Premium 2.0**

le JARGON du storiste

Profil de compensation

Toile

Coffre
latéral

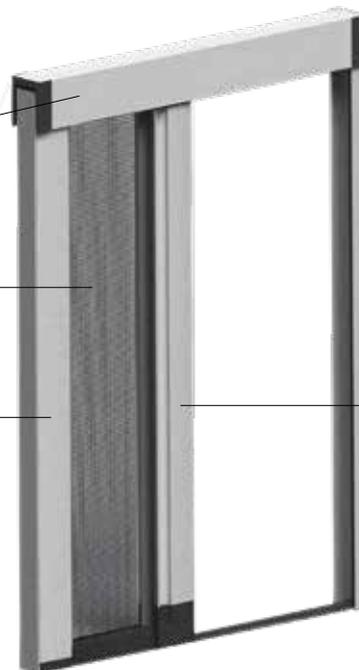

Profil de
réception

Barre de
manœuvre

► avantages

1/ Passages fréquents

Son seuil réduit (5mm) ainsi que sa facilité de manipulation en font une moustiquaire adaptée aux baies coulissantes à passages fréquents. Fermeture magnétique. Peut rester entrouverte.

2/ Grandes baies vitrées 2m80

Dans sa version 2 vantaux, cette moustiquaire latérale permet d'équiper des portes-fenêtres jusqu'à 2m80 de largeur.

3/ Adaptée PMR

Son seuil plat de 5 mm est conseillé pour les personnes à mobilité réduite.

► caractéristiques



Largeur	SUR MESURE de 60 à 140 cm en 1 vantail SUR MESURE de 120 à 280 cm en 2 vantaux <i>Attention : la largeur des vantaux doit être inférieure de 20 cm à la hauteur de ceux-ci</i>
Hauteur	SUR MESURE de 140 à 280 cm
Qualité Armature	Coffre en aluminium
Coloris armature	Blanc, Ivoire, Gris anthracite, Brun ou Noir.
Qualité Toiles	Fibre de verre
Coloris toiles	Noir
Manoeuvre	Tirage direct, fermeture par aimant, peut rester entrouverte
Fixation	Tableau (entre murs)
Garantie	2 ans
Marque	Franciflex (France - depart. 45)

l'armature



PROFIL HAUT DE COMPENSATION


Coffre en aluminium laqué de 6 x 4,5 cm.

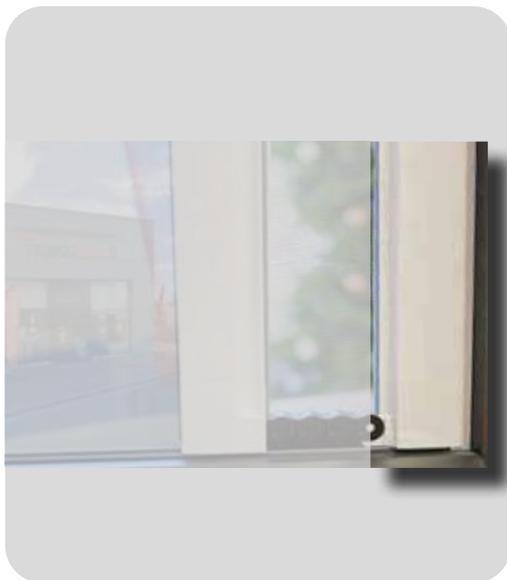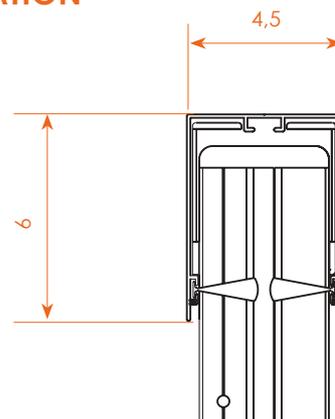


COFFRE LATÉRAL

Coffre en aluminium laqué de 6,5 x 3,8 cm.

VERSION 1 VANTAIL

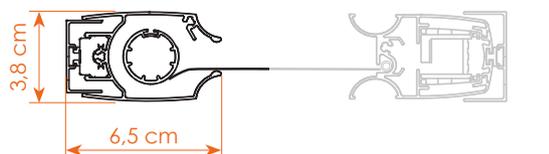

VERSION 2 VANTAUX (vantaux symétriques, de même largeur)


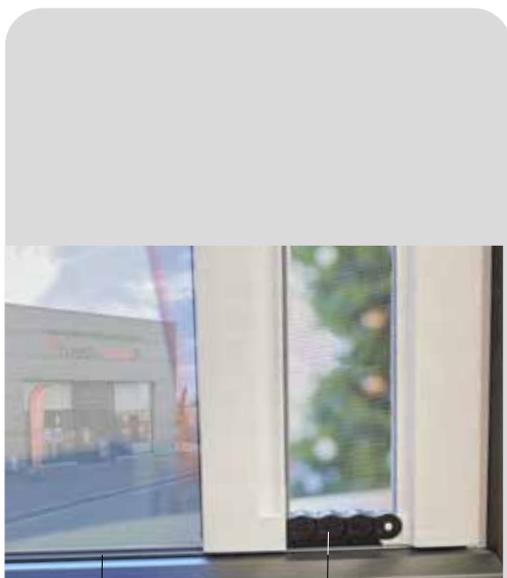


seuil PMR

chenillard

FIXATION

Fixation entre murs (en tableau) systématique.

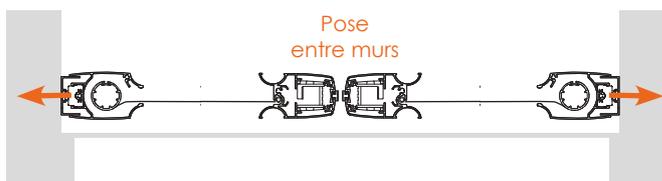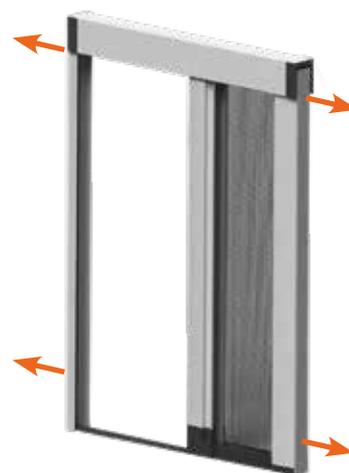


- seuil PMR extra plat de 5 mm
- manipulation aisée grâce au chenillard


COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat

Délai standard



BLANC
RAL 9010



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

Délai supplémentaire
2 semaines environ



BEIGE
RAL 1013



BRUN
RAL 8017



NOIR
RAL 9005

manœuvre



TIRAGE DIRECT

Léger à manipuler grâce au chenillard/.
Peut rester entrouverte (pas de ressort), intéressant en cas de passages fréquents.

compensation à la pose

Système de compensation :

Le système télescopique composé du profil latéral et du coffre supérieur, permet une compensation de largeur jusqu'à 14 mm.

