






Store banne coffre Select - délai Flash

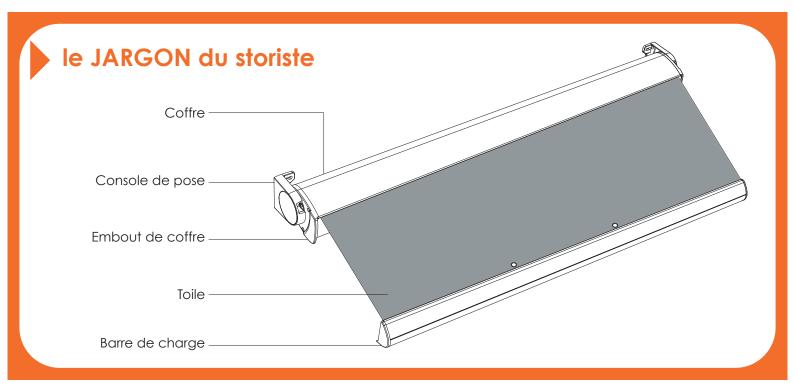

avantages

1/Délai court

Store banne stocké, livré sous 1 à 2 semaines.

2/ La Qualité au meilleur prix

Coffre intégral de qualité, toile acrylique teint masse anti UV, fabrication française, garantie 5 ans toutes pièces.

3/ Toutes options

Moteur radio, capteur vent, rallonge de câbles pour éviter un boitier de dérivation.

4/ Facile à installer

Système breveté de pose en tiroir, fixation universelle face /plafond.

caractéristiques

Largeur	2 Dimensions : 4m80 x 3m50 et 5m99 x 3m50
Coffre de protection	Coffre intégral tout aluminium
Inclinaison	5 à 38° en pose de face / 5-58° en pose plafond
Coloris armature	2 Coloris : armature blanche ou gris anthracite. Livré avec plaques mur tendre 4 trous de chaque côté
Coloris Toile	Dickson: DUNE 0681 (beige), Sattler: GUN METAL 314880 (gris tweed), ROCKS 314085 (taupe tweed)
Qualité Toile	Toile Acrylique Dickson Orchestra ou Sattler (300g/m²)
Manoeuvre	Moteur radio Somfy IO
Type télécommande	Télécommande Portable Situo Pure II
Automatisme	Capteur vent autonome EOLIS 3D IO : remonte le store
	automatiquement en cas de vent
Arrivée électrique	Droite ou gauche (vue extérieure)
Fixation	Face au mur ou sous plafond
Poids	75 kgs (4m80 x 3m50) et 90 kgs (5m99 x 3m50)
Garantie	5 ans toutes pièces
Marque	Fabriqué en France chez Franciaflex

l'armature



COFFRE & BARRE DE CHARGE


Coffre et barre de charge en aluminium extrudé intégral. La toile et les bras sont totalement protégés.



BRAS


Profils en aluminium extrudé. Articulations en aluminium trempé, double câbles inox gainés.

La puissance des bras est de 80kgs pour une avancée de 3m50.



INCLINAISON

Inclinaison de 5 à 38° en pose de face. Inclinaison de 5 à 58° en pose plafond.

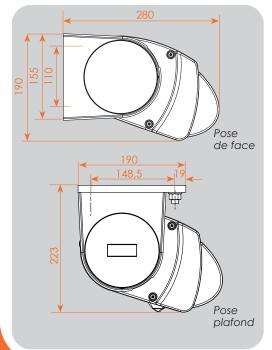

FIXATION


Le store Banne se fixe de face au mur généralement.


Mais on peut aussi le fixer sous dalle (en plafond).




CONSOLES

Supports de pose en aluminium moulé. Il y a 2 consoles de pose par store, qui viennent se poser en extrémités.





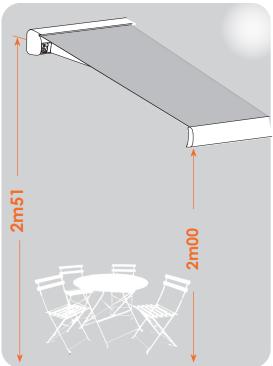

HAUTEUR DE POSE

Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge: **2m51**


(hauteur donnée à titre indicatif pour une inclinaison de 5°)

COLORIS ARMATURE: 2 COLORIS AU CHOIX

Laquage couleur aux normes Qualicoat



les Toiles



DICKSON

Uniquement avec armature Blanc RAL 9010

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.



SATTLER

Armature Blanc RAL 9010 ou Gris Anthracite RAL 7016 (touché sablé)

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.

la Manœuvre



MOTEUR RADIO IO AVEC TÉLÉCOMMANDE

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store.

Marque moteur: Radio Somfy IO.

Le Plus



CÂBLE MOTEUR DE 9.5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boitier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).









