


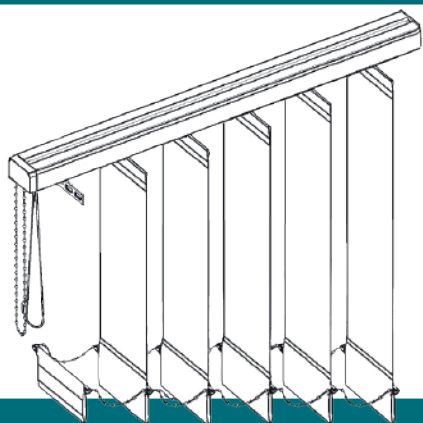

Store Californien Trapèze

Le jargon du storiste

Largeur de base

= largeur totale du store, mécanisme compris.


Petite* et Grande Hauteur

= hauteur du store du dessus du rail au bas des bandes.


* Hauteur mini 15 cm

(32 cm si vous choisissez l'option «plaquettes de lestage thermosoudées»)


rail horizontal / base inclinée

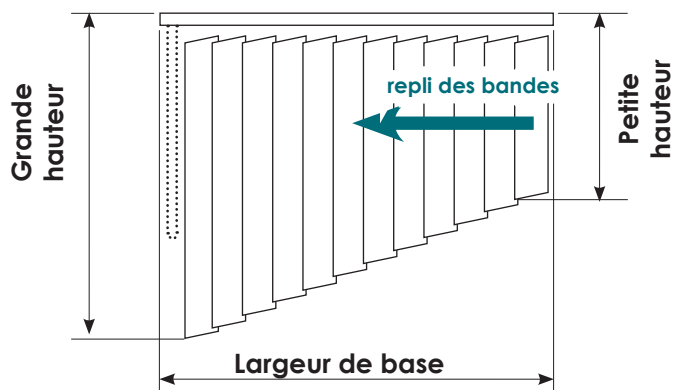

rail incliné / base horizontale

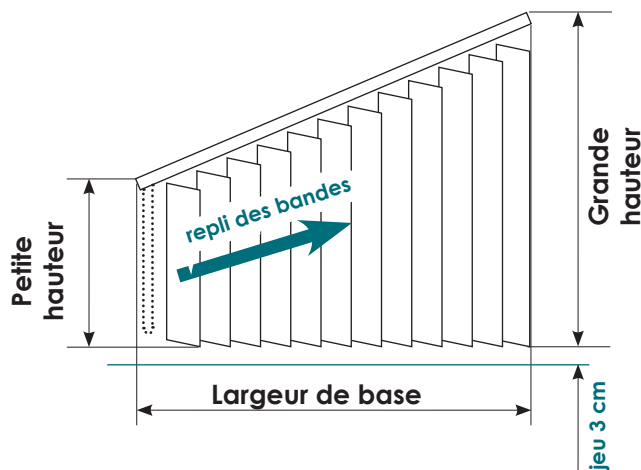


rail et base inclinés

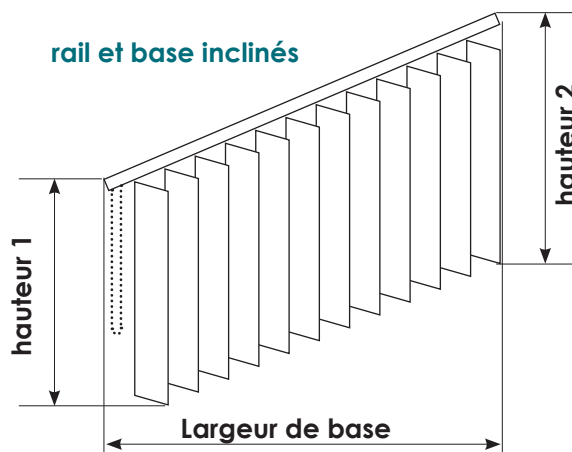

► Dimensions Maxi en fonction de l'inclinaison

angle d'inclinaison	Largeur MAXI	Largeur mini	Hauteur MAXI	Hauteur mini	Surface MAXI
0 - 20°	500 cm	40 cm	400 cm	15 cm	15 m ²
20 - 30°	450 cm		300 cm		10 m ²
30 - 40°	350 cm		275 cm		6 m ²
40 - 45°	250 cm		250 cm		3 m ²



► Repli des bandes

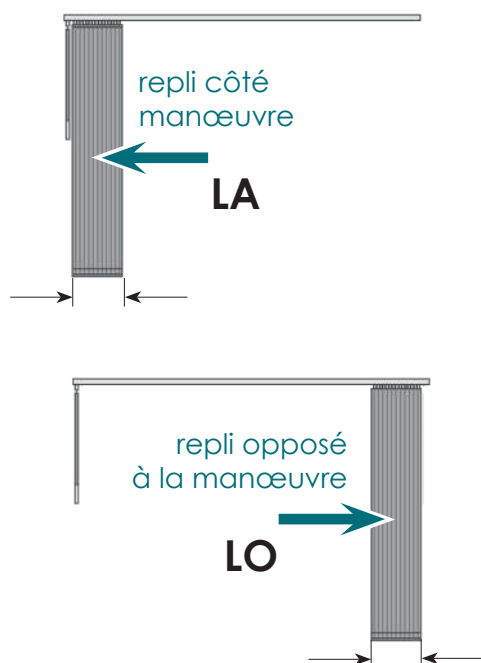

Encombrement des bandes repliées

Largeur du store	Bandes de 127 mm	Bandes de 89 mm
	repli LA /LO	repli LA /LO
jusqu'à 100 cm	14 cm	15 cm
jusqu'à 160 cm	18 cm	22 cm
jusqu'à 200 cm	21 cm	26 cm
jusqu'à 260 cm	25 cm	33 cm
jusqu'à 300 cm	29 cm	37 cm
jusqu'à 400 cm	36 cm	47 cm
jusqu'à 500 cm	44 cm	58 cm
jusqu'à 600 cm	51 cm	69 cm


► Types de pose

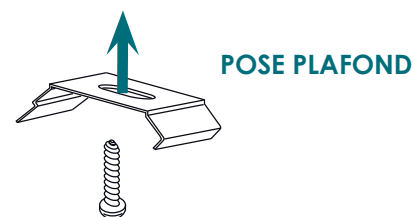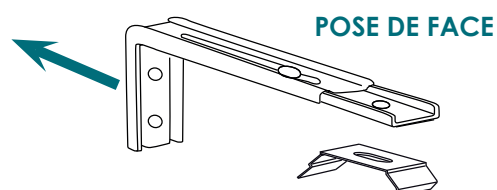


Supports de fixation

Largeur	jusqu'à 140 cm	jusqu'à 240 cm	jusqu'à 340 cm	jusqu'à 440 cm	jusqu'à 600 cm
Nbre supports	2	3	4	5	5

pose plafond




pose de face

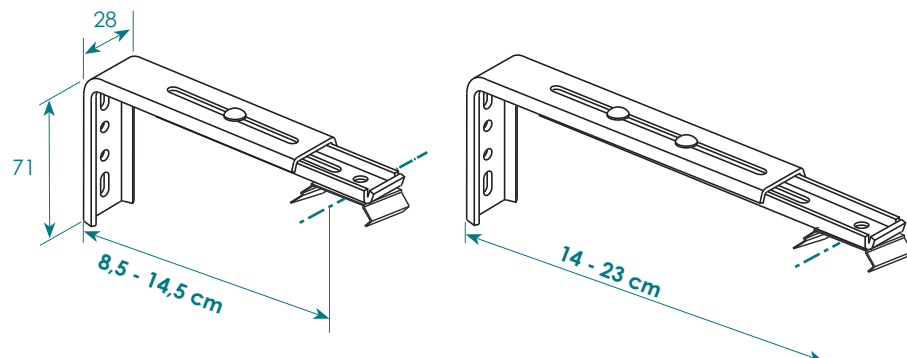


pose sous faux-plafond




Option : équerres Trazer



modèle 100




modèle 130



modèle 160

déports possibles avec les équerres réglables



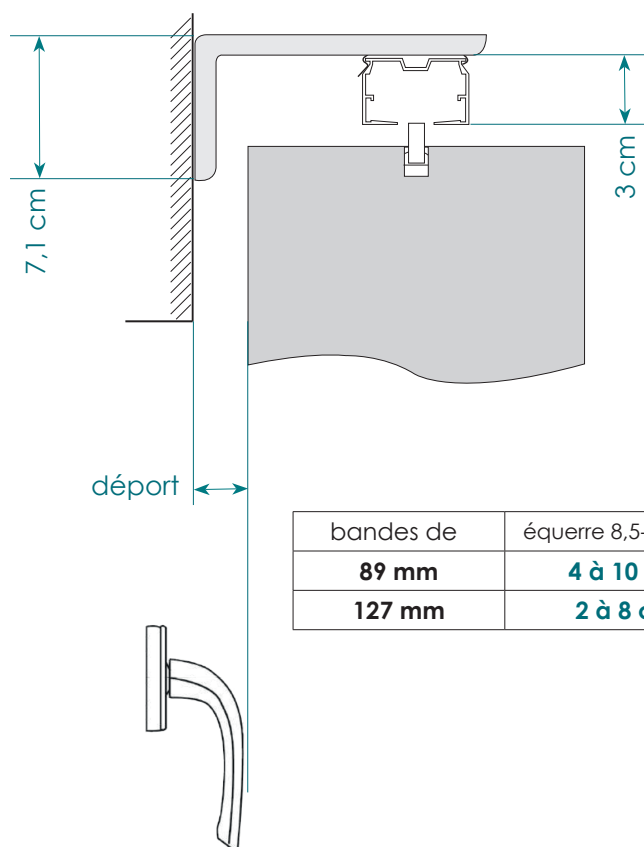


déport

bandes de	équerre 8,5-14,5 cm	équerre 14-23 cm
89 mm	4 à 10 cm	9,5 à 18,5 cm
127 mm	2 à 8 cm	7,5 à 16,5 cm

A vous de jouer !

► Pose de face

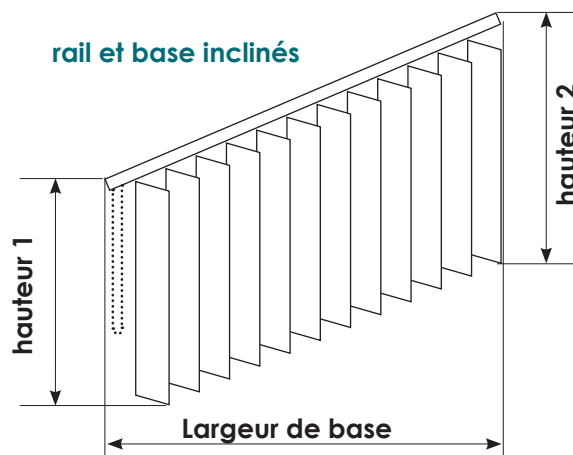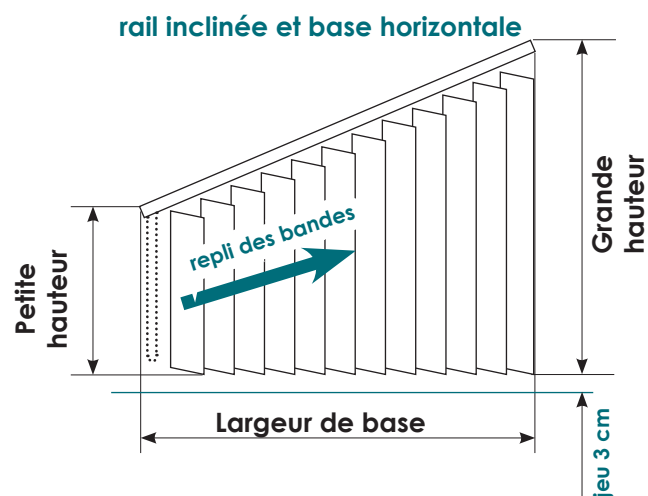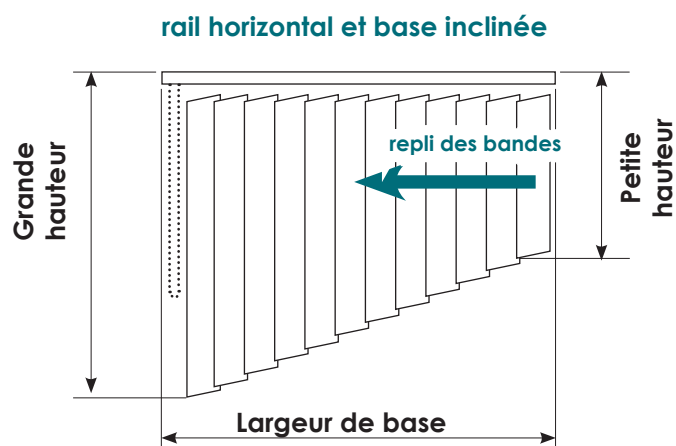

Largeur de base = largeur de la fenêtre + 10 cm conseillé* = cm

* Minimum pour couvrir la fenêtre.

Si vous souhaitez que les bandes se replient en dehors de la fenêtre, y ajouter l'encombrement des bandes repliées (voir tableau page 2)






Hauteur = hauteur du haut jusqu'au bas de la fenêtre + 8 cm* - 3 cm** = cm

* hauteur des équerres de pose

** si le bas de votre fenêtre est à ras du sol, prévoir un jeu de 3 cm sous les bandes

Pose plafond

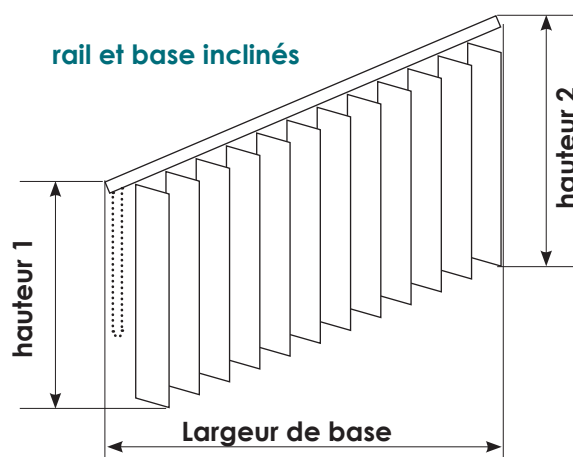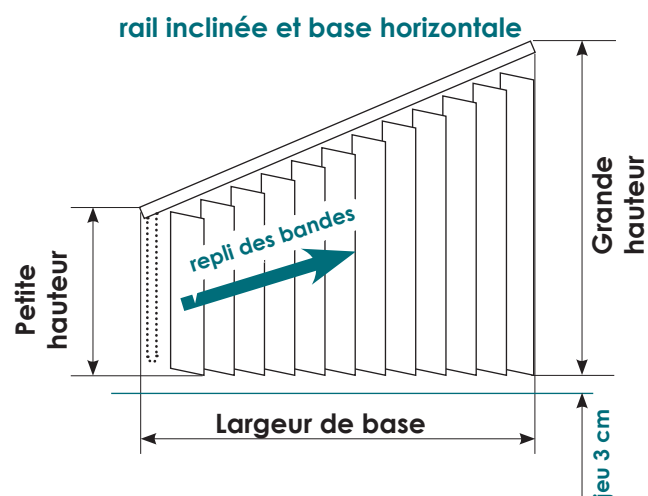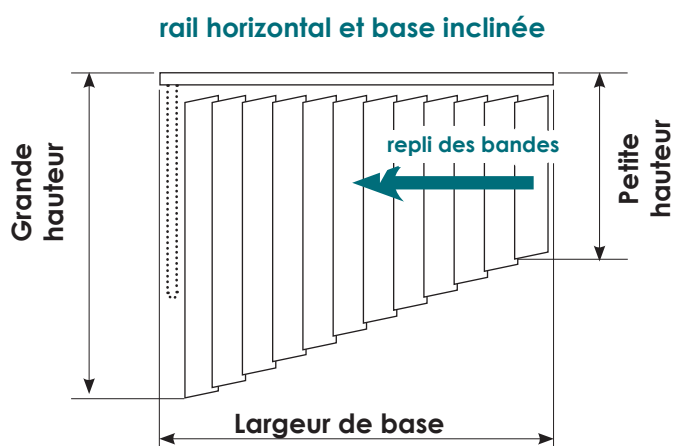

Largeur de base = largeur de la fenêtre + 10 cm conseillé* = cm

* Minimum pour couvrir la fenêtre.

Si vous souhaitez que les bandes se replient en dehors de la fenêtre, y ajouter l'encombrement des bandes repliées (voir tableau page 2)



Hauteur = hauteur du plafond jusqu'au bas de la fenêtre - 3 cm** = cm

** si le bas de votre fenêtre est à ras du sol, prévoir un jeu de 3 cm sous les bandes


► Pose dans un angle



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option **de pose qui convient** pour éviter que la poignée ne gêne le fonctionnement du store (voir déports possibles page 3).



Le rail et/ou les équerres de pose ne doivent pas gêner l'ouverture de la fenêtre. Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre (voir coupe page 3).

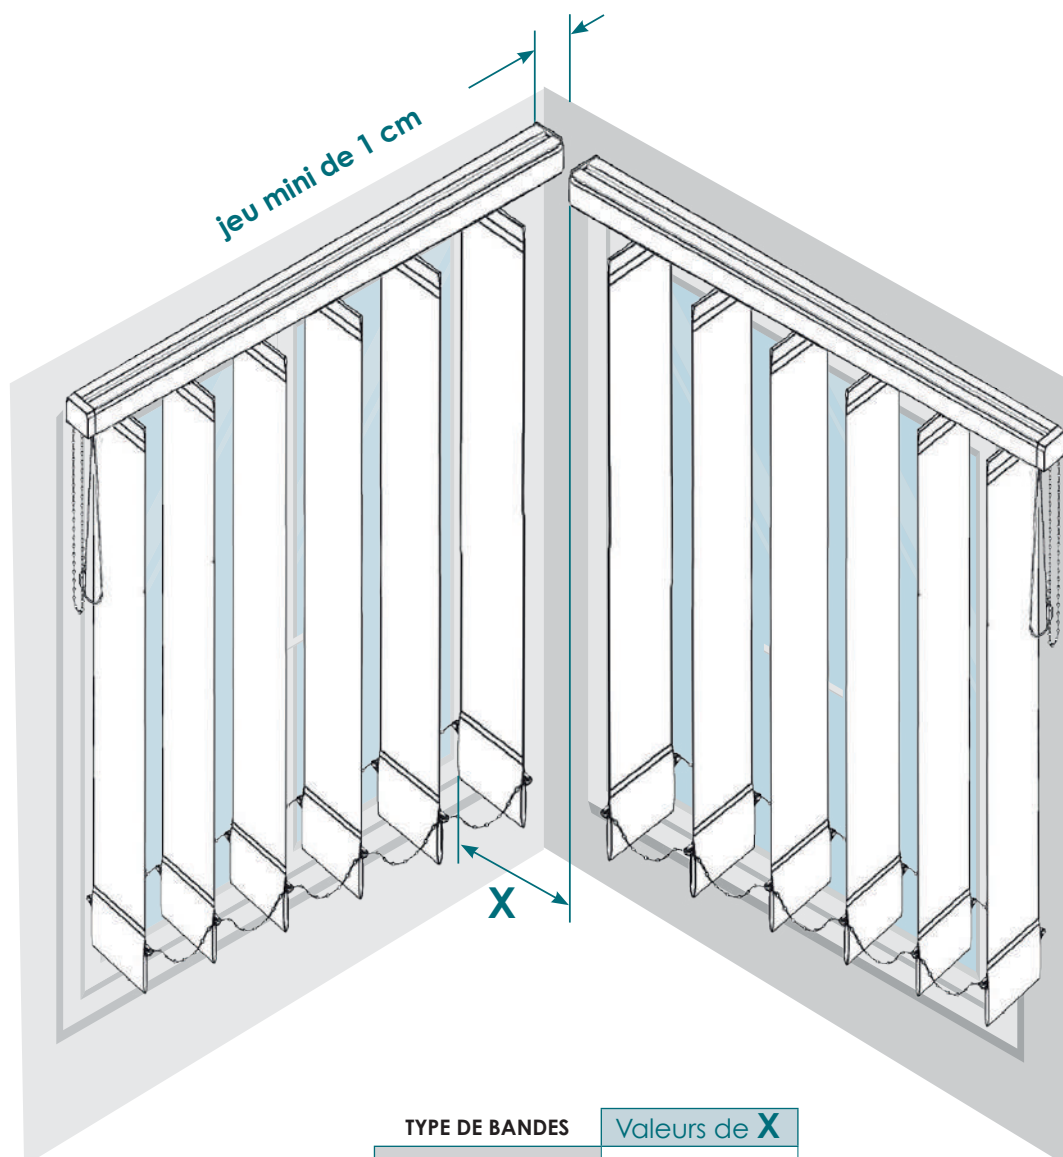

TYPE DE BANDES	Valeurs de X
89 mm	10 cm
127 mm	13 cm

Pour les mesures, se reporter au paragraphe «**pose plafond**» ou «**pose de face**» en prenant en compte les précautions ci-dessus.