




Store banne coffre **Ultima**

► le JARGON du storiste

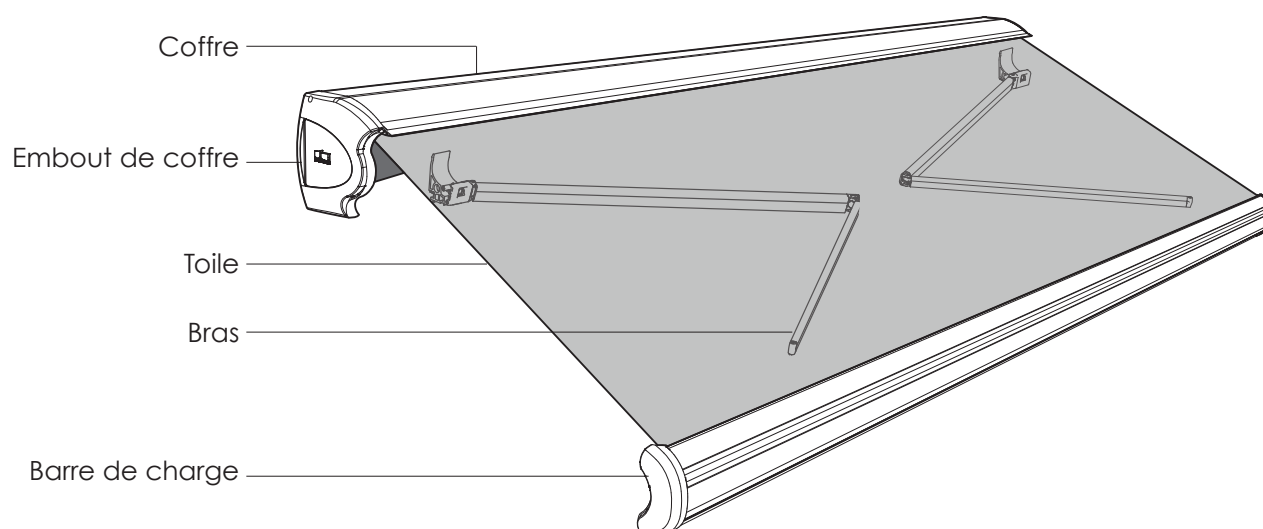

► avantages

1/ Longévité et Robustesse

La toile est protégée dans un coffre intégral en aluminium. Le moteur SOMFY s'arrête automatiquement en position fermée. Toile anti-UV imputrescible 300 ou 320g/m². Armature tout aluminium (sauf le carré porteur en acier laqué). Tenue au vent jusqu'à 48km/h.

2/ Grandes Dimensions

Ce store peut couvrir de grandes terrasses, jusqu'à 5m96 x 4m.

3/ Esthétique - Design arrondi de son coffre

Tension de toile impeccable grâce à la position centrée des bras. Le lambrequin enroulable est intégré dans la barre de charge (option). Armature blanc, ivoire ou gris anthracite (touché sablé) au même prix (possibilité de laquage spécial moyennant supplément).


4/ Garantie totale 5 ans

Garantie 5 ans toutes pièces. En cas de panne lourde, un technicien interviendra chez vous.

► caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 250 à 596 cm (possibilité de largeur supérieure sur demande)
Avancée	200-250-300-350-400 cm
Inclinaison	5-35° (15° mini avec une avancée de 4m)
Coffre de protection	OUI – Coffre intégral en aluminium laqué
Encombrement store	Hauteur 215 mm x Profondeur 239 mm
Qualité Armature	Profils en aluminium extrudé, pièces en aluminium moulé, bras à double câbles inox gainés
Coloris armature	10 coloris au choix en prix de base (autres coloris RAL en option).
Qualité Toiles	Acrylique Dickson ou Sattler ou micro-perforé Soltis 92
Grammage toiles	300g ou 320g, 360g/m² en acrylique et 420 g/m² en Soltis 92
Coloris toiles	+270 tissus au choix
Manoeuvres	Moteur filaire Somfy, moteur radio ou moteur solaire sur demande
Lambrequin	Option – 3 formes possibles
Options	Télécommande radio, commande secours, capteur-vent, lambrequin enroulable motorisé, impression sur lambrequin, lambrequin lumineux, éclairage Leds
Fixation	Face au mur
Poids	Environ 19 kg/m de largeur
Garantie	5 ans (moteur, armature, toile)
Marque	Franciflex (France - depart. 38)

► l'armature

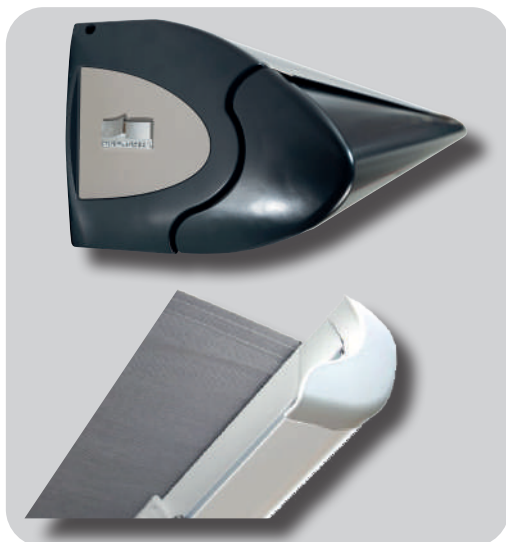

COFFRE & BARRE DE CHARGE

Coffre en aluminium extrudé de 2mm d'épaisseur avec sous face en aluminium.
La toile et les bras sont totalement protégés.


Barre de charge aussi en aluminium extrudé



BRAS


Profils en aluminium extrudé. Articulations en aluminium trempé, double câbles inox gainés.

La puissance des bras est de 80kgs pour une avancée de 3m50.

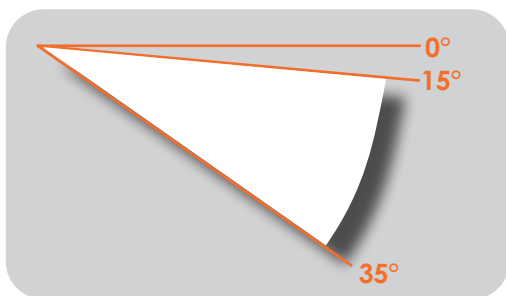

INCLINAISON

Inclinaison de 5 à 35° (15° minimum avec une avancée de 4m00).

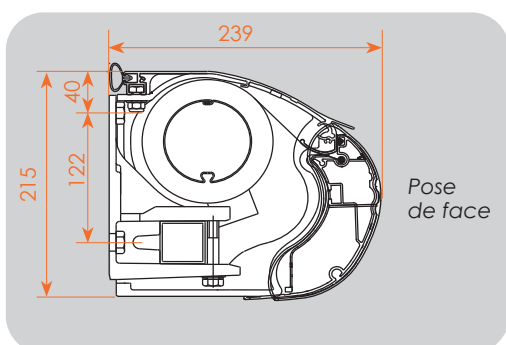

FIXATION


Le store Banne se fixe de face au mur généralement.




Console
Pose Face

SUPPORTS DE POSE

Supports de pose en aluminium moulé.

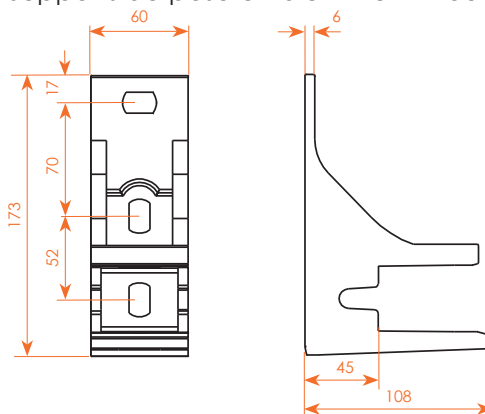

NOMBRE ET TYPE DE SUPPORTS

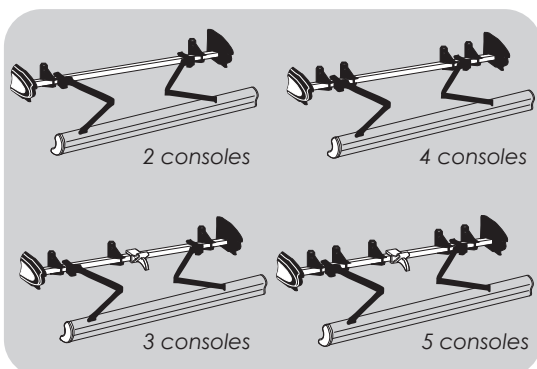


Tombée	Largeur	jusqu'à 4785 mm	jusqu'à 5960 mm
> 2500 mm		2 consoles	3 consoles + 1 berceau compensateur
3000 mm sans LE		2 consoles	5 consoles + 1 berceau compensateur
3000 mm avec LE		4 consoles	5 consoles + 1 berceau compensateur
3500 mm		4 consoles	5 consoles + 1 berceau compensateur
4000 mm		4 consoles	5 consoles + 1 berceau compensateur

LE : lambrequin enroulable

COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9010
satiné



IVOIRE
RAL 1015
satiné



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016
toucher sablé




BRUN
GRIS
RAL 8019
toucher sablé




QUARTZ 2
MINERAL
toucher sablé



GRIS ALU
RAL 9006
satiné



GRIS
RAL 2900
toucher sablé




NOIR
RAL 2100
toucher sablé



NOIR
PROFOND
RAL 9005
toucher sablé



Autres RAL

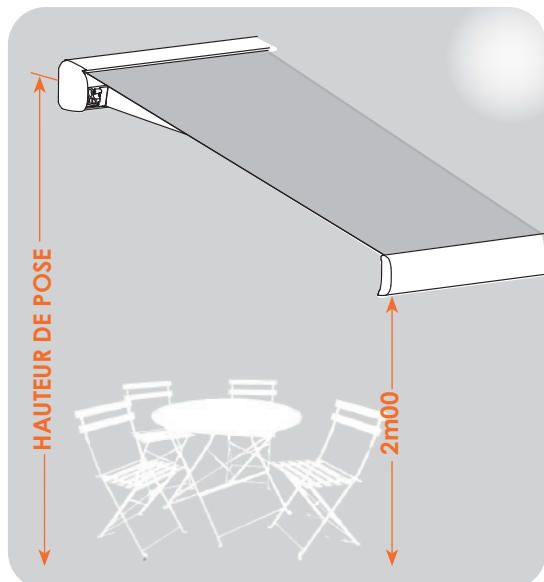

HAUTEUR DE POSE


Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge.

(hauteur donnée à titre indicatif pour une inclinaison de 5°)

Avancée	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur de pose	2m35	2m40	2m45	2m50	3m20*

* hauteur donnée pour une inclinaison de 15°, conseillée en avancée de 4m00.


► les Toiles

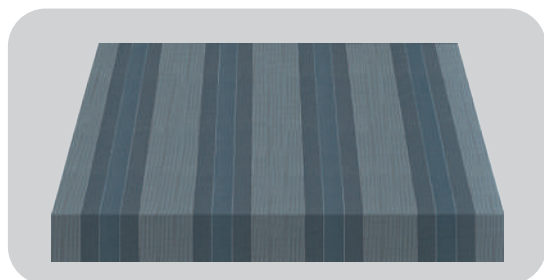

ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

Le meilleur rapport qualité/prix.

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.

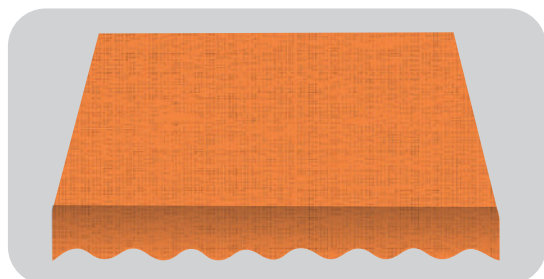

MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable. Dimensions MAXI : 4m78 x 3m00.



ACRYLIQUE MAX

La toile étanche.

Toile totalement étanche, en fibre acrylique teint masse de 320gr/m2, traitée anti-UV et contre la décoloration. Idéale pour les brasseries, cafés, restaurants, etc...

► les Manœuvres



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et à l'inverseur. Moteur Somfy Oréa à fin de course automatique.



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store banne. Moteur Somfy Oréa à fins de course automatiques ou Well'com.

La télécommande 4 canaux vous permettra de manoeuvrer le store ainsi que les équipements optionnels : le lambrequin enroulable, et/ou l'éclairage Leds.



MOTEUR AVEC MANIVELLE DE SECOURS

Permet de remonter le store en cas de coupure de courant.

Cette variante permet de débrayer le moteur en cas de panne de courant (assez rare) ou de panne de moteur (encore plus rare).

Disponible uniquement avec moteur SOMFY IO (pas de RTS).



MOTEUR SOLAIRE

Sans raccordement électrique.

Le moteur du store banne est relié à un panneau solaire déporté qui alimente une batterie. Rapide à installer, indépendante en énergie, cette variante est utile pour les installations de stores bannes avec un raccordement compliqué.

Dimensions maxi : 6m x 3m50.

Disponible uniquement SUR DEMANDE

► les Options




CAPTEUR VENT

Remonte le store automatiquement en cas de vent.

En cas de vent soutenu, le store remonte automatiquement sans que vous ne touchiez à rien. Cette option est recommandée pour les grands stores. Un boîtier, fixé sur le store, mesure les mouvements de celui-ci et envoie un ordre de montée en cas de mouvements brusques. La sensibilité au vent se règle à l'aide d'une molette.

Installation SANS FIL qui nécessite le choix d'un moteur RADIO avec télécommande pour communiquer avec le capteur.

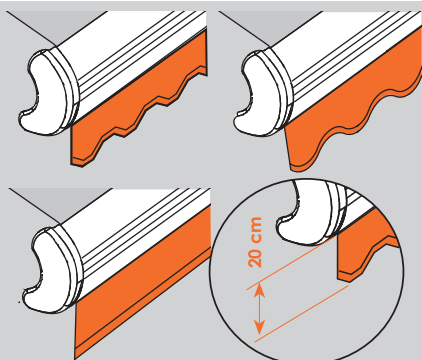

LAMBREQUIN

Pour agrémenter votre store.

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du store. De même coloris que la toile (sauf demande de votre part), il mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez la forme qui vous convient le mieux.

Il se détache du store pour l'hivernage.




LAMBREQUIN ENROULABLE MOTORISÉ

Obligatoire pour vous protéger du soleil rasant.

Si vous êtes exposé à l'Est ou l'Ouest, et que vous êtes gênés par le soleil rasant, cette option n'est pas un gadget. Le lambrequin enroulable est un store enrouleur placé en bout du store banne qui se déroule verticalement sur une hauteur de 1m60.

Le mécanisme est intégré dans la barre de charge du store banne.

Il se manoeuvre à l'aide de la télécommande 4 canaux (1 canal est réservé au store enrouleur, 1 autre pour le store Banne). Transformateur à relier au secteur. 1 module sur toute la largeur du store, jusqu'à 5m96.

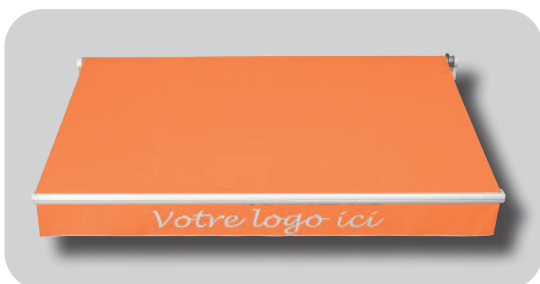

IMPRESSION SUR LAMBREQUIN

Faire sa pub !

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris d'impression, de la hauteur de lettrage...

Option possible sur demande.



LAMBREQUIN LUMINEUX

Faire sa pub, même la nuit !

Composé d'une plaque fine et légère, celle-ci est insérée dans un lambrequin doublé. Le texte ressort en lumineux et est protégé par un polycarbonate de très fine épaisseur, il s'agit d'un lambrequin imperméable.

L'éclairage est fabriqué en fonction de votre charte graphique et validé sur BAT. Le lambrequin éclairage LEDS est fourni avec un transformateur 12 volts et les câbles d'alimentation pour une installation filaire.

Option possible sur demande.



ÉCLAIRAGE LEDS

Pour profiter de votre terrasse, même de nuit.

Rubans leds intégrés aux bras avant et arrière. 60 leds/ml diffusant une couleur blanc-chaud, angle de diffusion large de 120°. Consommation 7w/ml.

Pour plus de bien-être et de confort, **l'intensité de la lumière est modulable** à souhait grâce au variateur intégré pilotable à partir de la télécommande.



CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.

MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement