Fiche Produit
122025

Store **Plissé Vélum**

le JARGON du storiste

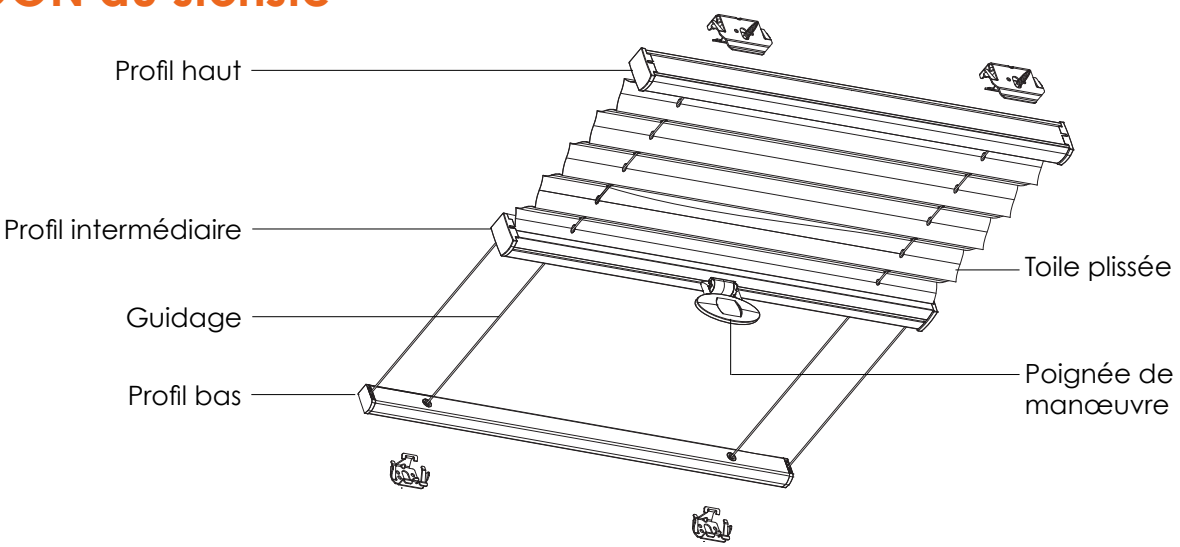

avantages

1/ Idéal pour équiper les verrières de véranda
Equipé d'un tissu tamisant ou occultant, ce store, placé à l'horizontal sous la toiture, atténue la chaleur et la luminosité d'une véranda ou d'un puit de lumière.

2/ Protection solaire efficace et économique
Nombreux tissus avec une face réfléchissante côté vitrage pour renvoyer la chaleur à l'extérieur.

3/ Simple et fonctionnel
D'un simple geste, à l'aide d'une perche, vous relevez le store et le descendez en quelques secondes.

4/Encombrement minimal quand il est remonté
Pas de perte de lumière quand le temps est maussade. Relevé en haut, ce store discret ne prend que très peu de place.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 15 à 150 cm
Hauteur	SUR MESURE de 15 à 450 cm
Encombrement replié	de 5,5 à 15,8 cm (selon la hauteur du store)
Nombre de supports	de 3 à 5 supports (selon la largeur du store)
Matériau supports	Aluminium
Tissus	Tissus occultants, tamisants ou transparents, plis simples ou alvéolaires
Coloris tissus	+40 tissus au choix
Barre de lestage	OUI
Manœuvres	Manuelle avec perche télescopique (option)
Fixation	Plafond ou de face
Options	Cornières de finition en aluminium, double sens
Garantie	2 ans
Marque	Bandalux (Espagne)

Mécanisme et supports

SUPPORTS DE POSE

Clip de fixation universel en inox,
pour une pose de face ou une pose plafond.

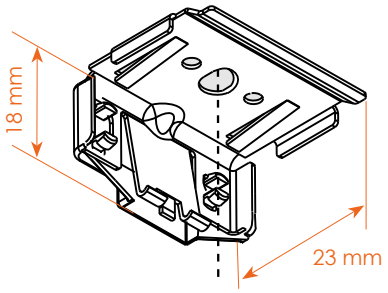

Largeur du store	**Nbre supports**
de 40 à 80 cm	**3**
de 81 à 115 cm	**4**
de 116 à 150 cm	**5**

FIXATION HAUTE ET BASSE

fixation haute

pose plafond



pose de face

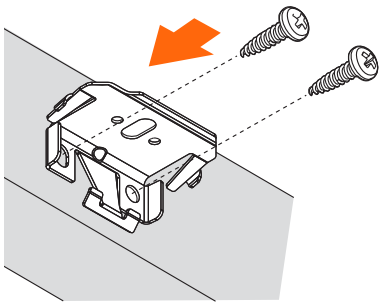

fixation basse

pose plafond



pose de face

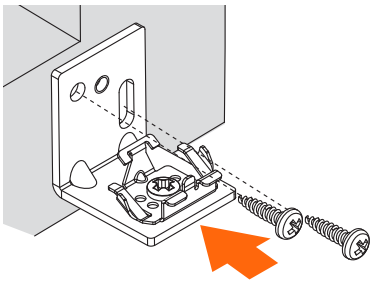

FIXATION ENTRE MURS

Cette option permet de fixer le store plissé dans des situations de pose particulières ou dans des formes spéciales de fenêtres.



Les supports sont tout d'abord insérés dans le rail
et celui-ci est fixé entre murs grâce à des équerres

fixation haute

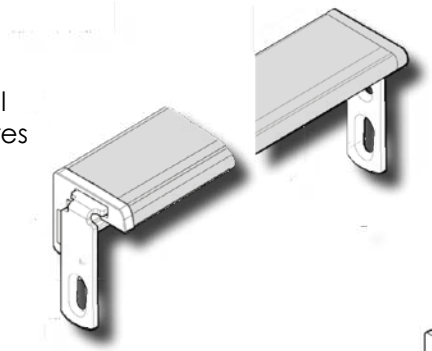

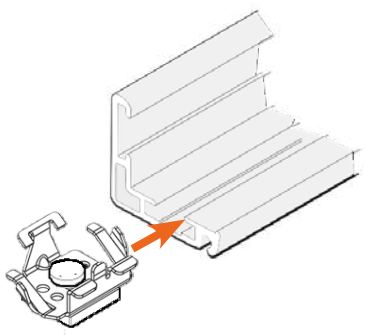

fixation basse

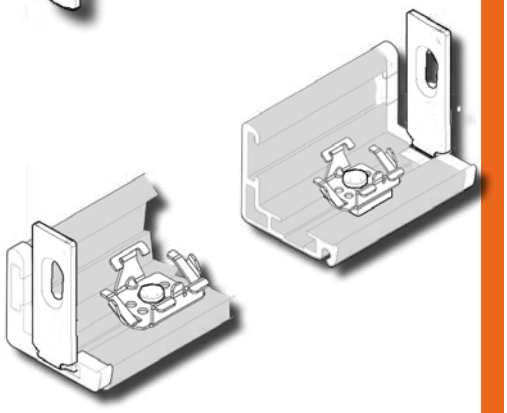

CLIPAGE DU RAIL

Fixer les supports comme indiqué ci-dessus, au plafond ou de face puis cliper le rail dans les supports.

fixation haute

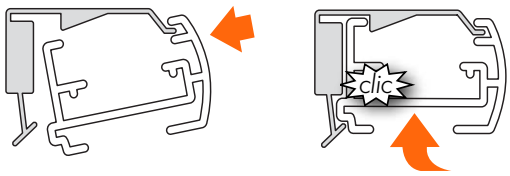

fixation basse

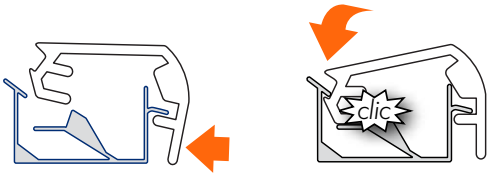

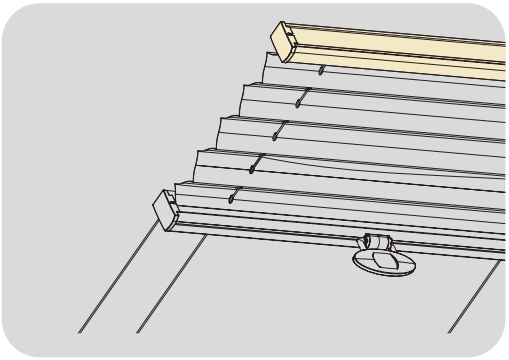

DIMENSION DES PROFILS HAUT

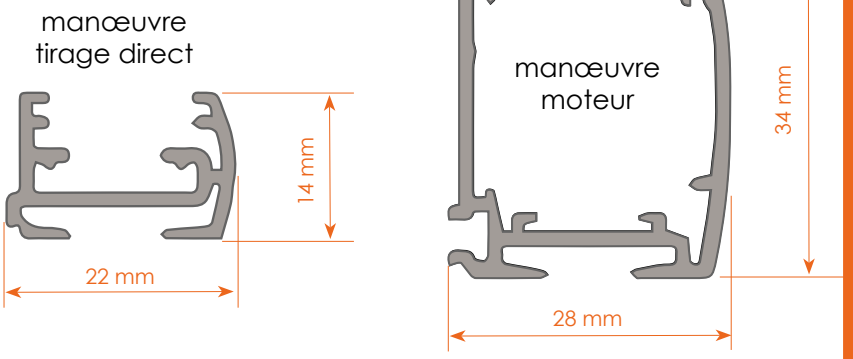

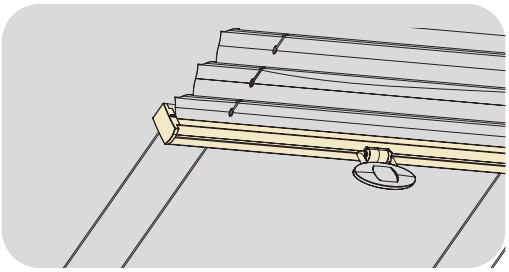

DIMENSION DU PROFIL INTERMÉDIAIRE

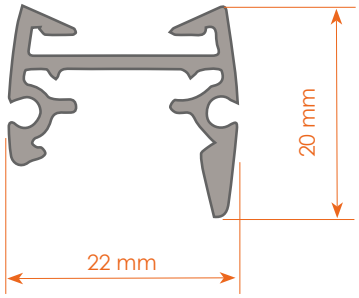

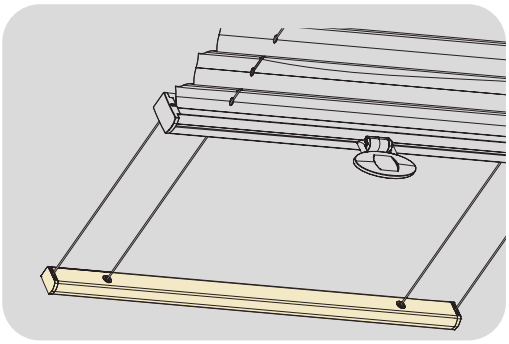

DIMENSION DU PROFIL BAS



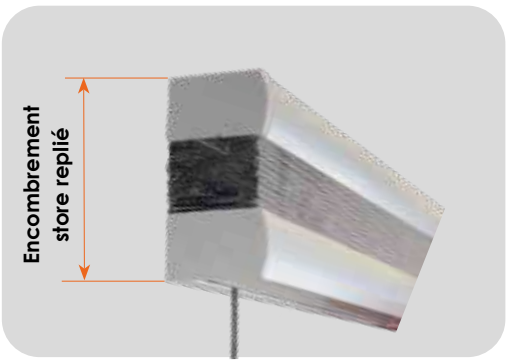

ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ

Hauteur du store	**Encombrement store replié**
15-100 cm	**7,7 cm**
101-150 cm	**9,4 cm**
151-200 cm	**11 cm**
201-250 cm	**12,6 cm**
251-300 cm	**14,2 cm**
301-350 cm	**15,8 cm**

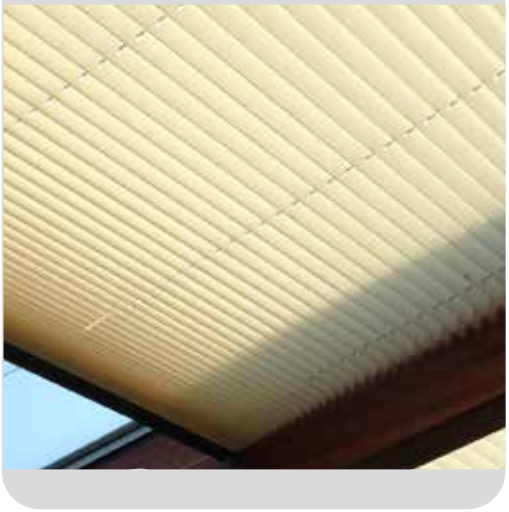

GUIDAGE PAR CÂBLES

Le guidage par câbles est inclus et maintient le tissu tendu même en position horizontale.
Les câbles acier disposés tous les 35-40 cm passent à travers les plis de tissu.

les coloris

PROFILS HAUT, BAS ET INTERMÉDIAIRE

BLANC

IVOIRE

GRIS CLAIR

GRIS MÉTAL

MARRON

les Tissus

+ 40 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **transparents**
  Toile ajourée qui permet, selon les gammes, de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).

- tissus **tamisants**
  Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

- tissus **occultants**
  Toile qui ne laisse pas entrer la lumière. Souvent alvéolée et recouverte d'une couche alu pour faire le noir et anti-chaleur.

les Manœuvres

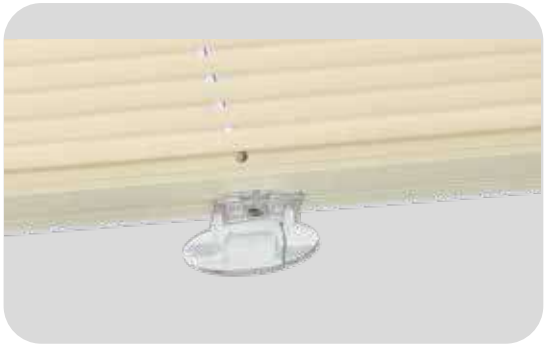

TIRAGE DIRECT

Vous tirez à la main le haut et/ou le bas du store à l'aide de la languette et vous l'arrêtez à la hauteur souhaitée.

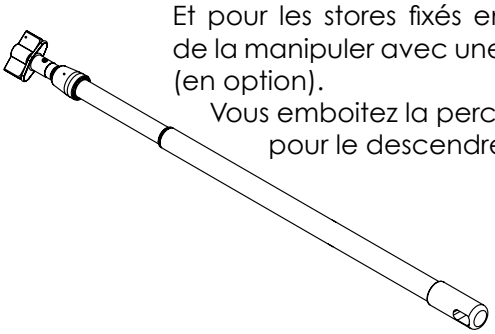

Et pour les stores fixés en hauteur, vous pouvez choisir de la manipuler avec une perche télescopique réglable (en option).

Vous emboitez la perche dans la languette du store pour le descendre ou le remonter.

les Options

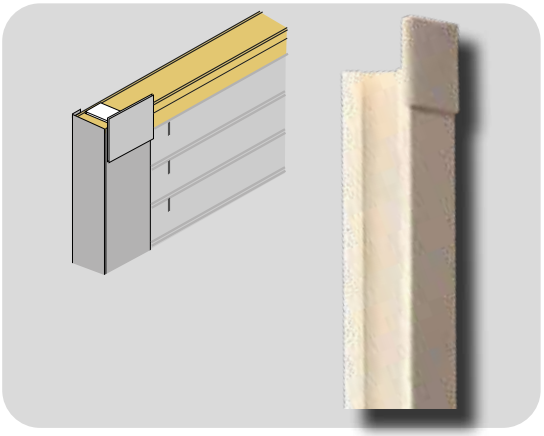

CORNIÈRES DE FINITION

Cornières latérales de finition en forme de **L**.
De petite taille, elles faciliteront l'intégration du store.

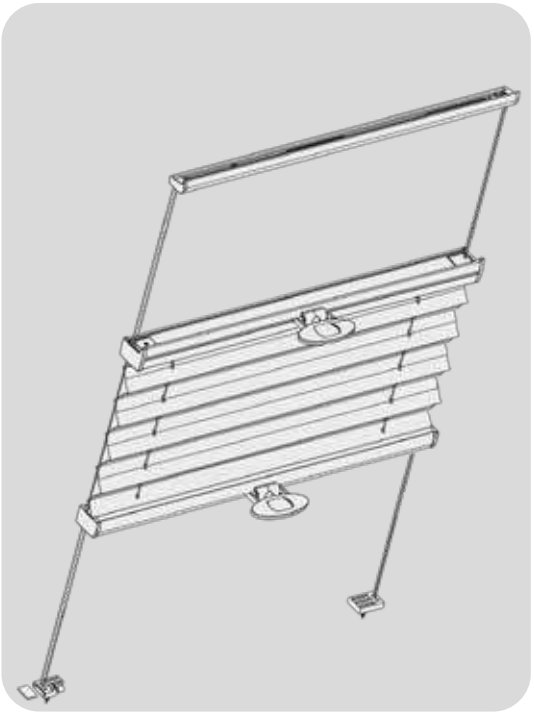

PLISSÉ DOUBLE SENS

Encore plus modulable

Astucieuse, cette option permet de moduler encore plus la lumière.

Vous l'ouvrer d'un côté ou d'un autre, selon votre besoin et à l'aide d'une languette (avec ou sans perche selon la hauteur de pose).

Option disponible uniquement en manoeuvre tirage directe.