


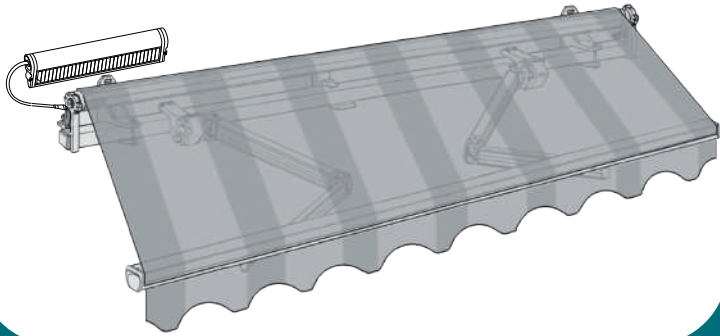


Banne sans Coffre Bras croisés Solaire

Dimensions Mini Maxi



	Sur mesure
Largeur	de 114 à 356 cm
Avancée	150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm

Inclinaison

En sortie d'usine, le store banne est réglé avec une inclinaison de 5°

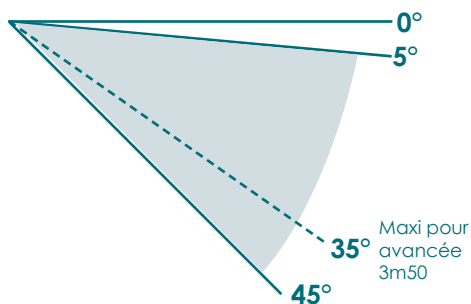


Encombrement store

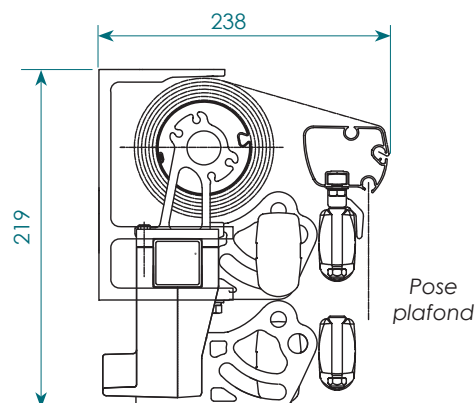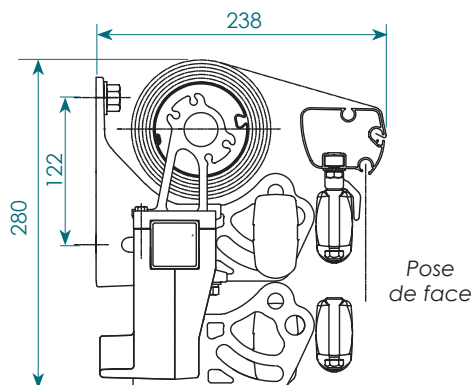




Supports de pose



Console
Pose Face





Console
Pose Plafond

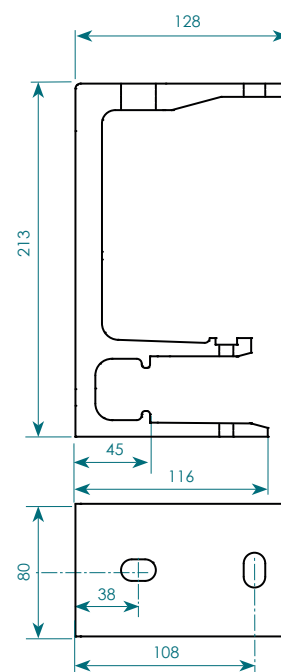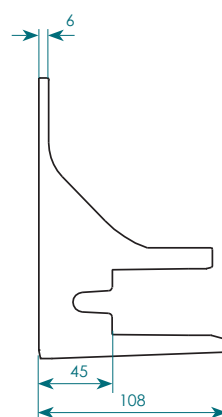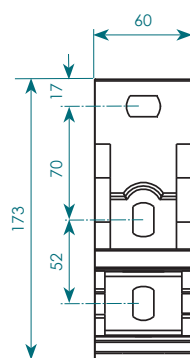


NOMBRE ET TYPE DE SUPPORTS

Avancée	Largeur jusqu'à 4740	Largeur jusqu'à 5920
> 2500 mm	2 consoles 	3 consoles
3000 mm sans lambrequin enroulable		
3000 mm avec lambrequin enroulable	4 consoles 	5 consoles
3500 mm		
4000 mm		

Alimentation solaire

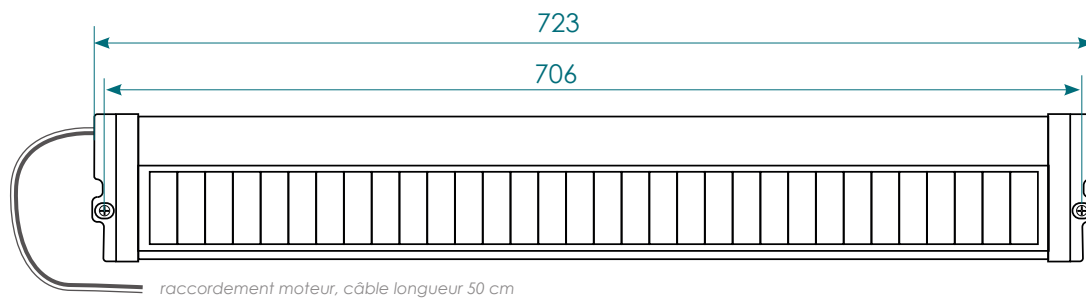

Hauteur de pose

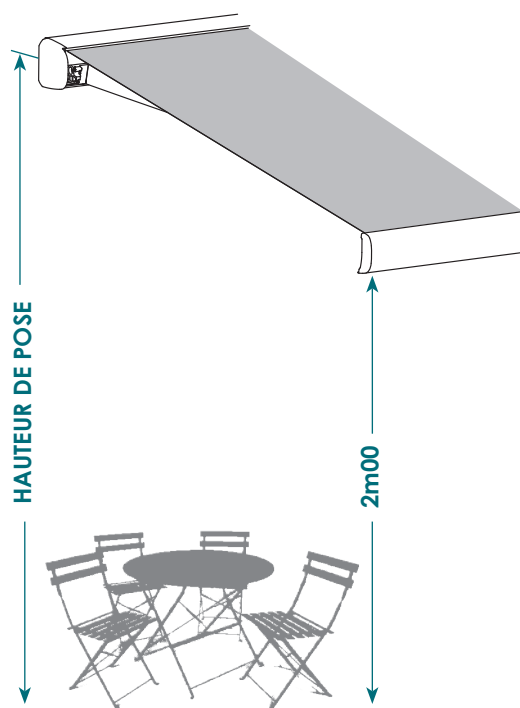

Hauteur de pose minimum

pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge.

(hauteur donnée à titre indicatif **pour une inclinaison de 5°**)


Avancée	1m50	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur de pose	2m26	2m30	2m34	2m39	2m43	3m16 *

* hauteur donnée pour une inclinaison de 15°, conseillée en avancée de 4m00.


A vous de jouer !

IMPORTANT :

- Les mesures s'entendent tout compris. La toile sera un peu moins large.
 - La sortie de câble du panneau solaire se fait uniquement par la gauche. Le câble fait 50 cm de long ainsi que celui du moteur.
- La position idéale du panneau solaire est donc juste au-dessus du moteur.**
Si vous envisagez une autre position, vous avez la possibilité de choisir l'option «rallonge de câble de 3m»

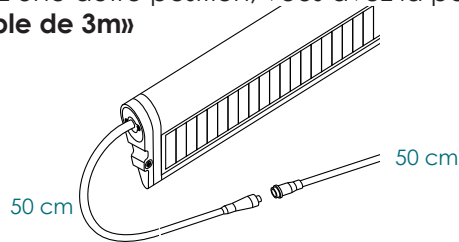

Largeur store (saisissez la largeur souhaitée)

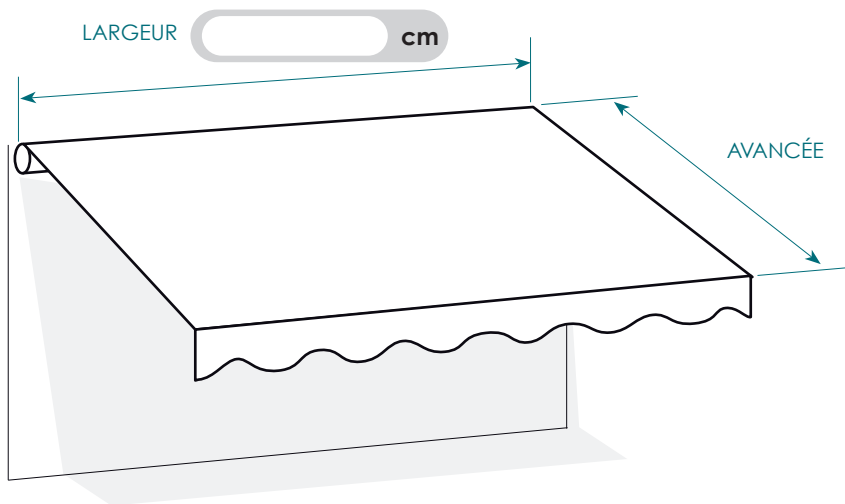

Avancée

- ☐ 150 cm
- ☐ 200 cm
- ☐ 250 cm
- ☐ 300 cm
- ☐ 350 cm

En fonction de l'avancée, votre store à une
LARGEUR MINIMUM RÉALISABLE

Avancée	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm
Largeur MINI réalisable	114 cm	140 cm	166 cm	191 cm	215 cm