Fiche Produit
062026

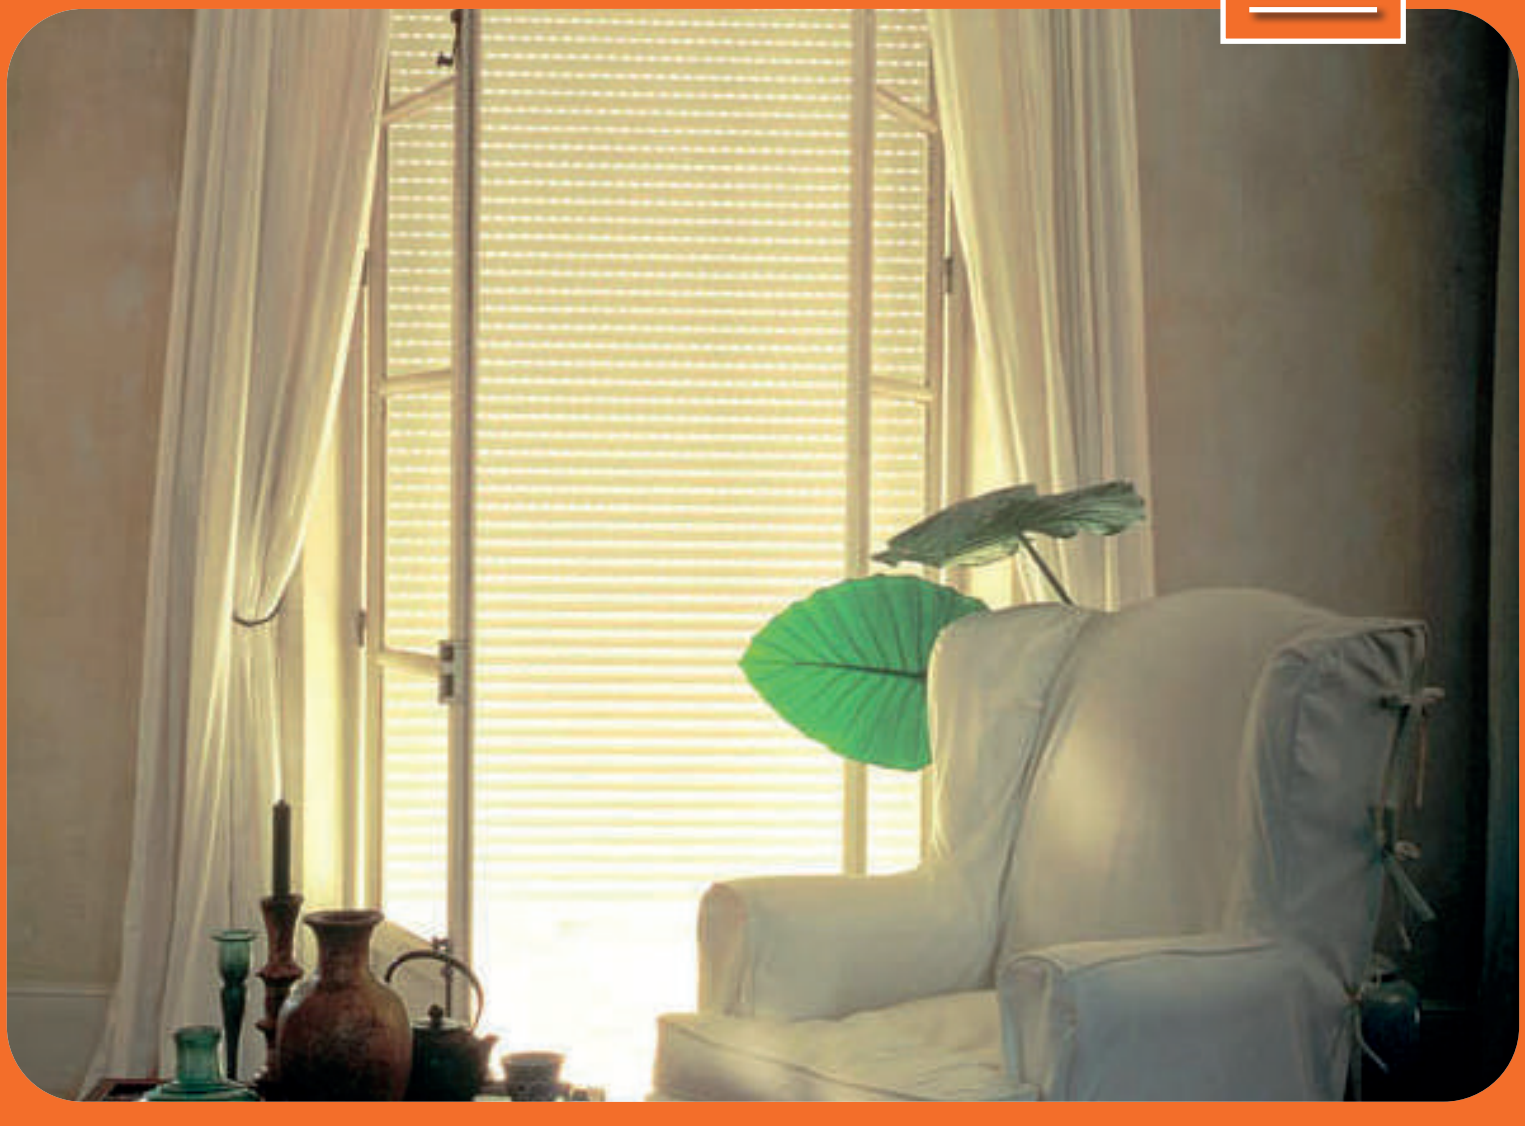

# Volet Roulant **Classic PVC**

## le JARGON du storiste

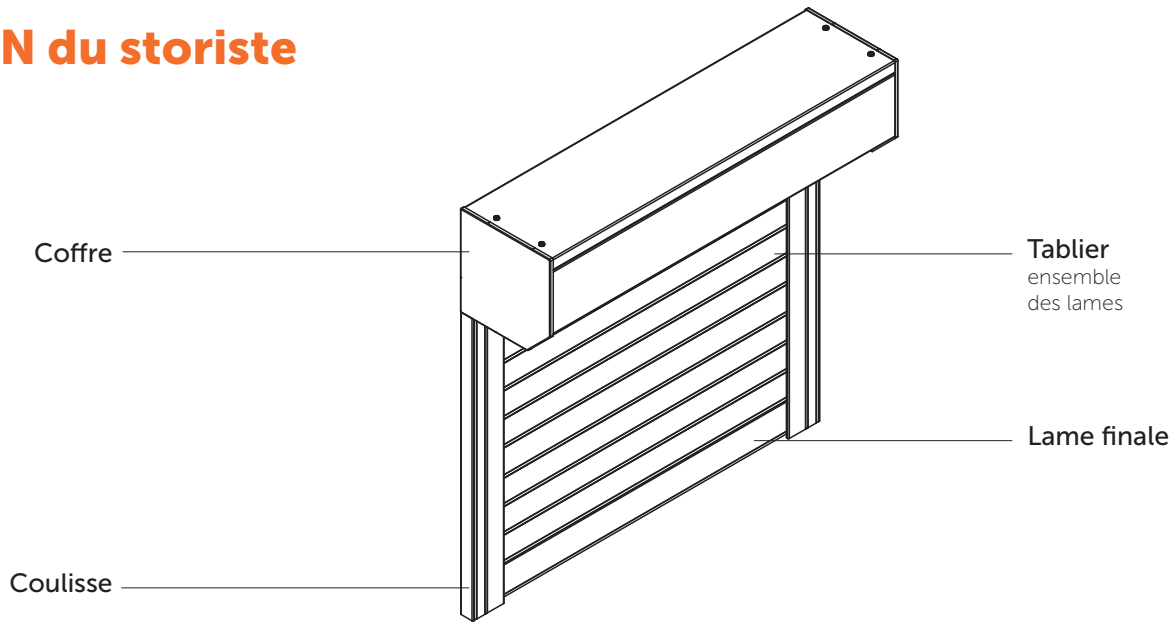

## avantages

**1/Longévité garantie 10 ans**
10 ans de garantie sur le moteur marque WELL DRIVE, 8 ans sur le reste du volet.
Certification NF Fermetures. Fabrication en Bretagne.

**2/ Isolation thermique contre le froid**
Les lames en PVC vous isolent mieux des températures hivernales. Les alvéoles du tablier réduisent la transmission du froid.

**3/ La qualité dans les moindres détails**
Une seule vis de chaque côté pour bloquer la sous-face du coffre, coulisses pré-percées pour faciliter la pose, un film plastique déposé sur le coffre pour le protéger des incidents lors de la pose, des lames bloquées entre elles pour assurer le déroulement du tablier,... beaucoup de détails de qualité qui font la différence.

**4/ Tenue au vent**
La forme et la taille de la lame (42mm) lui confèrent une bonne rigidité sur de grandes dimensions.

## caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Largeur** | SUR MESURE de 50 à 180 cm |
| **Hauteur** | SUR MESURE de 50 à 295 cm |
| **Disposition** | Entre murs (en tableau) ou Façade |
| **Coffre de protection** | OUI |
| **Forme Coffre** | Pan coupé ou 1/4 de rond |
| **Taille Coffre** | 125 - 137 - 150 - 165 - 180 ou 205 mm (selon hauteur du volet) |
| **Lames tablier** | PVC de 42 x 8 mm |
| **Coloris coffre, coulisses et lames** | Blanc pour les lames<br>12 coloris au choix pour le coffre et les coulisses |
| **Coulisses** | Forme droite, 53 x 21 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit |
| **Sécurité** | Verrouillage automatique en position fermée (manivelle et moteur), serrure sur lame intermédiaire (en tirage direct) |
| **Manœuvres** | Sangle, Manivelle, Tirage direct, Moteur filaire ou radio (Somfy ou Well'com) |
| **Options** | Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6, Amy IO Sun protect, Tahoma switch |
| **Garantie** | 8 ans (5 ans avec moteur Somfy) |
| **Marque** | Franciaflex (France - depart. 35) |

# l'armature

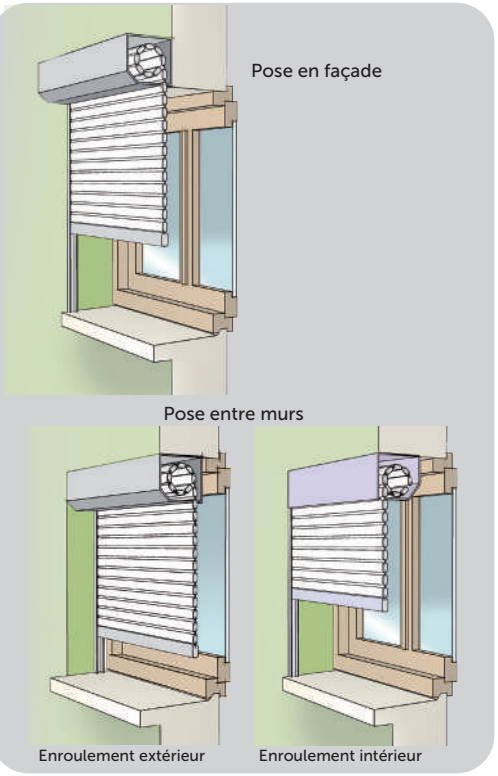


## DISPOSITION

Lorsque vous prévoyez l'installation de votre Volet Roulant, vous avez le choix entre plusieurs types de pose qui permettent de s'adapter au mieux à vos contraintes techniques.
Vous avez la possibilité de poser votre volet :
- sur la façade
- entre murs (en tableau) avec enroulement intérieur.
- entre murs (en tableau) avec enroulement extérieur.

## COFFRE

Coffre en aluminium laqué en 2 parties.
Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.
Film plastique de protection.

2 types de finition pour le volet :
**pan coupé** ou **1/4 de rond**.

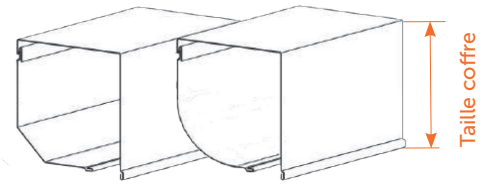


## TAILLE DE COFFRE

| taille de coffre | Hauteur volet coffre compris | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Manivelle | Moteur | Tirage direct | Sangle |
| **12,5 cm *** | | **55 - 90 cm** | | |
| **13,7 cm** | **55 - 115 cm** | **91 - 110 cm** | **55 - 115 cm** | **55 - 115 cm** |
| **15,0 cm** | **116 - 150 cm** | **111 - 150 cm** | **116 - 150 cm** | **116 - 170 cm** |
| **16,5 cm** | **151 - 190 cm** | **151 - 190 cm** | **151 - 170 cm** | **171 - 190 cm** |
| **18,0 cm** | **191 - 245 cm** | **191 - 235 cm** | **171 - 245 cm** | **191 - 265 cm** |
| **20,5 cm** | **246 - 295 cm** | **236 - 295 cm** | | **266 - 295 cm** |

***** Uniquement en coffre à pan coupé.

**arrêt bas de coulisse**
(arrête le tablier
lorsque la coulisse
est en pose façade)

## COULISSE DE GUIDAGE

Coulisse en aluminium extrudé, avec joints anti-bruits. Les coulisses sont pré-percées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.






## COULISSE A AILE, option disponible sur demande




Cette coulisse permet d'éloigner le point de fixation de l'angle du mur, en pose entre murs.

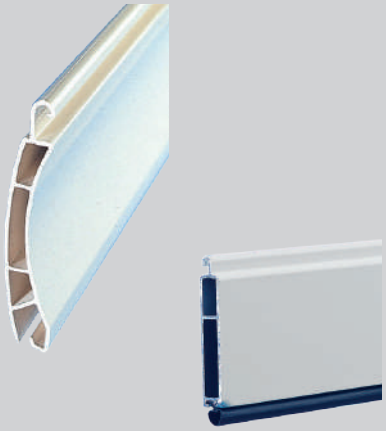

## LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

**Lames en PVC** isolante de 42mm




**Lame finale** droite avec joint d'étanchéïté.




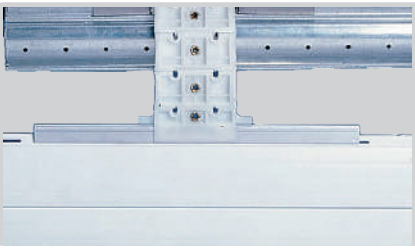

## SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentavives de soulèvement.
En série en manœuvres **Manivelle** et **Moteur**.

## SERRURE À CLÉ

Serrure à clé, intégrée dans une lame du tablier à 1m du sol.
En série en manœuvre **Tirage Direct**.

Impossible en version motorisée.

# les coloris

## COLORIS LAMES DU TABLIER

BLANC
RAL 9010

## COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

**EN SÉRIE**

BLANC
RAL 9010

IVOIRE
RAL 1015

GRIS MÉTAL
ALU

BRUN
RAL 8019

BEIGE

**EN OPTION**

CHÊNE DORÉ

NOIR
RAL 9005

ROUGE BASQUE
RAL 3004

GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

VERT PÂLE
RAL 6021

Autres RAL

# les Manœuvres

## SANGLE

**La plus économique.**

Uniquement pour petites fenêtres.
Sangle de largeur 14 mm, s'enroulant dans un enrouleur sous carter orientable et démontable.
Passage de la sangle vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.

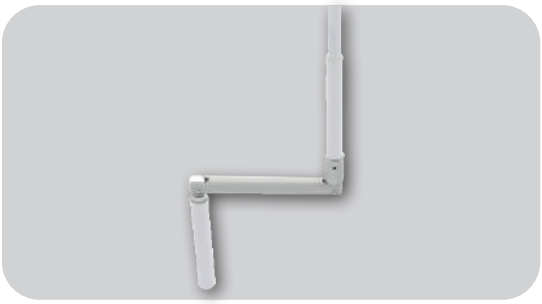

## MANIVELLE

**Ideale quand il n'y a pas d'arrivée electrique**

Treuil et manivelle par tringle oscillante en acier laqué blanc.
Renvoi de la manivelle à 90° vers l'intérieur de la maison ou sous le volet.

## TIRAGE DIRECT ET SERRURE

**Idéal pour fermer les portes d'entrée.**

Vous descendez à la main le tablier et le verrouiller à l'aide d'une clé.
La serrure est située à 1m du sol sur une lame intermédiaire (pas besoin de se baisser au sol pour tourner la clé).
Un ressort logé dans le coffre remonte automatiquement le tablier quand vous déverrouillez le volet. Perche de tirage fournie.

## MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Branchez le moteur au secteur et à l'interrupteur.
Marques moteur : Somfy
2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.

**Le système de butée physique est fixe. Les fins de course ne sont donc pas modifiables**, vous assurant une fiabilité à long terme sans manipulation technique.

1 canal 5 canaux

## MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

**Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.**

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

# les Options

longueur 9m50

## CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

**Se brancher directement sur une prise ou sur un boitier de dérivation existant.**

De base, le câble moteur mesure 2m50.
Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.



## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

**La domotique facile !**

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (Delonghi, Mitsubishi, etc...)
Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.




Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

# les Options

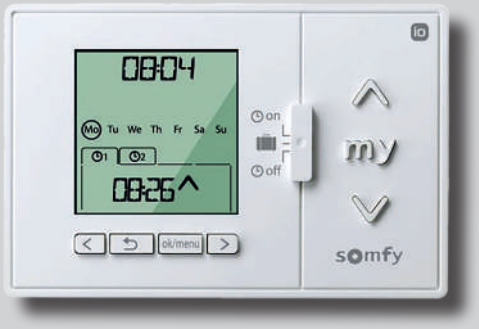


## LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS IO

**Programmer ses heures d'ouverture**

La Chronis IO est une télécommande dotée d'une horloge qui commande, soit automatiquement, soit manuellement vos stores et volets.

- Bouton sélecteur de modes: automatique, manuel, aléatoire
- En mode automatique : horloge qui descend et monte vos produits en fonction des jours et des heures que vous avez programmés.
- En mode manuel (horloge off) : c'est vous qui pilotez vos stores et volets en appuyant sur les boutons montée/descente/stop
- En mode aléatoire : simulation de présence, les stores et volets s'animent de façon aléatoire
- Changement d'horaires été et hiver
- Grand écran rétro-éclairé
- Indicateur de piles faibles

Dimensions 16.5 cm x 22 cm x 5 cm

## TÉLÉCOMMANDE AMY IO SUN PROTECT

**Capteur de température intégré.**

Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré.
Ce point de commande détecte et anticipe les pics de chaleur en baissant vos stores ou volets roulants automatiquement pour garder votre maison au frais lors des pics de chaleur.

Pilote un volet ou un groupe de volet dans la même pièce.
. Bouton activation ON/OFF de la fonction Sun Protect
. 5 seuils de température réglables
. Indicateur de pile faible

***Nécessite de passer par la Tahoma ou compatible nativement avec Moteurs radio Somfy IO RS100***

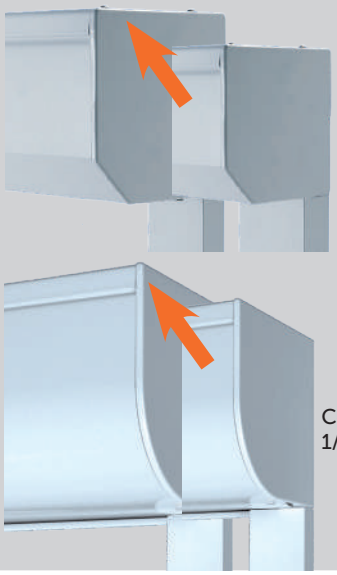


## COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE

**Pour uniformiser une façade**

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.
Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.

# les Options

## MOTEUR AVEC MANIVELLE DE SECOURS

**Permet de remonter le volet en cas de coupure de courant.**

Cette variante permet de débrayer le moteur en cas de panne de courant (assez rare) ou de panne de moteur (encore plus rare).

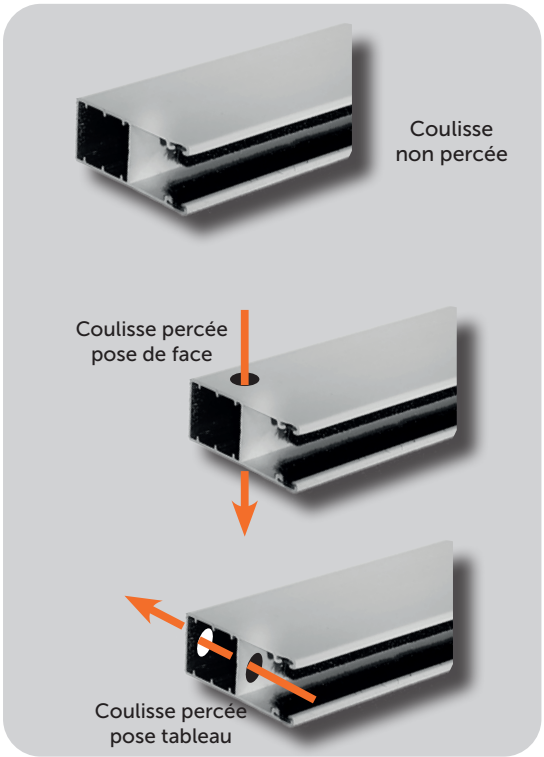


## COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.

## LAME FINALE DE SÉCURITÉ

**Pour toujours plus de sécurité**

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.

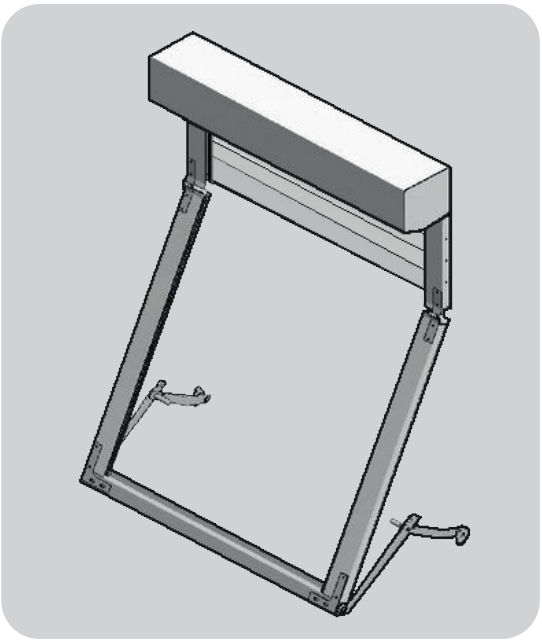

## PROJECTION MANUELLE DU VOLET

**Plus besoin d'être dans le noir pour se protéger de la chaleur**

Alliez confort et protection solaire grâce à ce volet roulant qui se déploie en projection à l'italienne.

Attention :
- option incompatible avec coulisses coloris chêne doré
- manœuvre treuil uniquement

## MAISON CONNECTÉE - LA TAHOMA SWITCH

**La maison intelligente simplifiée !**

La box **TaHoma Switch** permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos équipements *connectés Somfy et de grandes marques partenaires (volets roulants, stores, éclairages, chauffage, portails, etc...)*.

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via les assistants vocaux **Google Home**, **Amazon Alexa** ou **Apple HomeKit**.

*Option compatible avec les motorisations radio Somfy RTS, IO-homecontrol et Zigbee.*

Ses nombreuses possibilités :

- Piloter vos volets roulants, stores, éclairages et équipements de confort
- Créer et lancer des scénarios personnalisés pour simplifier les gestes du quotidien*(ex : Je quitte la maison : tous les volets se ferment, les lumières s'éteignent, le chauffage passe en mode éco)*
- Déclencher des scénarios automatiquement selon l'heure, la météo ou un capteur
- Accès à des boutons physiques sur la box pour lancer vos scénarios favoris sans smartphone
- Retour d'information et pilotage à distance via l'application TaHoma

ruedustore
02 38 21 18 19
contact@ruedustore.fr

Stores sur-mesures
garantie totale
Paiement sécurisé